



Profipress G med SC-Contur

Rørteknologi
kobber/rødgods

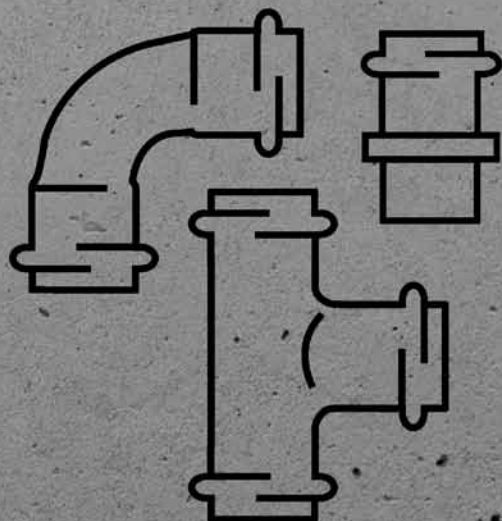

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger og rør av kobber i henhold til EN 1057 og DVGW-regulering GW 392, egnet til:

- Gasser i henhold til DVGW-regulering G 260 i gassinstallasjoner i henhold til DVGW-TRGI 2008 (DVGW-regulering G 600) / DVG-TRF 2012
- Flytende gass i gassfase til bruk i hjem og industri, testet i henhold til DVGW-regulering G 5614
- Fyringsoljeledninger for fyringsolje i henhold til DIN 51603-1
- Dieselledninger for diesel som sug- og trykkledninger i henhold til EN 590 i overensstemmelse med den generelle tekniske godkjenningen Z-38.4-71

Presstilkobling

Alle størrelser har SC-Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC-Contur er sertifisert og tilfredsstillende kravene til DVGW-regulering G 5614, punkt 4.4.1, koblinger med tvungen lekkasje.

Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger ved trykk på 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass på 22 hPa–0,3 MPa.

Merking

Gult punkt, gult rektangel og påskrift "Gas MOP 5 / GT1"

Pakning

HNBR, gul

Mål/material

Standardstørrelser: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av kobber

XL-størrelser: d 64,0 av kobber

Presstilkobling med gjengede tilkoblinger d 12–54 av rødgods

XL-presstilkobling med gjengede tilkoblinger d 64,0 av kobber

Bruksområder

Naturgass / flytende gass

Fyringsolje/diesel (d 12–54)

Tips

Det er kun Viega kobber- og rødgods-presstilkoblinger som er merket med et gult rektangel og med "Gas MOP 5 / GT1", som er tillatt brukt i installasjoner for gass-, fyringsolje- og dieselanlegg.

Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må avtales med Viega servicesenter.

Driftsforhold

Gass- og flytende gass-installasjoner

- Driftstemperatur -20 °C til +70 °C
- driftstrykk maks. 0,5 MPa
- Driftstrykk ved HTB-krav 650 °C / 30 minutter maks. 0,1 MPa (1 bar)

Fyringsolje- og diesel-installasjoner

- Driftstemperatur maks. 40 °C
- Driftstrykk -0,05 til +0,05 MPa

Godkjenning

Profipress G (d 12–54)

- DVGW Reg.nr. DG-4550AU0070

Profipress G XL (d 64,0)

- DVGW Reg.nr. DG-4550AU0070

Bruk av pressverktøy

Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefales vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

Tekniske spesifikasjoner

Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingsiden på Viegas nettside: www.viega.de/downloads

INNHOLDSFORTEGNELSE

Bend	38
T-stykker	39
Overgangsstykke/bend	40
Muffer	42
Reduksjoner	43
Unioner	43
Kapper, plugg	44
Flenser	45
Platealbuer	46
Gassventiler	46
Gassmåler kuleventiler til dobbeltrørgassmåler	47
Kuleventiler for gassinstallasjoner	47
Gasstrøm monitører	48
Gass kontakter og slanger	48
Tilbehør	
Moneringstilbehør til enkelt og dobbeltrørs gassmåler	50
Verktøy	50
Pakninger	51


EAN-kode

EAN-nummeret består av det faste produsentnummeret 4015211 og det aktuelle seksifrede artikkelnummeret, i dette tilfellet 305 611. EAN-koden lages ved at de siste seks sifrene skiftes ut med det aktuelle artikkelnummeret.

BEND



Profipress G bend 90° med SC-Contur

- kobber
- presskobling

Tilbehør
HNBR pakninger
Modell 2616

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	5	346 850	8747603
15	5	345 464	8747605
18	5	345 471	8747607
22	5/50	345 488	8747609
28	5/50	345 495	8747612
35	1	345 501	8747613
42	1	345 518	8747614
54	1	345 525	8747615



Profipress G XL bend 90° med SC-Contur

- kobber
- presskobling

Tilbehør
HNBR pakninger, skjæreringer, avstandsringer
Modell 2616XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	577 919	




Profipress G bend 90° med SC-Contur

- kobber
- innstikksende, presskobling

Tilbehør
HNBR pakning
Modell 2616.1

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	5	346 881	8747633
15	5	345 532	8747635
18	5	345 549	8747637
22	5	345 556	8747639
28	5	345 563	8747642
35	1	345 570	8747643
42	1	345 587	8747644
54	1	345 594	8747645



Profipress G XL bend 90° med SC-Contur

- kobber
- innstikksende, presskobling

Tilbehør
HNBR pakning, skjærering, avstandsring
Modell 2616.1XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	577 926	



Profipress G bend 45° med SC-Contur

- kobber
- presskobling

Tilbehør
HNBR pakninger
Modell 2626

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	5	346 898	8747663
15	5	345 600	8747665
18	5	345 617	8747667
22	5	345 624	8747669
28	5	345 631	8747672
35	1	345 648	8747673
42	1	345 655	8747674
54	1	345 662	8747675



Profipress G XL bend 45° med SC-Contur

- kobber
- presskobling

Tilbehør
HNBR pakninger, skjæreringer, avstandsringer
Modell 2626XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	577 957	




Profipress G bend 45° med SC-Contur
 - kobber
 - innstikksende, presskobling
Tilbehør
 HNBR pakning
Modell 2626.1

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	5	346 904	8747693
15	5	345 679	8747695
18	5	345 686	8747697
22	5	345 693	8747699
28	5	345 709	8747702
35	1	345 716	8747703
42	1	345 723	8747704
54	1	345 730	8747705




Profipress G XL bend 45° med SC-Contur
 - kobber
 - innstikksende, presskobling
Tilbehør
 HNBR pakning, skjærering,
 avstandsring
Modell 2626.1XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	577 964	

T-STYKKER



Profipress G T-stykke med SC-Contur
 - kobber
 - presskobling
Tilbehør
 HNBR pakninger
Modell 2618

d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	12	12	5	346 959	8747723
12	15	12	5	346 966	
15	12	12	5	346 973	8747733
15	12	15	5	346 980	8747734
15	15	12	5	346 997	8747735
15	15	15	5	345 938	8747725
18	15	18	5	346 003	8747736
18	18	18	5	345 945	8747727
22	12	22	5	347 000	8747737
22	15	15	5	346 010	8747738
22	15	22	5	346 027	8747739
22	18	22	5	346 034	8747741
22	22	15	5	346 041	8747742
22	22	22	5	345 952	8747729
28	15	28	5	346 058	8747743
28	18	28	5	633 851	
28	22	28	5	346 065	8747744
28	28	28	5	345 969	8747732
35	22	35	1	346 072	
35	28	35	1	346 089	8747747
35	35	35	1	345 976	8747745
42	22	42	1	664 589	
42	28	42	1	346 096	8747749
42	35	42	1	346 102	8747751
42	42	42	1	345 983	8747748
54	28	54	1	664 572	
54	42	54	1	346 119	8747753
54	54	54	1	345 990	8747752



Profipress G XL T-stykke med SC-Contur
 - kobber
 - presskobling
Tilbehør
 HNBR pakninger, skjæreringer,
 avstandsringer
Modell 2618XL

d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	54	64,0	1	577 940	
64,0	64,0	64,0	1	577 933	



Profipress G T-stykke med SC-Contur
 - kobber
 - presskobling, innstikksende
Tilbehør
 HNBR pakninger
Modell 2618.1

d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
22	15	22	5	477 363	



Profipress G T-stykke med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge, kantete

Tilbehør
HNBR pakninger
Modell 2617.2

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	15	5	352 707	8747761
18	1/2	18	5	352 714	8747762
22	1/2	22	5	352 721	8747763
22	3/4	22	5	352 738	8747764
28	1/2	28	5	352 745	8747765
28	3/4	28	5	352 752	8747766
35	1/2	35	1	352 769	8747767
35	1	35	1	361 327	8747768
42	1/2	42	1	352 776	8747769
42	1	42	1	361 334	8747771
54	1/2	54	1	352 783	8747772
54	1	54	1	361 341	8747773

OVERGANGSSTYKKE/BEND



Profipress G nippelmuffe med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, R-gjenge

Tilbehør
HNBR pakning, kantete
Modell 2611

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	3/8	5	347 017	8746823
12	1/2	5	347 024	8746824
15	1/2	5	346 126	8746826
15	3/4	5	346 133	8746828
18	1/2	5	346 140	8746831
18	3/4	5	346 157	8746833
22	1/2	5	346 164	8746834
22	3/4	5	346 171	8746835
22	1	5	346 188	8746837
28	3/4	5	346 270	8746838
28	1	5	346 287	8746839
28	1 1/4	5	346 294	8746841
35	1	5	346 300	8746842
35	1 1/4	5	346 317	8746843
35	1 1/2	1	346 324	8746844
42	1 1/4	1	346 331	8746845
42	1 1/2	1	346 348	8746846
54	1 1/2	1	346 355	8746847
54	2	1	346 362	8746848



Profipress G nippelmuffe med SC-Contur

- for trykkregulator til gassflaskeholder
- rødgods
- presskobling, G-gjenge, kantete

Tilbehør
Tilkobling for union, HNBR pakning
Modell 2611.5

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	5	397 036	8747944
15	3/4	5	382 803	8747945
18	1/2	5	397 043	8747946
18	3/4	5	382 810	8747947
22	1/2	5	397 050	8747948
22	3/4	5	382 827	8747949



Profipress G XL nippelmuffe med SC-Contur

- kobber
- presskobling, R-gjenge

Tilbehør
HNBR pakning, skjæring, avstandsring, kantete
Modell 2611XL

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	2 1/2	1	577 902	


Profifress G nippelmuffe med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

HNBR pakning, kantete

Modell 2612

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	3/8	5	347 031	8747872
12	1/2	5	347 048	8747873
15	1/2	5	346 379	8747874
15	3/4	5	346 386	8747875
18	1/2	5	346 393	8747876
18	3/4	5	346 409	8747877
22	1/2	5	346 416	8747878
22	3/4	5	346 423	8747879
22	1	5	435 158	8747881
28	1	5	346 430	8747882
35	1 1/4	5	346 447	8747883
42	1 1/2	1	346 454	8747884
54	1 1/2	1	571 986	8747886
54	2	1	346 461	8747885


Profifress G XL nippelmuffe med SC-Contur

- kobber
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

HNBR pakning, skjæring, avstandsring, kantete

Modell 2612XL

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	2 1/2	1	577 896	


Profifress G nippelmuffe med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

Anti-vridning-beskyttelse, HNBR pakning

Modell 2612.3

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	5	346 478	


Profifress G nippelmuffe med SC-Contur

- for trykkregulator til gassflaskeholder, klemringskobling
- rødgods
- presskobling

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 2613

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	5	443 153	8747891
15	5	378 790	8747888
18	5	378 806	8747889
22	5	378 813	8747892
28	5	378 820	8747893


Sanpress innstiksstykke

- rødgods
- innstikksende, R-gjenge

Tilbehør

Kantete

Modell 2211.1

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1/2	5	291 310	5046914
15	1/2	5	115 418	5046916
18	1/2	5	285 081	5046918
18	3/4	5	285 104	5046921
22	1/2	5	119 676	5046923
22	3/4	5	116 767	5046925
28	1	5	122 034	5046927
35	1 1/4	5	125 288	5046929
42	1 1/2	1	132 231	5046932


Sanpress innstiksstykke


- rødgods
- innstikksende, Rp-gjenge

Tilbehør

Kantete

Modell 2212.1

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1/2	5	291 341	5046954
15	1/2	5	117 733	5046956
18	1/2	5	287 085	5046958
18	3/4	5	287 108	5046961
22	1/2	5	120 917	5046963
22	3/4	5	117 481	5046965
28	3/4	5	130 954	5046967
28	1	5	122 942	5046969
35	1	5	134 730	5046972
35	1 1/4	5	130 589	5046974
42	1 1/2	1	135 430	5046976
54	2	1	199 104	5046978



Profipress G bend 90° med SC-Contour
 - rødgods
 - presskobling, R-gjenge
Tilbehør
 HNBR pakning, kantete
Modell 2614

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	3/8	5	346 911	8747895
12	1/2	5	346 928	8747896
15	1/2	5	345 747	8747897
18	1/2	5	345 754	8747898
18	3/4	5	345 761	8747899
22	3/4	5	345 778	8747901
28	1	5	345 785	8747902
35	1 1/4	1	345 792	8747903
42	1 1/2	1	345 808	8747904
54	2	1	345 815	8747905



Profipress G overgangsalbue 90° med SC-Contour
 - rødgods
 - presskobling, Rp-gjenge
Tilbehør
 HNBR pakning
Modell 2614.2

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	3/8	5	346 935	8747909
12	1/2	5	346 942	8747911
15	1/2	5	345 822	8747912
15	3/4	5	345 839	8747913
18	1/2	5	345 846	8747914
18	3/4	5	345 853	8747915
22	1/2	5	345 860	8747916
22	3/4	5	345 877	8747917
22	1	5	345 884	8747918
28	1	5	345 891	8747919
35	1 1/4	1	345 907	8747921
42	1 1/2	1	345 914	8747923
54	2	1	345 921	8747922

MUFFER



Profipress G mufte med SC-Contour
 - kobber
 - presskobling
Tilbehør
 HNBR pakninger
Modell 2615

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	5	347 055	8747793
15	5	346 485	8747795
18	5	346 492	8747797
22	5	346 508	8747799
28	5	346 515	8747802
35	1	346 522	8747803
42	1	346 539	8747804
54	1	346 546	8747805



Profipress G XL mufte med SC-Contour
 - kobber
 - presskobling
Tilbehør
 HNBR pakninger, skjæreringer, avstandsringer
Modell 2615XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	577 858	



Profipress G glidemufte med SC-Contour
 - rødgods
 - presskobling
Tilbehør
 HNBR pakninger
Modell 2615.5

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	5	394 165	8746849
18	5	394 172	8746851
22	5	394 189	8746853
28	5	394 196	8746852
35	5	394 202	8746854
42	1	394 219	8746855
54	1	394 226	8746856



Profipress G XL glidemufte med SC-Contour
 - kobber
 - presskobling
Tilbehør
 HNBR pakninger, skjæreringer, avstandsringer
Modell 2615.5XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	577 889	

REDUKSJONER


Profipress G overgang med SC-Contur
 - kobber
 - innstikksende, presskobling
Tilbehør
 HNBR pakning
Modell 2615.1

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	12	5	347 062	8747823
18	15	5	346 553	8747827
22	15	5	346 560	8747829
22	18	5	346 577	8747833
28	15	5	346 584	8747836
28	18	5	346 591	8747839
28	22	5	346 607	8747843
35	22	1	346 614	8747844
35	28	1	346 621	8747845
42	22	1	346 638	8747846
42	28	1	346 645	8747847
42	35	1	346 652	8747848
54	35	1	346 669	8747849
54	42	1	346 676	8747841



Profipress G XL overgang med SC-Contur
 - kobber
 - innstikksende, presskobling
Tilbehør
 HNBR pakning, skjæring, avstandsring
Modell 2615.1XL

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	42	1	577 865	
64,0	54	1	577 872	



Profipress G overgang
 - rødgods
 - presskobling
Tilbehør
 HNBR pakning
Modell 2615.1NC

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	14	5	366 919¹	
15	16	5	366 926²	
18	16	5	366 933²	

¹) Presskobling d14 bør presses med en 15mm pressbakke!
²) Presskobling d16 bør presses med en 18mm pressbakke!



Profipress G overgangsmuffe med SC-Contur
 - kobber
 - presskobling
Tilbehør
 HNBR pakninger
Modell 2615.2

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	12	5	660 239	



Profipress G overgangsmuffe
 - rødgods
 - presskobling
Tilbehør
 HNBR pakninger
Modell 2615.2NC

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	14	5	366 940¹	
16	15	5	366 957²	
18	16	5	366 964²	

¹) Presskobling d14 bør presses med en 15mm pressbakke!
²) Presskobling d16 bør presses med en 18mm pressbakke!

UNIONER


Profipress G skrukobling med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling, kantete
 - konisk tettende
Tilbehør
 HNBR pakninger
Modell 2650

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1	379 254	
18	1	379 261	
22	1	379 278	
28	1	379 285	
35	1	379 292	
42	1	379 308	
54	1	379 315	


Profifress G skrukobling med SC-Contour

- rødgoods
- presskobling, Rp-gjenge, kantete
- konisk tettende

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 2652

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	1	379 322	
18	1/2	1	379 339	
22	3/4	1	379 346	
28	1	1	379 353	
35	1 1/4	1	379 360	
42	1 1/2	1	379 377	
54	2	1	379 384	


Profifress G skrukobling med SC-Contour

- rødgoods
- presskobling, R-gjenge, kantete
- konisk tettende

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 2654

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1/2	1	632 458	
15	1/2	1	379 391	8747859
15	3/4	1	390 662	8747861
18	1/2	1	379 407	8747862
18	3/4	1	390 679	8747863
22	3/4	1	379 414	8747864
22	1	1	390 686	8747865
28	3/4	1	477 981	8747866
28	1	1	379 421	8747867
35	1 1/4	1	379 438	8747868
42	1 1/2	1	379 445	8747869
54	2	1	379 452	8747871


Profifress G skrudd tilslutning med SC-Contour

- for gasskuleventil, gassventil
- rødgoods
- presskobling, G-gjenge
- konisk tettende

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 2661

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	7/8	5	351 113	8747936
18	1 3/8	5	534 745	8747937
22	1 1/8	5	351 120	8747938
22	1 3/8	5	408 237	8747939
28	1 3/8	5	351 137	8747941


Profifress G skrudd tilslutning med SC-Contour

- for trykkregulatorventil
- rødgoods
- presskobling, G-gjenge
- flattettende

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 2666

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	1	638 474	
18	1/2	1	638 481	
22	3/4	1	638 498	
22	7/8	1	638 559	
28	1	1	638 504	
28	1 1/4	5	477 455	8747942
28	1 1/2	1	490 829	8747943
35	1 1/2	1	638 511	
42	2	1	638 528*	
54	2 1/2	1	638 535*	

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.

KAPPER, PLUGGER

Profifress G kappe med SC-Contour

- kobber
- presskobling

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 2656

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	5	438 722	8747851
15	5	352 790	8747852
18	5	352 806	8747853
22	5	352 813	8747854
28	5	352 820	8747855
35	1	352 837	8747856
42	1	352 844	8747857
54	1	352 851	8747858


Profipress plugg

- kobber
- innstikksende

Modell 2457

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	10	330 903	5047872
18	10	330 897	5047871
22	5	314 576	5048156
28	5	314 569	5048157
35	5	314 552	5048158
42	1	314 545	5048159
54	1	314 538	5048161

FLENSER

Profipress G flensovergang med SC-Contur

- rødgods
- flensovergang, presskobling

Tilbehør

Løs flens PN 10/16, sort pulverlakkert stål, HNBR pakning

Modell 2659.5

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	28	1	490 669	8747932
32	35	1	567 019	8747935
40	42	1	567 026	8747933
50	54	1	567 033	8747934


Profipress G XL flensovergang med SC-Contur

- kobber
- presskobling, flensovergang

Tilbehør

Løs flens PN 10/16, sort pulverlakkert stål, HNBR pakning, skjæring, avstandsring

Modell 2659.5XL

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
65	64,0	1	577 971	


Monteringssett

- for flens
- galvanisert stål

Tilbehør

4 skruer, 8 skiver, 4 muttere

Modell 2259.7

DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	16	12	65	1	494 056	5044369
32/50	16	16	70	1	494 063	5044368

M = metriske gjenger


Monteringssett

- for flens
- galvanisert stål

Modell 2259.7XL

for DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	5044373
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	5044372

M = metriske gjenger

¹) med 8 skruer, 16 skiver og 8 muttere

²) med 4 skruer, 8 skiver og 4 muttere

Pakning

- AFM 34

Modell 2259.9

DN	PN	PE	Art.nr.	NRF nr.
10	16	1	611 286	5046964
15	16	1	611 293	5046962
20	16	10	611 309	5046959
25	16	10	409 128	5046957
32	6	5	650 131	5044375
32	16	10	409 135	5046001
40	6	5	650 148	5044376
40	16	10	409 142	5046955
50	6	5	650 551	5044377
50	16	10	409 258	5044374


Pakning

- AFM 34

Modell 2259.9XL

DN	PN	PE	Art.nr.	NRF nr.
65	16	10	356 293	5050463

PLATEALBUER

Profipress G platealbuer med SC-Contur


- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

HNBR pakning, monteringsflens

Modell 2625.5

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	½	5	348 076	
15	½	5	346 683	
18	½	5	346 690	
22	¾	5	346 706	

GASSVENTILER

Profipress G gasskuleventil med SC-Contur

- presskobling
- låsbar

Tilbehør

Hus av rødgods, HNBR pakninger

tekniske data


HVM (høy varmemotstand) 650°C/30

min GT1

driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)

med DIN-DVGW-G-testmerke
Modell 2670

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	1	492 854	5049346
15	18	1	492 861	5049347
20	22	1	492 878	5049348
25	28	1	492 885	5049349
32	35	1	492 892	5049351
40	42	1	492 908	5049352
50	54	1	492 915	5049353


Profipress G gasskuleventil med SC-Contur

- Rp-gjenge, presskobling
- låsbar

Tilbehør

Hus av rødgods, HNBR pakning

tekniske data

HVM (høy varmemotstand) 650°C/30


min GT1

driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)

med DIN-DVGW-G-testmerke
Modell 2670.4

DN	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	18	½	1	587 376*	

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Profipress G gasskuleventil med SC-Contur

- presskobling
- låsbar

Tilbehør

Hus av rødgods, gul pulverlakkert hendel i metall, teståpning, HNBR pakninger


tekniske data

HVM (høy varmemotstand) 650°C/30 min GT1

driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)

med DIN-DVGW-G-testmerke
Modell 2671

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	18	1	587 437	
20	22	1	587 444	
25	28	1	587 451	


Profipress G gasskuleventil med SC-Contur

- innløp:Rp-gjenge, utgang: Profipress G tilkobling
- låsbar

Tilbehør

Hus av rødgods, teståpning, gul pulverlakkert hendel i metall, HNBR pakning

tekniske data


HVM (høy varmemotstand) 650°C/30 min GT1

driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)

med DIN-DVGW-G-testmerke

Modell 2671.3

DN	Rp	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
20	¾	22	1	587 468	
25	¾	28	1	587 475	
25	1	22	1	659 318	
25	1	28	1	638 887	

GASSMÅLER KULEVENTILER TIL DOBBELTRØRSGASSMÅLER

Profipress G monteringsenhet med SC-Contur

- for dobbelrør gassmåler
- innløp:kuleventil av messing med Profipress G-tilkobling, utgang: Profipress G tilkobling
- låsbar, forseglbar

Tilbehør

Måler gjengetilkobling med gjenger på begge sider, veggfeste, HNBR pakninger

tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C

HVM (høy varmemotstand) 650°C/30 min GT1

driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)


med DIN-DVGW-G-testmerke

Modell	d	GM	GTK	TAI	PE	Art.nr.	NRF nr.
2648T	28			✓	1	632 755	
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	
2648S	28	4	✓		1	618 285	
2648S	28	6	✓		1	618 292	

GM = gassmengde

GTK = gassmengdekontroll type K driftstrykk 15-100 mbar

TAI = termisk avstengningsinnretning

KULEVENTILER FOR GASSINSTALLASJONER

Profipress G kuleventil til gassinstallasjoner med SC-Contur

- for varmeutstyr, varmtvannsbereider
- messing
- utgang: union med Rp-gjenge, innløp: Profipress G-tilkobling

Tilbehør

Lukkende stengeventil, HNBR pakning

tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C

HVM (høy varmemotstand) 650°C/30 min GT1


driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)

med DIN-DVGW-G-testmerke

Modell 2646

DN	d	Rp	TAI	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	½	✓	1	537 180	8748005
15	18	½	✓	1	537 197	8748006
20	22	¾	✓	1	537 203	8748007

TAI = termisk avstengningsinnretning


Vinkelkuleventil til gassinstallasjoner

- for varmeutstyr, varmtvannsbereider
- forkrommet messing
- innløp: R-gjenge, utgang: union med Rp-gjenge
- vinklet

Tilbehør

Lukkende stengeventil

tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C
 HVM (høy varmemotstand) 650°C/30 min GT1
 driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)
[med DIN-DVGW-G-testmerke](#)

Modell G2109T

R	Rp	TAI	PE	Art.nr.	NRF nr.
½	½	✓	1	526 177	
¾	¾	✓	1	526 184	
1	1	✓	1	526 160	

TAI = termisk avstengningsinnretning

GASSTRØM MONITORER

Profipress G gasstrøm monitor
type M/K
med SC-Contur

- for avstengning av gasstrømmen når gasstrømmen overskrider et forhåndsbestemt volum
- rødgods
- innløp: R-gjenge, utgang: Profipress G tilkobling

Tilbehør

HNBR pakning

tekniske data

HVM (høy varmemotstand) 650 °C/30 min
 driftstrykk 15–100 mbar
[med DVGW-G-testmerke](#)

Modell 2641.2HT

R	d	GM	PE	Art.nr.	NRF nr.
1	28	2,5	1	653 156	
1	28	4	1	653 163	
1	28	6	1	653 170	
1¼	35	6	1	653 187	
1¼	35	10	1	653 194	

GM = gassmengde

GASS KONTAKTER OG SLANGER

Gasskontakt

- passer for gass plugg-inn slange modell G2023
- forkrommet messing
- innløp: R-gjenge, utgang: kobling iht. DIN 3383-1
- høy termisk motstand

Tilbehør

På/av funksjon, standard plugg


tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C
 driftstrykk maks. 0,1 bar
[med DIN-DVGW-G-testmerke](#)

Modell G2016T

R	TAI	PE	Art.nr.	NRF nr.
½	✓	1	526 788	

TAI = termisk avstengningsinnretning


Gasskontakt

- passer for gass plugg-inn slange modell G2023
- forkrommet messing
- innløp: R-gjenge, utgang: kobling iht. DIN 3383-1
- høy termisk motstand

Tilbehør

På/av funksjon

tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C
 driftstrykk maks. 0,1 bar
 med DIN-DVGW-G-testmerke

Modell G2019T

R	TAI	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	✓	1	525 767	

TAI = termisk avstengningsinnretning


Gass plugg-inn slange

- passer for gasskontakt modell G2016T, G2019T
- innløp: standard plugg iht. DIN 3383-1, utgang: Rp-gjenge
- rett gjennomstrømning

Tilbehør

Innvendig slange: fleksibel slange av rustfritt stål, Ytterør: flettet rustfritt stål

tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C
 driftstrykk maks. 0,1 bar

Bemerk


Maksimal slangelengde i husinstallasjoner 2m!

med DIN-DVGW-G-testmerke, i henhold til DIN EN 14800

Modell G2023

Rp	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	500	1	531 904	
1/2	750	1	531 911	
1/2	1000	1	531 928	
1/2	1250	1	531 935	
1/2	1500	1	531 942	
1/2	2000	1	532 338	
1/2	2500	1	532 345	
1/2	3000	1	532 352	


TILBEHØR MONTERINGSTILBEHØR TIL ENKELT OG DOBBELTRØRS GASSMÅLER




Grundplate

- for enkelt- og dobbeltmåler
- passer for Profipress G tilkoblingsalbue modell 2614.6
- galvanisert stål

Modell 2624



B	B1	B2	H	D	PE	Art.nr.	NRF nr.
310	250	150	60	12	1	441 562	



Grundplate

- for enkelt- og dobbeltmåler
- passer for monteringsskinne modell 8001, Profipress G tilkoblingsalbue modell 2614.6
- galvanisert stål



Tilbehør

Festemateriale


Bemerk

Monteringsskinne modell 8001 s. susterne- og installasjonsveggsteknikk!

Modell 2624.1



B	B1	B2	H	D	PE	Art.nr.	NRF nr.
290	250	150	45	12	1	473 723	



Profipress G tilkoblingsalbue med SC-Contur

- passer for grunnplate modell 2624, 2624.1

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

Anti-vridning-beskyttelse, festemateriale, HNBR pakning

Modell 2614.6

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
22	¾	1	475 079	8747906
22	1	1	473 730	8747907
28	1	1	473 747	8747908




Tilkoblingsalbue

- passer for modell G2110, vinkelkuleventil for gassmåler modell G2110T

- rødgods
- R-gjenge, Rp-gjenge

Modell 2614.5

R	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
1	1	1	444 792	8747924



Monteringshjelp

- for og holde den faktiske dimensjon 250 mm, dobbeltrør måler

- G-gjenge

Modell 2630

G	PE	Art.nr.	NRF nr.
1	1	470 357	

TILBEHØR VERKTØY



Markeringspenn

- for Viega presskoblingssystemer

Modell 2490.1

PE	Art.nr.	NRF nr.
1	606 121	

**TILBEHØR
PAKNINGER**

**Profipress G pakning
HNBR**

- for gassledning, fyringsoljeledning, dieselryr

Modell 2687

for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	12,1	2,35	5	348 571	8744228
15	15,1	2,6	5	348 588	8744221
18	18,2	2,6	5	348 595	8744222
22	22,2	3,1	5	348 601	8744223
28	28,3	3,1	5	348 618	8744224
35	35,4	3,25	5	348 625	8744225
42	42,4	4,13	5	348 632	8744226
54	54,4	4,13	5	348 649	8744227

GT = godstykkelse

