


Sanpress Inox med SC-Contur

Rørteknologi
syrefast stål

G1

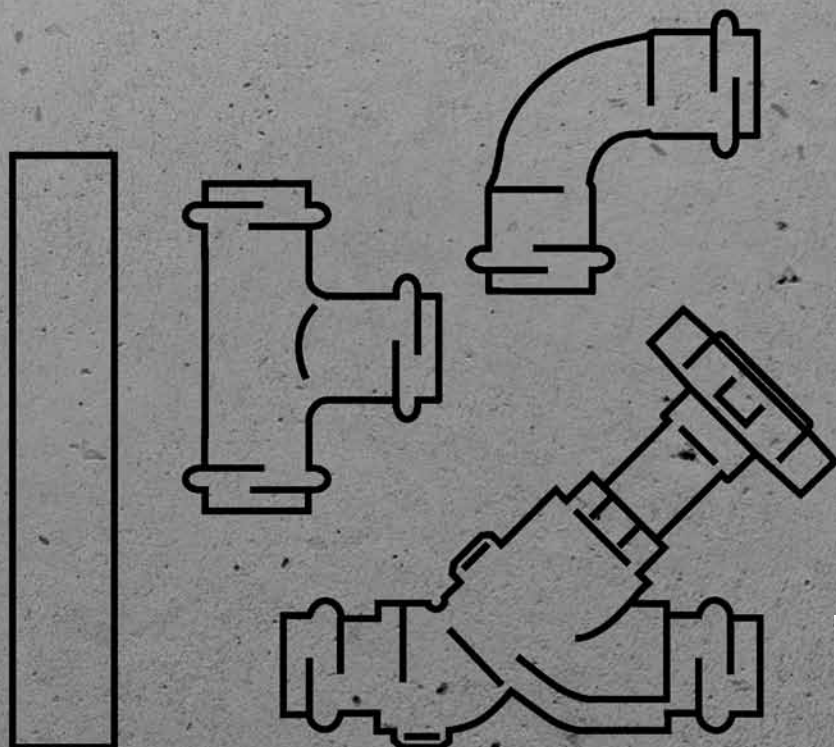

viega

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger og rør av rustfritt stål med materialnummer 1.4401 og 1.4521 i henhold til EN 10088, DIN EN 10312, DVGW-regulering GW 541, systemgodkjenning for koblinger og rør i henhold til DVGW-regulering W 534, for drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988. Til formstabil skjult og åpen installasjon av fordelings- og stigeledninger i Viega-systemet.

Presstilkobling

Alle størrelser har SC-Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC-Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW-regulering W 534, punkt 12.14, koblinger med tvungen lekkasje.

Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger ved trykk på 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass på 22 hPa–0,3 MPa.

Merking

Grønt punkt på presstilkobling

Pakning

EPDM, svart (etylenpropylendiengummi); inntil 110 °C; tåler ikke hydrokarbon-løsemidler, klorerte hydrokarboner, terpentin, bensin

Rør

Rør i rustfritt stål lasersveiset og av korrosjonshemmende rustfritt stål

- Materialnummer 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), med 2,3 % molybden for økt bestandighet; gule plugg
- Materialnummer 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), med PRE-verdi 24,1; grønne plugg

Mål/material

Standardstørrelser: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av rustfritt stål
XL-størrelser: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0 av rustfritt stål
Presstilkobling med gjengede tilkoblinger av rustfritt stål

Bruksområder

Drikkevann
Varmeanlegg/varmeelementtilkobling
Regnvann
Trykkluftanlegg
Landbruk
Industri

Spesielle bruksområder

Skipsbygging
Brannsløkkingsanlegg

Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må avtales med Viega servicesenter.

Driftsforhold

Drikkevannsinstallasjoner

- Drikkevann uten begrensninger i henhold til den tyske drikkevannsforordningen
- Driftstemperatur maks. 85 °C
- Driftstrykk maks. 1,6 MPa

Varmeinstallasjoner

- Driftstemperatur maks. 110 °C
- Driftstrykk maks. 1,6 MPa

Blandede installasjoner er mulig uavhengig av flyteretning.

Tips

Systemkomponentene må beskyttes mot høye kloridkonsentrasjoner både fra mediet og påvirkninger utenfra.

Tips – Begrensninger varmeanlegg

Følg VDI 2035 og DIN EN 12828!

Godkjenning

Rør 1.4521 (d 12–108,0)

- DW-7301BS0375

Rør 1.4401 (d 12–108,0)

- DV-7301BS0411

System med rør 1.4401 (d 15–108,0)

- DW-8501BL0551

System med rør 1.4521 (d 15–108,0)

- DW-8501BS0376

Bruk av pressverktøy

Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

Tekniske spesifikasjoner

Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: www.viega.de/downloads

INNHOLDSFORTEGNELSE

Rør	100
Bend	102
T-stykker	104
Overgangsstykke/bend	105
Muffer	108
Reduksjoner	108
Unioner	109
Kapper, plugg	110
Flenser	111
Platealbuer	112
Smartloop Inliner system: innvendige sirkulasjonsledninger	114
Kompensatorer	115
Stengeventiler i rustfritt stål	115
Kuleventiler i rustfritt stål	116
Friløps og seteventiler	116
Tilbehør	
Verktøy	118
Pakninger	119


EAN-kode

EAN-nummeret består av det faste produsentnummeret 4015211 og det aktuelle seksifrede artikkelnummeret, i dette tilfellet 305 611. EAN-koden lages ved at de siste seks sifrene skiftes ut med det aktuelle artikkelnummeret.

RØR



**Sanpress rør
1.4521 (AISI 444)**
- for drikkevannsinstallasjoner
- rustfritt stål
- lasersveiset
Modell 2205

VdS	d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	1	6	600	615 994	
	18	1	6	240	616 007	1851144
✓	22	1,2	6	420	616 014	1851145
✓	28	1,2	6	240	616 021	1851146
✓	35	1,5	6	180	616 038	1851147
✓	42	1,5	6	120	616 045	1851148
✓	54	1,5	6	60	616 557	1851149

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)
GT = godstykkelse



**Sanpress XL rør
1.4521 (AISI 444)**
- for drikkevannsinstallasjoner
- rustfritt stål
- lasersveiset
Modell 2205XL

VdS	d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
	64,0	2	6	60	616 564	1851151
✓	76,1	2	6	30	616 571	1851152
✓	88,9	2	6	30	616 588	1851153
✓	108,0	2	6	30	616 595	1851154

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)
GT = godstykkelse



**Sanpress rør
1.4401 (AISI 316L)**
- for drikkevannsinstallasjoner,
gassinstallasjon
- rustfritt stål
- lasersveiset
Modell 2203

d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1	6	600	102 036	1851006
18	1	6	240	289 034	1851008
22	1,2	6	420	102 708	1851011
28	1,2	6	240	104 924	1851013
35	1,5	6	180	108 588	1851015
42	1,5	6	120	113 001	1851017
54	1,5	6	60	193 676	1851019

GT = godstykkelse



**Sanpress XL rør
1.4401 (AISI 316L)**
- for drikkevannsinstallasjoner,
gassinstallasjon
- rustfritt stål
- lasersveiset
Modell 2203XL

d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	2	6	60	578 626	
76,1	2	6	30	354 862	
88,9	2	6	30	354 855	
108,0	2	6	30	354 848	

GT = godstykkelse



Sanpress rørbøyd 15°
- rustfritt stål
- innstikkende
Modell 2209.4

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	5	594 459*	1851021
18	5	594 466*	1851022
22	5	594 473*	1851023
28	5	594 480*	1851024
35	5	594 497*	1851025
42	1	594 503*	1851026
54	1	594 510*	1851027

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



Sanpress XL rørbøyd 15°
- rustfritt stål
- innstikkende
Modell 2209.4XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	594 527*	
108,0	1	594 558*	

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Sanpress rørbend 30°

- rustfritt stål
- innstikksende

Modell 2209.5

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	5	594 565*	1851028
18	5	594 572*	1851029
22	5	594 589*	1851031
28	5	594 596*	1851032
35	5	594 602*	1851033
42	1	594 619*	1851034
54	1	594 626*	1851035

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Sanpress XL rørbend 30°

- rustfritt stål
- innstikksende

Modell 2209.5XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	594 633*	
76,1	1	594 640*	
88,9	1	594 657*	
108,0	1	594 664*	

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Sanpress rørbend 45°

- rustfritt stål
- innstikksende

Modell 2209.1

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
18	5	288 990*	
22	5	157 364*	
35	5	163 433*	
42	1	164 140*	

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Sanpress XL rørbend 45°

- rustfritt stål
- innstikksende

Modell 2209.1XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	594 671*	
76,1	1	594 688*	
88,9	1	594 695*	
108,0	1	594 701*	

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Sanpress rørbend 60°

- rustfritt stål
- innstikksende

Modell 2209.6

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	5	594 718*	1851052
18	5	594 725*	1851053
22	5	594 732*	1851054
28	5	594 749*	1851055
35	5	594 756*	1851056
42	1	594 763*	1851057
54	1	594 770*	1851058

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Sanpress XL rørbend 60°

- rustfritt stål
- innstikksende

Modell 2209.6XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	594 787*	
76,1	1	594 794*	
88,9	1	594 800*	
108,0	1	594 817*	

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Sanpress rørbend 75°

- rustfritt stål
- innstikksende

Modell 2209.7

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	5	594 824*	1851059
18	5	594 831*	1851061
22	5	594 848*	1851062
28	5	594 855*	1851063
35	5	594 862*	1851064
42	1	594 879*	1851065
54	1	594 886*	

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.




Sanpress XL rørbend 75°

- rustfritt stål
 - innstikksende
- Modell 2209.7XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	594 893*	
76,1	1	594 909*	
88,9	1	594 916*	
108,0	1	594 923*	

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



Sanpress XL rørbend 90°

- rustfritt stål
 - innstikksende
- Modell 2209XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	594 930*	
76,1	1	594 947*	
88,9	1	594 954*	
108,0	1	594 961*	

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.

BEND



Sanpress Inox bend 90° med SC-Contour

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør
EPDM pakning
Modell 2316

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	10	435 639	5043803
	18	10	435 646	5043804
✓	22	10	435 653	5043805
✓	28	5	435 660	5043806
✓	35	5	435 677	5043807
✓	42	1	435 684	5043808
✓	54	1	435 691	5043809

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress Inox XL bend 90° med SC-Contour

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør
EPDM pakning, skjæreringer,
avstandringer
Modell 2316XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	64,0	1	577 988	5044091
✓	76,1	1	482 596	5044092
✓	88,9	1	482 602	
✓	108,0	1	482 619	

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)




Sanpress Inox bend 90° med SC-Contour

- rustfritt stål
- innstikksende, presskobling

Tilbehør
EPDM pakning
Modell 2316.1

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	10	435 707	5043823
	18	10	435 714	5043824
✓	22	10	435 721	5043825
✓	28	5	435 738	5043826
✓	35	5	435 745	5043827
✓	42	1	435 752	5043828
✓	54	1	435 769	5043829

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress Inox XL bend 90° med SC-Contour

- rustfritt stål
- innstikksende, presskobling

Tilbehør
EPDM pakning, skjæring,
avstandring
Modell 2316.1XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	64,0	1	577 995	5044088
✓	76,1	1	482 626	5044015
✓	88,9	1	482 633	5044087
✓	108,0	1	482 640	5044089

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Sanpress Inox bend 45° med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør
EPDM pakning
Modell 2326

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	10	435 776	5043843
	18	10	435 783	5043844
✓	22	10	435 790	5043845
✓	28	5	435 806	5043846
✓	35	5	435 813	5043847
✓	42	1	435 363	5043848
✓	54	1	435 370	5043849

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)


Sanpress Inox XL bend 45° med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør
EPDM pakning, skjæreringer, avstandsringer
Modell 2326XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	64,0	1	578 008	5044178
✓	76,1	1	482 657	5044176
✓	88,9	1	482 664	5044177
✓	108,0	1	482 671	5044179

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)


Sanpress Inox bend 45° med SC-Contur

- rustfritt stål
- innstikksende, presskobling

Tilbehør
EPDM pakning
Modell 2326.1

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	10	435 387	5043863
	18	10	435 394	5043864
✓	22	10	435 400	5043865
✓	28	5	435 417	5043866
✓	35	5	435 424	5043867
✓	42	1	435 431	5043869
✓	54	1	435 448	5043871

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)


Sanpress Inox XL bend 45° med SC-Contur

- rustfritt stål
- innstikksende, presskobling

Tilbehør
EPDM pakning, skjærering, avstandsring
Modell 2326.1XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	64,0	1	578 015	5044172
✓	76,1	1	482 688	5044175
✓	88,9	1	482 695	5044173
✓	108,0	1	482 701	5044174

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)


Sanpress Inox overbend med SC-Contur

- rustfritt stål
- innstikksende, presskobling

Tilbehør
EPDM pakning
Modell 2327

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	10	452 926	5044335
	18	10	452 933	5044337
✓	22	10	452 940	5044336

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)



Sanpress overbend

- rustfritt stål
- innstikksende

Modell 2209.3

	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	5	193 324	
	18	5	289 010	
	22	5	193 331	
	28	5	193 294	

T-STYKKER



Sanpress Inox T-stykke med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling


Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2318

VdS	d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	15	15	10	435 851	5043953
	18	15	15	10	452 469	5044331
	18	15	18	10	435 929	5043971
	18	18	18	10	435 868	5043954
	22	15	22	10	435 936	5043972
	22	18	22	10	435 943	5043973
✓	22	22	22	10	435 875	5043955
	28	15	28	5	435 950	5043974
	28	18	28	5	435 967	5043975
✓	28	22	22	5	452 506	5044333
✓	28	22	28	5	435 974	5043976
✓	28	28	28	5	435 882	5043956
	35	15	35	5	435 981	5043977
	35	18	35	1	435 998	5043978
✓	35	22	35	5	436 001	5043979
✓	35	28	35	1	436 018	5043981
✓	35	35	35	5	435 899	5043957
	42	18	42	1	436 025	5043982
✓	42	22	42	1	436 032	5043983
✓	42	28	42	1	436 049	5043984
✓	42	35	42	1	435 837	5043985
✓	42	42	42	1	435 905	5043958
✓	54	22	54	1	435 844	5043986
✓	54	28	54	1	436 056	5043987
✓	54	35	54	1	436 063	5043988
✓	54	42	54	1	436 070	5043989
✓	54	54	54	1	435 912	5043959

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress Inox XL T-stykke med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning, skjæreringer, avstandsringer

Modell 2318XL

VdS	d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
	64,0	22	64,0	1	578 077	5044171
	64,0	28	64,0	1	578 060	
	64,0	35	64,0	1	578 053	5044169
	64,0	42	64,0	1	578 046	5044152
	64,0	54	64,0	1	578 039	5044147
	64,0	64,0	64,0	1	578 022	5044146
✓	76,1	22	76,1	1	483 005	5044144
✓	76,1	28	76,1	1	483 012	5044145
✓	76,1	35	76,1	1	483 029	5044151
✓	76,1	42	76,1	1	483 036	
✓	76,1	54	76,1	1	482 725	5044122
	76,1	64,0	76,1	1	593 360	5046586
✓	76,1	76,1	76,1	1	482 718	5044121
✓	88,9	22	88,9	1	483 043	5044149
✓	88,9	28	88,9	1	483 050	5044148
✓	88,9	35	88,9	1	483 067	5044141
✓	88,9	42	88,9	1	483 074	
✓	88,9	54	88,9	1	482 749	5044124
	88,9	64,0	88,9	1	593 377	5046587
✓	88,9	76,1	88,9	1	482 756	5044125
✓	88,9	88,9	88,9	1	482 732	5044123
✓	108,0	22	108,0	1	483 081	5044132
✓	108,0	28	108,0	1	483 098	
✓	108,0	35	108,0	1	483 104	5044129
✓	108,0	42	108,0	1	483 111	5044128
✓	108,0	54	108,0	1	482 770	5044127
	108,0	64,0	108,0	1	593 384	5046588
✓	108,0	76,1	108,0	1	482 787	5044142
✓	108,0	88,9	108,0	1	482 794	5044143
✓	108,0	108,0	108,0	1	482 763	5044126

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress Inox T-stykke med SC-Contur
 - rustfritt stål
 - presskobling, Rp-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning, kantete
Modell 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	1/2	15	5	437 145	5044003
	18	1/2	18	5	437 152	5044004
	18	3/4	18	5	437 169	5044005
✓	22	1/2	22	5	437 176	5044006
✓	22	3/4	22	5	437 183	5044007
✓	28	1/2	28	5	437 190	5044008
✓	28	3/4	28	5	437 206	5044009
✓	28	1	28	5	449 506	5044327
✓	35	1/2	35	5	437 213	5044011
✓	42	1/2	42	1	437 220	5044012
✓	54	1/2	54	1	437 237	5044013

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress Inox T-stykke med SC-Contur
 - rustfritt stål
 - presskobling, R-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning, kantete
Modell 2317.1

VdS	d1	R	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
	18	3/4	18	5	445 973*	5044322
✓	22	3/4	22	5	445 980	5044325
✓	28	3/4	28	5	445 997	5044326
✓	35	3/4	35	5	446 000	5044324
✓	42	3/4	42	1	446 017	5044323
✓	54	3/4	54	1	446 024	5044321
✓	54	1	54	1	446 031	5044319

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



Sanpress Inox XL T-stykke med SC-Contur
 - rustfritt stål
 - presskobling, Rp-gjenge, kantete
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæreringer, avstandsringer
Modell 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
	64,0	3/4	64,0	1	578 145	5044021
	64,0	2	64,0	1	578 152	
✓	76,1	3/4	76,1	1	482 862	5044016
✓	76,1	2	76,1	1	482 879	5044017
✓	88,9	3/4	88,9	1	482 886	5044018
✓	88,9	2	88,9	1	482 893	
✓	108,0	3/4	108,0	1	482 909	5044022
✓	108,0	2	108,0	1	482 916	5044019

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

OVERGANGSSTYKKE/BEND



Sanpress Inox nippelmuffe med SC-Contur
 - rustfritt stål
 - presskobling, R-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning, kantete
Modell 2311

VdS	d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	1/2	5	436 445	5044023
	15	3/4	5	436 452	5044024
	18	1/2	5	436 469	5044025
	18	3/4	5	436 476	5044026
✓	22	1/2	5	436 483	5044027
✓	22	3/4	5	436 490	5044028
✓	22	1	5	436 506	5044029
✓	28	3/4	5	436 513	5044031
✓	28	1	5	436 520	5044032
✓	35	1	5	436 537	5044033
✓	35	1 1/4	5	436 544	5044034
✓	42	1 1/2	1	436 551	5044035
✓	54	2	1	436 568	5044036

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress Inox XL nippelmuffe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, R-gjenge

Tilbehør

- EPDM pakning, skjæring, avstandsring, kantete

Modell 2311XL

VdS	d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
	64,0	2½	1	619 985	5044056
✓	76,1	2½	1	482 923	5044039
✓	88,9	3	1	483 128	5044038
✓	108,0	4	1	482 930	5044037

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress Inox nippelmuffe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

- EPDM pakning, kantete

Modell 2312

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	½	5	436 575	5044043
	15	¾	5	436 582	5044044
	18	½	5	436 599	5044045
	18	¾	5	436 605	5044046
✓	22	½	5	436 612	5044047
✓	22	¾	5	436 629	5044048
✓	22	1	5	436 636	5044049
✓	28	¾	5	436 643	5044051
✓	28	1	5	436 650	5044052
✓	35	1¼	5	436 667	5044053
✓	42	1½	1	436 674	5044054
✓	54	2	1	436 681	5044055

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress Inox XL nippelmuffe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

- EPDM pakning, skjæring, avstandsring, kantete

Modell 2312XL

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	2½	1	619 954	5044059
76,1	2½	1	619 961	5044058
88,9	3	1	619 978	5044057



Sanpress nippelmuffe med SC-Contur

- for stålør til Viega presskoblings-system
- rødgods
- klemringskobling, presskobling

Tilbehør

- Kantete, klemring, EPDM pakning, tilkoblingsmutter

Modell 2215.6

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	28	1	588 564	5046915
32	35	1	588 328	5046913



Raxofix nippelmuffe med SC-Contur

- for alle Viega systemer av metall
- rødgods
- presskobling

Tilbehør

- EPDM pakning

Modell 5313P

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	15	5	646 707	5046343
16	18	5	646 714	5046344
20	15	5	646 721	5046345
20	18	5	646 738	5046346
20	22	5	646 745	5046347
25	22	1	646 752	5046101
32	28	1	646 769	5046348
40	28	1	646 776	5046349
40	35	1	646 783	5046351
50	35	1	646 790	5046352



Raxofix innstikksstykke med SC-Contur

- for alle Viega systemer av metall
- rødgods
- presskobling, innstikksende

Modell 5313

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	15	5	646 554	5046353
16	18	5	646 561	5046354
20	22	5	646 585	5046356
25	22	5	646 592	5046357
32	28	5	646 608	5046358
40	35	1	646 615	5046359
50	42	1	646 622	


Sanpress Inox innstikksstykke

- rustfritt stål
- innstikksende, R-gjenge

Tilbehør

Kantete

Modell 2311.1

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	5	436 704	5044073
18	1/2	5	436 711	5044074
18	3/4	5	436 728	5044075
22	1/2	5	436 735	5044076
22	3/4	5	436 742	5044077
28	1	5	436 759	5044078
35	1 1/4	5	436 766	5044079
42	1 1/2	1	436 773	5044081
54	2	1	436 780	5044082


Sanpress Inox innstikksstykke


- rustfritt stål
- innstikksende, Rp-gjenge

Tilbehør

Kantete

Modell 2312.1

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	5	436 797	5044093
18	1/2	5	436 803	5044094
18	3/4	5	436 810	5044095
22	1/2	5	436 827	5044096
22	3/4	5	436 834	5044097
28	3/4	5	436 841	5044098
28	1	5	436 858	5044099
35	1 1/4	5	436 865	5044101
42	1 1/2	1	436 872	5044102
54	2	1	436 889	5044103


Sanpress Inox bend 90° med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, R-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning, kantete

Modell 2314

VdS	d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	1/2	5	436 896	5043883
	18	1/2	5	436 902	5043884
	18	3/4	5	436 919	5043885
✓	22	3/4	5	436 926	5043886
✓	28	1	5	436 933	5043887
✓	35	1 1/4	5	436 940	5043888
✓	42	1 1/2	1	436 957	5043889
✓	54	2	1	436 964	5043891

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)


Sanpress Inox overgangsalbue 90° med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2314.2

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	1/2	5	436 971	5043903
	15	3/4	5	436 988	5043904
	18	1/2	5	436 995	5043905
	18	3/4	5	437 008	5043906
✓	22	1/2	5	437 015	5043907
✓	22	3/4	5	437 022	5043908
✓	22	1	5	437 039	5043909
✓	28	1	5	437 046	5043911
✓	35	1 1/4	5	437 053	5043912
✓	42	1 1/2	1	437 060	5043913
✓	54	2	1	437 077	5043914

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)


Sanpress Inox bend 90° med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, Rp-gjenge, kantete

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2314.5

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	1/2	5	437 091	5043923
	18	3/4	5	437 107	5043924
✓	22	3/4	5	437 114	5043925
✓	28	1	5	437 121	5043926
✓	35	1 1/4	5	437 138	5043927

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)

MUFFER



Sanpress Inox muffe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2315

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	10	436 155	5044113
	18	10	436 162	5044114
✓	22	10	436 179	5044115
✓	28	5	436 186	5044116
✓	35	5	436 193	5044117
✓	42	5	436 209	5044119
✓	54	1	436 216	5044118

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress Inox XL muffe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning, skjæreringer, avstandsringer

Modell 2315XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	64,0	1	578 084	5044086
✓	76,1	1	482 800	5044085
✓	88,9	1	482 817	5044084
✓	108,0	1	482 824	5044083

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress Inox glidemuffe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2315.5

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	10	436 377	5044133
	18	10	436 384	5044134
✓	22	10	436 391	5044135
✓	28	5	436 407	5044136
✓	35	5	436 414	5044137
✓	42	5	436 421	5044138
✓	54	1	436 438	5044139

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress Inox XL glidemuffe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning, skjæreringer, avstandsringer

Modell 2315.5XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	64,0	1	578 091	5044201
✓	76,1	1	482 831	5044071
✓	88,9	1	482 848	5044072
✓	108,0	1	482 855	5044014

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

REDUKSJONER



Sanpress Inox overgang med SC-Contur

- rustfritt stål
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2315.1

VdS	d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
	18	15	10	436 223	5044153
	22	15	10	436 230	5044154
	22	18	10	436 247	5044155
	28	15	5	436 254	5044156
	28	18	10	436 261	5044157
✓	28	22	10	436 278	5044158
	35	18	5	436 285	5044159
✓	35	22	5	436 292	5044161
✓	35	28	5	436 308	5044162
✓	42	22	5	436 315	5044163
✓	42	28	5	436 322	5044164
✓	42	35	5	436 339	5044165
✓	54	28	1	436 346	5044166
✓	54	35	1	436 353	5044167
✓	54	42	1	436 360	5044168

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Sanpress Inox XL overgang med SC-Contur

- rustfritt stål
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

- EPDM pakning, skjæring, avstandsring

Modell 2315.1XL

VdS	d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
	64,0	54	1	578 107	5044001
✓	76,1	54	1	483 135	5044002
	76,1	64,0	1	578 114	5044061
✓	88,9	54	1	483 142	5044069
	88,9	64,0	1	578 121	5044062
✓	88,9	76,1	1	483 159	5044068
✓	108,0	54	1	483 166	5044067
	108,0	64,0	1	578 138	5044064
✓	108,0	76,1	1	483 173	5044066
✓	108,0	88,9	1	483 180	5044065

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)

UNIONER

Sanpress Inox skrukobling med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling
- flattettende

Tilbehør

- EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete

Modell 2360

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	5	437 381	5044356
	18	5	437 398	5044355
✓	22	5	437 404	5044354
✓	28	5	437 411	5044353
✓	35	5	437 428	5044352
✓	42	1	437 435	5044351
✓	54	1	437 442	5044349

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)


Sanpress Inox skrukobling med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, Rp-gjenge
- flattettende

Tilbehør

- EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete

Modell 2362

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	½	5	437 459	5044183
	15	¾	5	437 466	5044184
	18	½	5	437 473	5044185
	18	¾	5	437 480	5044186
✓	22	½	5	437 497	5044187
✓	22	¾	5	437 503	5044188
✓	22	1	5	437 510	5044189
✓	28	¾	5	437 527	5044191
✓	28	1	5	437 534	5044192
✓	35	1¼	5	437 541	5044193
✓	42	1½	1	437 558	5044194
✓	54	2	1	437 565	5044195

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)


Sanpress Inox skrukobling med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, R-gjenge
- flattettende

Tilbehør

- EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete

Modell 2365

VdS	d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	½	5	438 258	5044203
	15	¾	5	438 265	5044204
	18	½	5	438 272	5044205
	18	¾	5	438 289	5044206
✓	22	½	5	438 296	5044207
✓	22	¾	5	438 302	5044208
✓	22	1	5	438 319	5044209
✓	28	¾	5	438 326	5044211
✓	28	1	5	438 333	5044212
✓	35	1¼	5	438 340	5044213
✓	42	1½	1	438 357	5044214
✓	54	2	1	438 364	5044215

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)



Sanpress Inox overgangskobling 90°

med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, Rp-gjenge
- flattettende, vinklet

Tilbehør

EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete

Modell 2355

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	1/2	5	437 299	5044223
	18	1/2	5	437 305	5044224
	18	3/4	5	437 312	5044225
✓	22	3/4	5	437 329	5044226
✓	22	1	5	437 336	5044227
✓	28	1	5	437 343	5044228
✓	35	1 1/4	5	437 350	5044229
✓	42	1 1/2	1	437 367	5044231
✓	54	2	1	437 374	5044232

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress Inox skrudd tilslutning med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, G-gjenge
- flattettende

Tilbehør

EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter

Modell 2363

VdS	d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	1/2	5	437 572	5044243
	15	3/4	5	437 589	5044244
	18	1/2	5	437 596	5044245
	18	3/4	5	437 602	5044246
✓	22	3/4	5	437 619	5044247
✓	22	1	5	437 626	5044248
✓	28	1	5	437 633	5044249
✓	28	1 1/4	5	437 640	5044251
✓	35	1 1/2	5	437 862	5044252
✓	42	1 3/4	1	437 893	5044253
✓	42	2	1	437 923	5044254
✓	54	2 3/8	1	437 947	5044255
✓	54	2 1/2	1	437 992	5044256

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress Inox skrudd tilslutning

- rustfritt stål
- innstikkende, G-gjenge
- flattettende

Tilbehør

EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter

Modell 2364

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	3/4	5	438 180	5044263
18	3/4	5	438 197	5044264
22	1	5	438 203	5044265
28	1 1/4	5	438 210	5044266
35	1 1/2	5	438 227	5044267
42	1 3/4	1	438 234	5044268
54	2 3/8	1	438 241	5044269



Sanpress Inox skrudd tilslutning med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, G-gjenge
- flattettende, vinklet

Tilbehør

EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter

Modell 2363.3

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	3/4	5	438 012*	5044284

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.

KAPPER, PLUGGER



Sanpress Inox kappe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2356

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	10	452 858	5044311
	18	10	452 865	5044312
✓	22	10	452 872	5044313
✓	28	5	452 889	5044314
✓	35	5	452 896	5044315
✓	42	1	452 902	5044316
✓	54	1	452 919	5044317

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Sanpress Inox XL kappe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

- EPDM pakning, skjæring, avstandsring

Modell 2356XL

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	64,0	¾	1	578 183	5044196
✓	76,1	¾	1	557 874	5044198
✓	88,9	¾	1	557 898	5044197
✓	108,0	¾	1	557 911	5044199

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Sanpress Inox XL kappe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

- EPDM pakning, skjæring, avstandsring

Modell 2356.1XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	76,1	1	557 881	
✓	88,9	1	557 904	5044181
✓	108,0	1	557 928	5044182

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Sanpress Inox XL lang plugg


- rustfritt stål
- innstikkende

Modell 2357.1XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	76,1	1	482 947*	5044216
✓	88,9	1	482 954*	5044217

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Plugg

- for lekkasjetest, midlertidig plugging
- messing
- klemringskobling, slangetilkobling og påfyllingsslange

Tilbehør

- KFE-kran, tilkoblingsmutter

Modell 2269

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	290 801	5047274
15	1	141 523	5047276
18	1	289 423	5047278
22	1	140 557	5047281
28	1	142 568	5047283
35	1	144 111	5047285
42	1	144 999	5047287
54	1	187 798	5047289


Beskyttelseskappe

- for kappe
- passer ikke for lekkasje og trykktest
- kunststoff

Modell 2259.1


d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	10	611 149	5043935
18	10	612 054	5043936
22	10	612 061	5043934
28	10	612 078	5043933
35	10	612 085	5043932
42	10	612 092	5043931
54	10	612 108	5043929


Beskyttelseskappe

- for kappe
- passer ikke for lekkasje og trykktest
- kunststoff

Modell 2259.1XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	10	612 115	5043939
76,1	10	612 122	5043941
88,9	10	612 139	5043937
108,0	10	612 146	5043938

FLENSER

Sanpress Inox flensovergang med SC-Contur

- rustfritt stål
- flensovergang, presskobling


Tilbehør

- Fast flens PN 10/16, EPDM pakning

Modell 2359

DN	d	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
20	22	4	1	593 315	5044344
25	28	4	1	593 322	5044343
32	35	4	1	593 339	5044342
40	42	4	1	593 346	5044341
50	54	4	1	593 353	5044339

n = antall hull



Sanpress Inox XL flensovergang med SC-Contur

- rustfritt stål
- flensovergang, presskobling

Tilbehold

Fast flens PN 10/16, EPDM pakning, skjæring, avstandsring

Modell 2359XL

VdS	DN	d	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
	50	64,0	4	1	616 809	5044274
✓	65	76,1	8	1	482 978	5050433
✓	80	88,9	8	1	482 985	5050434
✓	100	108,0	8	1	482 992	5050435

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)
n = antall hull



Sanpress Inox monteringssett

- for flens
- syrefast stål

Tilbehold

4 skruer, 8 skiver, 4 muttere

Modell 2359.7

DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
20/25	10/16	12	60	1	611 262	5044348
32/50	10/16	16	70	1	611 279	5044347

M = metriske gjenger



Sanpress Inox XL monteringssett

- for flens
- syrefast stål

Tilbehold

8 skruer, 16 skiver, 8 muttere

Modell 2359.7XL

for DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
65/100	10/16	16	70	1	583 682	5044273

M = metriske gjenger



Pakning

- AFM 34

Modell 2259.9

DN	PN	PE	Art.nr.	NRF nr.
10	16	1	611 286	5046964
15	16	1	611 293	5046962
20	16	10	611 309	5046959
25	16	10	409 128	5046957
32	16	10	409 135	5046001
40	16	10	409 142	5046955
50	16	10	409 258	5044374




Pakning

- AFM 34

Modell 2259.9XL

DN	PN	PE	Art.nr.	NRF nr.
65	16	10	356 293	5050463
80	16	10	356 309	5050464
100	16	10	356 316	5050465

PLATEALBUER



Sanpress Inox platealbue med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehold

EPDM pakning, monteringsflens

Modell 2325.5

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	5	437 244	5044303
18	½	5	437 251	5044304
22	½	5	437 268	5044305
22	¾	5	437 275	5044306
28	1	5	437 282	5044307



Sanpress Inox dobbel platealbue med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehold

EPDM pakning, monteringsflens

Modell 2325.7

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	15	1	693 718	


Beskyttelsesmansjett

- for vegg d16xRp $\frac{1}{2}$
- kunststoff

Modell 2125.59


	PE	Art.nr.	NRF nr.
	10	351 496	5046464


Lyddemper

- for alle Viega veggplater DN12 og DN15
- gummi

Modell 2141.5

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1/100	586 713	5046372


Lyddemper

- passer for Raxofix dobbel platealbue modell 5325.7, Sanpress dobbel platealbue modell 2228.7, Sanpress Inox dobbel platealbue modell 2325.7
- gummi

Modell 5325.75

d	for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	15/18	5	657 116	5046373
20	22	5	660 383	5046374


Holder

- for murinstallasjon, veggmontering, doble platealbuer i alle mål
- galvanisert stål
- lyddempende

Modell 2021.7

senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
70/100/150	1	651 350	5046434


Holder


- for festing av platealbuer
- galvanisert stål
- lyddempende, variable målere

Tilbehør

Gummiplatesett

Modell 2141.3

innstikksmål	PE	Art.nr.	NRF nr.
80-150	1	581 701	5046465


Holder

- for sidemontering
- passer for holder modell 2141.3
- galvanisert stål

Modell 2141.4

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	586 706	5046466


Avløpsbend 90°


- for montering av armaturholder eller Viega Mono installasjonsvegg
- passer for armaturholder modell 8062.1, 8063.3
- kunststoff

Tilbehør

Holder, klikk-element til håndvasker, gumminippel DN40/30, plugg

Modell 2125.9

DN	PE	Art.nr.	NRF nr.
40/50	1	329 730	

SMARTLOOP INLINER SYSTEM: INNVEDIGE SIRKULASJONSLEDNINGER

Smartloop tilkoblingssett


- for varmtvannsstigeledning med innvendig sirkulasjonsledning, varmtvannsstigeledning d28, sirkulasjonsrør d12
- passer for Smartloop rør PB modell 2007.3
- rødgods

Tilbehør

Plugg, tilkoblingsstuss

Modell 2276.1

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
28	12	1	470 289	5047711
35	12	1	470 272	5047712
28/35	12	1	632 229	5047568


Smartloop rør
PB

- for innvendige sirkulasjonsledninger
- passer for Smartloop tilkoblingssett modell 2276.1

Modell 2007.3

d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	75	75	650 032	5046501

GT = godstykkelse


Smartloop spennkobling

- for installasjon av den indre sirkulasjonsledningen
- passer for Smartloop rør PB modell 2007.3

Modell 2276.9

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	632 236	5046503


Smartloop kobling

- for reparasjon av intern sirkulasjonsledning
- passer for Smartloop rør PB modell 2007.3

Modell 2276.8


for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	643 188	5046502


Rørsaks


- for Viega plastrør

Modell 2040

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12-25	1	117 047	5047715


Monteringstang
Modell 1077.2

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12-16	1	264 604	5047716



Håndpresseverktøy

- for PE-Xc-System, PB-system

Modell 2782

for d	FF	S	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	12	12	1	401 436	5047717

 FF = for Fonterra
 S = for Smartloop


Pressbakke

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B

- fosfatert stål
Modell 2799.7

for d	FF	S	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	12	12	1	425 302	5047471

FF = for Fonterra
 S = for Smartloop

KOMPENSATORER

Kompensator med SC-Contur

- for ekspansjonsutjevning av kjeller og stigeledninger, etasjetilslutningsledninger i varmelegg og sanitære innstallasjoner


- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning, presskoblinger i rødgods, belg laget av rustfritt stål

Modell 2251

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1	690 250	
18	1	690 267	
22	1	690 274	
28	1	690 281	
35	1	690 298	
42	1	690 304	
54	1	690 311	

STENGEVENTILER I RUSTFRITT STÅL

Easytop Inox skråseteventil (friløpsventil), med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

Spindelutveksling, posisjonsvisning åpen/lukket, ratt med utskiftbare medium merker grønn/rød, dreneringsplugg G $\frac{1}{4}$, EPDM pakning


tekniske data

driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)
 driftstemperatur maks. 90 °C

med DVGW-testmerke

Modell 2337

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	5	468 392	5049354
15	18	5	468 408	5049355
20	22	5	468 415	5049356
25	28	5	468 422	5049357
32	35	1	468 439	5049358
40	42	1	468 446	5049359
50	54	1	468 453	5049361


Easytop Inox KRV skråseteventil (friløpsventil med tilbakesalgsventil), med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

Spindelutveksling, posisjonsvisning åpen/lukket, ratt med utskiftbare medium merker grønn/rød, prøveuttak, dreneringsplugg G $\frac{1}{4}$, EPDM pakning


tekniske data

driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)
 driftstemperatur maks. 90 °C

med DVGW-testmerke

Modell 2338

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	5	468 460	5049362
15	18	5	468 477	5049363
20	22	5	468 484	5049364
25	28	5	468 491	5049365
32	35	1	468 507	5049366
40	42	1	468 514	5049367
50	54	1	468 521	5049368



Easytop Inox tilbakeslagsventil med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

Prøveuttak, dreneringsplugg G1/4, EPDM pakning

tekniske data


driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 90 °C

med DVGW-testmerke

Modell 2339

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	5	471 255	5049369
15	18	5	471 262	5049371
20	22	5	471 279	5049372
25	28	5	471 286	5049373
32	35	5	471 293	5049374
40	42	5	471 309	5049375
50	54	1	471 316	5049376

KULEVENTILER I RUSTFRITT STÅL



Easytop Inox kuleventil med SC-Contur

- presskobling

Tilbehør

Ventilhus av rustfritt stål i henhold til DIN 50930-6, EPDM pakning

tekniske data


driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 110 °C

med DVGW-testmerke

Modell 2370

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	1	554 729	
15	18	1	554 736	
20	22	1	554 743	
25	28	1	554 750	
32	35	1	554 767	
40	42	1	554 774	
50	54	1	554 781	

FRILØPS OG SETEVENTILER



Easytop skjult friløpsventil med SC-Contur

- presskobling

Tilbehør


Ventilhus og topp av rødgods i henhold til DIN 50930-6, overdel, byggebeskyttelse, EPDM pakning

med DVGW-testmerke

Modell 2240

d	IBD	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	45-130	1	606 343	
18	45-130	1	606 459	
22	45-130	1	606 466	

IBD = innbygningsdybde



Easytop skjult rett seteventil med SC-Contur

- presskobling

Tilbehør


Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6, overdel, byggebeskyttelse, EPDM pakning

med DVGW-testmerke

Modell 2235

DN	d	IBD	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	45-130	1	595 937	
15	18	45-130	1	595 944	
20	22	45-130	1	596 750	
25	28	45-130	1	596 767	

IBD = innbygningsdybde



Easytop friløpsventil med SC-Contur

- presskobling

Tilbehør

Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6, hendel i plast, EPDM pakning

tekniske data

driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 90 °C

med DVGW-testmerke

Modell 2242

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1	606 312	
18	1	606 329	
22	1	606 336	


Easytop utstyrsett
Visign for More 104


- for installasjonsdybde 45–130 mm
- passer for Easytop skjult friløpsventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop skjult rett seteventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop skjult vannmålerenhet modell 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12

Tilbehør

Rosett, plugg, ratt, markeringsringer rød/blå

Modell 2236.10

Versjon	PE	Art.nr.	NRF nr.
forkrommet	1	596 835	


Easytop utstyrsett

- for installasjonsdybde 20–80 mm
- passer for Easytop skjult friløpsventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop skjult rett seteventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop skjult vannmålerenhet modell 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12


Tilbehør

Rosett, plugg, ratt

Modell 2236

Versjon	PE	Art.nr.	NRF nr.
forkrommet / rød	1	275 068	5047368
forkrommet/blå	1	275 075	5047366

TILBEHØR
VERKTØY



Pressringsett

- for Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, ProfiPress XL (kobber)
- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for Sanpress XL (rødgods), pressmaskin type 1
- med koffert modell 2497.5XL, trekkbakke artikkelnr. 472 740, pressring artikkelnr. 562 878, 562 885, 562 892
- fosfatert stål

Modell 2497.3XL

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1–108	1	562 854	5046004



Pressring


- for Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, ProfiPress XL (kobber)
- passer ikke for Sanpress XL (rødgods)
- fosfatert stål

Modell 2497.2XL

PB	for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
Z2	64,0	1	578 671¹	5046005
Z2	76,1	1	562 878	5046006
Z2	88,9	1	562 885	5046007
Z2	108,0	1	562 892	5046008

PB = for pressbakke

¹⁾ for ProfiPress G XL



Trekkbakke

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for Sanpress XL (rødgods), pressmaskin type 1
- fosfatert stål

Bemerk

Ved arbeid i bakken bør Pressgun 4B eller 5 med batteri brukes!

Modell 2296.2


type	GK	PPM	RF	MP	PE	Art.nr.	NRF nr.
Z1	25	12–35	16–32	1/2–3/4	1	472 733	5049001
Z2	32–63	42–108,0	40–63	1 1/4–2	1	472 740	5049002

GK = for Geopress presskoblinger

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall

RF = for Raxofix

MP = for Megapress



Koffert

- passer for trekkbakke artikkelnr. 472 740, pressring artikkelnr. 562 878, 562 885, 562 892, 578 671
- uten: pressring, trekkbakke

Tilbehør

Plass for 64.0–108.0

Modell 2497.5XL

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	683 009	



Avgrader

- for inn og utvendig avgradering, kobberør, rustfrie stålør, Prestabo rør
- stål

Modell 2292.2

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12–54	1	343 019	5047422


Avgrader

- for inn og utvendig avgrading, kobberør, rustfrie stålrør, Prestabo rør
- stål

Modell 2292.4XL

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
d64,0–108,0	1	556 310	


Kuttehjul

- stål

Tilbehør

Bolter, sikringsring

Modell	FRRK	FRRK	PE	Art.nr.	NRF nr.
2291.2		✓	1	312 497	5047502
2291.1	✓		1	140 410	5047501

FRRK = for Rigid rørkutter (grå)

FRRK = for Rems rørkutter


Markeringspenn

- for Viega presskoblingssystemer

Modell 2490.1

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	606 121	

**TILBEHØR
PAKNINGER**

Pakning
EPDM

- for drikkevannsinstallasjoner, varmeinstallasjon
- temperaturbestandig opp til 110 °C

Modell 2289

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	15,1	2,6	10	183 400	5047532
	16	16	2,6	10	448 387	5046762
	18	18,2	2,6	10	281 595	5047533
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	5047534
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	5047535
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	5047536
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	5047537
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	5047538

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

GT = godstykkelse


Pakning
EPDM

- for Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, drikkevannsinstallasjoner, varmeinstallasjon
- temperaturbestandig opp til 110 °C

Modell 2389XL

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	5044218
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	5044282
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	5044281
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	5044202

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

GT = godstykkelse



**Pakning
FKM**

- for installasjoner med høye temperaturer, f.eks fjernvarme opp til 140°C og 1,6 Mpa, lavtrykks-damppanlegg $\leq 120^\circ\text{C}$ og $< 0,1$ MPa solvarmeanlegg/vakum-rør

Bemerk

For bruk innen andre områder skal Viega kontaktes!

Modell 2286

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	15,1	2,6	5	459 390	5046758
	18	18,2	2,6	5	459 406	5046757
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	5046756
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	5046755
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	5046753
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	5046754
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	5046761

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

GT = godstykkelse



**Pakning
FKM**

- for installasjoner med høye temperaturer, f.eks fjernvarme opp til 140°C og 1,6 Mpa, lavtrykks-damppanlegg $\leq 120^\circ\text{C}$ og $< 0,1$ MPa solvarmeanlegg/vakum-rør, Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL

Bemerk

For bruk innen andre områder skal Viega kontaktes!

Modell 2386XL

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	5044278
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	5044277
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	5044279
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	5044276

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

GT = godstykkelse