
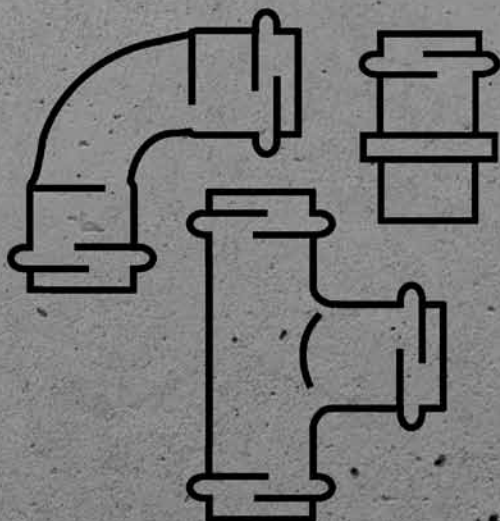


Sanpress Inox G med SC-Contur

Rørteknologi
syrefast stål

G2



Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger og rør av rustfritt stål, rør av rustfritt stål materialnummer 1.4401 i henhold til EN 10088, DVGW-regulering GW 541, gasser i henhold til DVGW-regulering G 260 i gassinstallasjoner i henhold til DVGW-TRGI 2008 (DVGW-regulering G 600) / DVFG-TRF 2012.

- Flytende gass i gassfasen for til bruk i hjem og industri, testet i henhold til DVGW-regulering G 5614
- Fyringsoljeledninger for fyringsolje i henhold til DIN 51603-1 og dieselledninger for diesel som suge- og trykkledning i henhold til EN 590 i overensstemmelse med den tekniske godkjenningen Z-38.4-184 (kun d 15–54)

Til formstabil skjult og åpen installasjon av fordelings- og stigeledninger i samt suge- og trykkledninger i fyringsoljeinstallasjoner.

Presstilkobling

Alle størrelser har SC-Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC-Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW-regulering G 5614, punkt 4.4.1, koblinger med tvungen lekkasje.

Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger ved trykk på 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass på 22 hPa–0,3 MPa.

Merking

Sanpress Inox G

- gult punkt på presstilkoblingen, gult rektangel og påskriften "MOP 5 / GT5"

Kobling av rødgods (d 15–28)

- gult punkt på presstilkoblingen og gult rektangel, merket "MOP 5 / GT5"

Pakning

HNBR, gul

Rør

Rør i rustfritt stål, lasersveiset og av korrosjonshemmende rustfritt stål

- Materialnummer 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), med 2,3 % molybden for økt bestandighet; gule plugg

Mål/material

Standardstørrelser: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av rustfritt stål

XL-størrelser: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0 av rustfritt stål

Presstilkobling med gjengede tilkoblinger d 15–54 av rustfritt stål

Presstilkobling med gjengede tilkoblinger d 15–28 av rødgods (ta hensyn til godkjenningen for kobling av rødgods nedenfor!)

Bruksområder

Naturgass / flytende gass

Fyringsolje

Diesel

Til gassinstallasjoner er bare koblinger med følgende merking tillatt:

Sanpress Inox G

- Gult rektangel og Gas MOP 5 / GT5

Kobling av rødgods

- Gult rektangel og Gas MOP 5 / GT1

Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må avtales med Viega servicesenter.

Driftsforhold

Gass- og flytende gass-installasjoner

- Driftstemperatur -20 °C til +70 °C
- Driftstrykk maks. 0,5 MPa
- Driftstrykk ved HTB-krav 650 °C / 30 minutter maks. 0,5 MPa (5 bar)

Fyringsolje- og diesel-installasjoner (d 15–54)

- Driftstemperatur maks. 40 °C
- Driftstrykk -0,05 til +0,05 MPa

Godkjenninger

Presstilkobling (d 15–108,0)

- DG-8531BR0333

Kobling av rødgods (d 15–28)

- DG-8531BP0069

Bruk av pressverktøy

Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

Tekniske spesifikasjoner

Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: www.viega.de/downloads

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|-----|
| Rør | 124 |
| Bend | 125 |
| T-stykker | 127 |
| Overgangsstykke/bend | 128 |
| Muffer | 129 |
| Reduksjoner | 130 |
| Unioner | 130 |
| Kapper | 131 |
| Flenser | 132 |
| Platealbuer | 133 |
| Gassventiler | 133 |
| Gassmåler kuleventiler til dobbeltrørgassmåler | 134 |
| Kuleventiler for gassinstallasjoner | 135 |
| Gasstrøm monitører | 135 |
| Gass kontakter og slanger | 136 |
| Tilbehør | |
| Monteringstilbehør til enkelt og dobbeltrørs gassmåler | 137 |
| Verktøy | 137 |
| Pakninger | 138 |


EAN-kode

EAN-nummeret består av det faste produsentnummeret 4015211 og det aktuelle sekssifrede artikkelnummeret, i dette tilfellet 305 611. EAN-koden lages ved at de siste seks sifrene skiftes ut med det aktuelle artikkelnummeret.

RØR


Sanpress rør
1.4401 (AISI 316L)
 - for drikkevannsinstallasjoner,
 gassinstallasjon
 - rustfritt stål
 - lasersveiset
Modell 2203

| d | GT | L [m] | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|-----|-------|-----|----------------|----------------|
| 15 | 1 | 6 | 600 | 102 036 | 1851006 |
| 18 | 1 | 6 | 240 | 289 034 | 1851008 |
| 22 | 1,2 | 6 | 420 | 102 708 | 1851011 |
| 28 | 1,2 | 6 | 240 | 104 924 | 1851013 |
| 35 | 1,5 | 6 | 180 | 108 588 | 1851015 |
| 42 | 1,5 | 6 | 120 | 113 001 | 1851017 |
| 54 | 1,5 | 6 | 60 | 193 676 | 1851019 |

GT = godstykkelse



Sanpress XL rør
1.4401 (AISI 316L)
 - for drikkevannsinstallasjoner,
 gassinstallasjon
 - rustfritt stål
 - lasersveiset
Modell 2203XL

| d | GT | L [m] | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|-------|----|----------------|---------|
| 64,0 | 2 | 6 | 60 | 578 626 | |
| 76,1 | 2 | 6 | 30 | 354 862 | |
| 88,9 | 2 | 6 | 30 | 354 855 | |
| 108,0 | 2 | 6 | 30 | 354 848 | |

GT = godstykkelse



Sanpress rørbend 15°
 - rustfritt stål
 - innstikksende
Modell 2209.4

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|-----------------|----------------|
| 15 | 5 | 594 459* | 1851021 |
| 18 | 5 | 594 466* | 1851022 |
| 22 | 5 | 594 473* | 1851023 |
| 28 | 5 | 594 480* | 1851024 |
| 35 | 5 | 594 497* | 1851025 |
| 42 | 1 | 594 503* | 1851026 |
| 54 | 1 | 594 510* | 1851027 |

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



Sanpress XL rørbend 15°
 - rustfritt stål
 - innstikksende
Modell 2209.4XL

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|-----------------|---------|
| 64,0 | 1 | 594 527* | |
| 108,0 | 1 | 594 558* | |

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



Sanpress rørbend 30°
 - rustfritt stål
 - innstikksende
Modell 2209.5

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|-----------------|----------------|
| 15 | 5 | 594 565* | 1851028 |
| 18 | 5 | 594 572* | 1851029 |
| 22 | 5 | 594 589* | 1851031 |
| 28 | 5 | 594 596* | 1851032 |
| 35 | 5 | 594 602* | 1851033 |
| 42 | 1 | 594 619* | 1851034 |
| 54 | 1 | 594 626* | 1851035 |

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



Sanpress XL rørbend 30°
 - rustfritt stål
 - innstikksende
Modell 2209.5XL

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|-----------------|---------|
| 64,0 | 1 | 594 633* | |
| 76,1 | 1 | 594 640* | |
| 88,9 | 1 | 594 657* | |
| 108,0 | 1 | 594 664* | |

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



Sanpress rørbend 45°
 - rustfritt stål
 - innstikksende
Modell 2209.1

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|-----------------|---------|
| 18 | 5 | 288 990* | |
| 22 | 5 | 157 364* | |
| 35 | 5 | 163 433* | |
| 42 | 1 | 164 140* | |

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Sanpress XL rørbend 45°

- rustfritt stål
- innstikksende
Modell 2209.1XL

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|----------|---------|
| 64,0 | 1 | 594 671* | |
| 76,1 | 1 | 594 688* | |
| 88,9 | 1 | 594 695* | |
| 108,0 | 1 | 594 701* | |

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Sanpress rørbend 60°

- rustfritt stål
- innstikksende
Modell 2209.6

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----------|---------|
| 15 | 5 | 594 718* | 1851052 |
| 18 | 5 | 594 725* | 1851053 |
| 22 | 5 | 594 732* | 1851054 |
| 28 | 5 | 594 749* | 1851055 |
| 35 | 5 | 594 756* | 1851056 |
| 42 | 1 | 594 763* | 1851057 |
| 54 | 1 | 594 770* | 1851058 |

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Sanpress XL rørbend 60°

- rustfritt stål
- innstikksende
Modell 2209.6XL

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|----------|---------|
| 64,0 | 1 | 594 787* | |
| 76,1 | 1 | 594 794* | |
| 88,9 | 1 | 594 800* | |
| 108,0 | 1 | 594 817* | |

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Sanpress rørbend 75°

- rustfritt stål
- innstikksende
Modell 2209.7

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----------|---------|
| 15 | 5 | 594 824* | 1851059 |
| 18 | 5 | 594 831* | 1851061 |
| 22 | 5 | 594 848* | 1851062 |
| 28 | 5 | 594 855* | 1851063 |
| 35 | 5 | 594 862* | 1851064 |
| 42 | 1 | 594 879* | 1851065 |
| 54 | 1 | 594 886* | |


* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Sanpress XL rørbend 75°

- rustfritt stål
- innstikksende
Modell 2209.7XL

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|----------|---------|
| 64,0 | 1 | 594 893* | |
| 76,1 | 1 | 594 909* | |
| 88,9 | 1 | 594 916* | |
| 108,0 | 1 | 594 923* | |

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Sanpress XL rørbend 90°

- rustfritt stål
- innstikksende
Modell 2209XL

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|----------|---------|
| 64,0 | 1 | 594 930* | |
| 76,1 | 1 | 594 947* | |
| 88,9 | 1 | 594 954* | |
| 108,0 | 1 | 594 961* | |

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.

BEND

Sanpress Inox G bend 90° med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling
Tilbehør
HNBR pakninger
Modell 0216

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|---------|---------|
| 15 | 5 | 485 788 | 8743803 |
| 18 | 5 | 485 795 | 8743804 |
| 22 | 5 | 485 801 | 8743805 |
| 28 | 5 | 485 818 | 8743806 |
| 35 | 1 | 485 825 | 8743807 |
| 42 | 1 | 485 832 | 8743808 |
| 54 | 1 | 485 849 | 8743809 |



Sanpress Inox G XL bend 90° med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

HNBR pakninger, skjæreringer, avstandsringer

Modell 0216XL

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|---------|---------|
| 64,0 | 1 | 577 476 | 8743811 |
| 76,1 | 1 | 577 483 | 8743812 |
| 88,9 | 1 | 577 490 | 8743813 |
| 108,0 | 1 | 577 506 | 8743814 |



Sanpress Inox G bend 90° med SC-Contur

- rustfritt stål
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 0216.1

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|---------|---------|
| 15 | 5 | 486 051 | 8743823 |
| 18 | 5 | 486 068 | 8743824 |
| 22 | 5 | 486 075 | 8743825 |
| 28 | 5 | 486 082 | 8743826 |
| 35 | 1 | 486 099 | 8743827 |
| 42 | 1 | 486 105 | 8743828 |
| 54 | 1 | 486 112 | 8743829 |



Sanpress Inox G XL bend 90° med SC-Contur

- rustfritt stål
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

HNBR pakning, skjærering, avstandsring

Modell 0216.1XL

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|---------|---------|
| 64,0 | 1 | 577 513 | 8743831 |
| 76,1 | 1 | 577 520 | 8743832 |
| 88,9 | 1 | 577 537 | 8743833 |
| 108,0 | 1 | 577 544 | 8743834 |



Sanpress Inox G bend 45° med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

HNBR pakninger

Modell 0226

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|---------|---------|
| 15 | 5 | 486 129 | 8743843 |
| 18 | 5 | 486 136 | 8743844 |
| 22 | 5 | 486 143 | 8743845 |
| 28 | 5 | 486 150 | 8743846 |
| 35 | 1 | 486 167 | 8743847 |
| 42 | 1 | 486 174 | 8743848 |
| 54 | 1 | 486 181 | 8743849 |



Sanpress Inox G XL bend 45° med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

HNBR pakninger, skjæreringer, avstandsringer

Modell 0226XL

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|---------|---------|
| 64,0 | 1 | 578 251 | 8743851 |
| 76,1 | 1 | 578 268 | 8743852 |
| 88,9 | 1 | 578 275 | 8743853 |
| 108,0 | 1 | 578 282 | 8743854 |



Sanpress Inox G bend 45° med SC-Contur

- rustfritt stål
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 0226.1

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|---------|---------|
| 15 | 5 | 486 198 | 8743863 |
| 18 | 5 | 486 204 | 8743864 |
| 22 | 5 | 486 211 | 8743865 |
| 28 | 5 | 486 228 | 8743866 |
| 35 | 1 | 486 235 | 8743867 |
| 42 | 1 | 486 242 | 8743869 |
| 54 | 1 | 486 259 | 8743871 |



Sanpress Inox G XL bend 45° med SC-Contur

- rustfritt stål
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

HNBR pakning, skjærering, avstandsring

Modell 0226.1XL


| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|---------|---------|
| 64,0 | 1 | 578 299 | 8743872 |
| 76,1 | 1 | 578 305 | 8743873 |
| 88,9 | 1 | 578 312 | 8743874 |
| 108,0 | 1 | 578 329 | 8743875 |


Sanpress overbend

- rustfritt stål
- innstikksende

Modell 2209.3

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|---------|---------|
| 15 | 5 | 193 324 | |
| 18 | 5 | 289 010 | |
| 22 | 5 | 193 331 | |
| 28 | 5 | 193 294 | |

T-STYKKER

Sanpress Inox G T-stykke med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling


Tilbehør

HNBR pakninger

Modell 0218

| d1 | d2 | d3 | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----|----|----------|---------|
| 15 | 15 | 15 | 5 | 486 457 | 8743953 |
| 18 | 15 | 18 | 5 | 486 471* | 8743971 |
| 18 | 18 | 18 | 5 | 486 464 | 8743954 |
| 22 | 22 | 22 | 5 | 486 488 | 8743955 |
| 28 | 22 | 28 | 5 | 486 532 | 8743976 |
| 28 | 28 | 28 | 5 | 486 518 | 8743956 |
| 35 | 15 | 35 | 1 | 486 587* | 8743977 |
| 35 | 28 | 35 | 1 | 486 570 | 8743981 |
| 35 | 35 | 35 | 1 | 486 556 | 8743957 |
| 42 | 28 | 42 | 1 | 486 600 | 8743984 |
| 42 | 42 | 42 | 1 | 486 594 | 8743958 |
| 54 | 28 | 54 | 1 | 570 477 | 8743988 |
| 54 | 42 | 54 | 1 | 486 631 | 8743989 |
| 54 | 54 | 54 | 1 | 486 624 | 8743959 |

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Sanpress Inox G XL T-stykke med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

HNBR pakninger, skjæreringer, avstandsringer

Modell 0218XL

| d1 | d2 | d3 | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|-------|-------|----|---------|---------|
| 64,0 | 64,0 | 64,0 | 1 | 578 206 | 8743992 |
| 76,1 | 76,1 | 76,1 | 1 | 578 213 | 8743993 |
| 88,9 | 88,9 | 88,9 | 1 | 578 220 | 8743994 |
| 108,0 | 108,0 | 108,0 | 1 | 578 237 | 8743995 |


Sanpress Inox G T-stykke med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, Rp-gjenge, kantete

Tilbehør

HNBR pakninger

Modell 0217.2

| d1 | Rp | d2 | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----|----|---------|---------|
| 15 | ½ | 15 | 5 | 486 655 | 8744003 |
| 18 | ½ | 18 | 5 | 486 662 | 8744004 |
| 22 | ½ | 22 | 5 | 486 679 | 8744006 |
| 22 | ¾ | 22 | 5 | 486 686 | 8744007 |
| 28 | ½ | 28 | 5 | 486 693 | 8744008 |
| 28 | ¾ | 28 | 5 | 486 709 | 8744009 |
| 35 | ½ | 35 | 1 | 486 716 | 8744011 |
| 42 | ½ | 42 | 1 | 486 723 | 8744012 |
| 54 | ½ | 54 | 1 | 486 730 | 8744013 |


Sanpress Inox G XL T-stykke med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, Rp-gjenge, kantete

Tilbehør

HNBR pakninger, skjæreringer, avstandsringer

Modell 0217.2XL

| d1 | Rp | d2 | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|-------|----|---------|---------|
| 64,0 | ¾ | 64,0 | 1 | 578 435 | 8744161 |
| 76,1 | ¾ | 76,1 | 1 | 578 466 | 8744164 |
| 76,1 | 2 | 76,1 | 1 | 578 459 | 8744014 |
| 88,9 | ¾ | 88,9 | 1 | 578 473 | 8744016 |
| 88,9 | 2 | 88,9 | 1 | 578 480 | 8744166 |
| 108,0 | ¾ | 108,0 | 1 | 578 497 | 8744018 |
| 108,0 | 2 | 108,0 | 1 | 578 503 | |

OVERGANGSSTYKKE/BEND

Sanpress Inox G nippelmuffe med SC-Contour

- rustfritt stål
- presskobling, R-gjenge

Tilbehør

HNBR pakning, kantete

Modell 0211

| d | R | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|-------|----|---------|---------|
| 15 | 1/2 | 5 | 486 266 | 8744023 |
| 15 | 3/4 | 5 | 486 273 | 8744024 |
| 18 | 1/2 | 5 | 486 280 | 8744025 |
| 18 | 3/4 | 5 | 486 297 | 8744026 |
| 22 | 1/2 | 5 | 486 747 | 8744027 |
| 22 | 3/4 | 5 | 486 754 | 8744028 |
| 22 | 1 | 5 | 486 761 | 8744029 |
| 28 | 3/4 | 5 | 486 778 | 8744031 |
| 28 | 1 | 5 | 486 785 | 8744032 |
| 35 | 1 | 1 | 486 792 | 8744033 |
| 35 | 1 1/4 | 1 | 486 808 | 8744034 |
| 42 | 1 1/2 | 1 | 486 815 | 8744035 |
| 54 | 2 | 1 | 486 822 | 8744036 |


Sanpress Inox G XL nippelmuffe med SC-Contour

- rustfritt stål
- presskobling, R-gjenge

Tilbehør

HNBR pakning, skjæring, avstandsring, kantete

Modell 0211XL

| d | R | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|------|-------|----|---------|---------|
| 76,1 | 2 1/2 | 1 | 632 526 | |
| 88,9 | 3 | 1 | 632 533 | |


Sanpress Inox G nippelmuffe med SC-Contour

- rustfritt stål
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

HNBR pakning, kantete

Modell 0212

| d | Rp | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|-------|----|---------|---------|
| 15 | 1/2 | 5 | 486 839 | 8744043 |
| 15 | 3/4 | 5 | 486 846 | 8744044 |
| 18 | 1/2 | 5 | 486 853 | 8744045 |
| 18 | 3/4 | 5 | 486 860 | 8744046 |
| 22 | 1/2 | 5 | 486 877 | 8744047 |
| 22 | 3/4 | 5 | 486 884 | 8744048 |
| 22 | 1 | 5 | 486 891 | 8744049 |
| 28 | 3/4 | 5 | 486 907 | 8744051 |
| 28 | 1 | 5 | 486 914 | 8744052 |
| 35 | 1 1/4 | 1 | 486 921 | 8744053 |
| 42 | 1 1/2 | 1 | 486 938 | 8744054 |
| 54 | 2 | 1 | 486 945 | 8744055 |


Sanpress Inox innstiksstykke

- rustfritt stål
- innstikksende, R-gjenge

Tilbehør

Kantete

Modell 2311.1

| d | R | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|-------|----|---------|---------|
| 15 | 1/2 | 5 | 436 704 | 5044073 |
| 18 | 1/2 | 5 | 436 711 | 5044074 |
| 18 | 3/4 | 5 | 436 728 | 5044075 |
| 22 | 1/2 | 5 | 436 735 | 5044076 |
| 22 | 3/4 | 5 | 436 742 | 5044077 |
| 28 | 1 | 5 | 436 759 | 5044078 |
| 35 | 1 1/4 | 5 | 436 766 | 5044079 |
| 42 | 1 1/2 | 1 | 436 773 | 5044081 |
| 54 | 2 | 1 | 436 780 | 5044082 |


Sanpress Inox innstiksstykke

- rustfritt stål
- innstikksende, Rp-gjenge

Tilbehør

Kantete

Modell 2312.1

| d | Rp | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|-------|----|---------|---------|
| 15 | 1/2 | 5 | 436 797 | 5044093 |
| 18 | 1/2 | 5 | 436 803 | 5044094 |
| 18 | 3/4 | 5 | 436 810 | 5044095 |
| 22 | 1/2 | 5 | 436 827 | 5044096 |
| 22 | 3/4 | 5 | 436 834 | 5044097 |
| 28 | 3/4 | 5 | 436 841 | 5044098 |
| 28 | 1 | 5 | 436 858 | 5044099 |
| 35 | 1 1/4 | 5 | 436 865 | 5044101 |
| 42 | 1 1/2 | 1 | 436 872 | 5044102 |
| 54 | 2 | 1 | 436 889 | 5044103 |


Sanpress Inox G bend 90° med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, R-gjenge

Tilbehør

HNBR pakning, kantete

Modell 0214

| d | R | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|-------|----|---------|---------|
| 15 | 1/2 | 5 | 485 993 | 8743883 |
| 18 | 1/2 | 5 | 486 006 | 8743884 |
| 18 | 3/4 | 5 | 486 013 | 8743885 |
| 22 | 3/4 | 5 | 486 020 | 8743886 |
| 28 | 1 | 5 | 486 037 | 8743887 |
| 35 | 1 1/4 | 1 | 486 044 | 8743888 |
| 42 | 1 1/2 | 1 | 486 358 | 8743889 |
| 54 | 2 | 1 | 486 365 | 8743891 |


Sanpress Inox G overgangsalbue 90° med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 0214.2

| d | Rp | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|-------|----|---------|---------|
| 18 | 1/2 | 5 | 486 389 | 8743905 |
| 22 | 3/4 | 5 | 486 402 | 8743908 |
| 28 | 1 | 5 | 486 419 | 8743911 |
| 35 | 1 1/4 | 1 | 486 426 | 8743912 |
| 42 | 1 1/2 | 1 | 486 433 | 8743913 |
| 54 | 2 | 1 | 486 440 | 8743914 |

MUFFER

Sanpress Inox G muffe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

HNBR pakninger

Modell 0215

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|---------|---------|
| 15 | 10 | 486 969 | 8744113 |
| 18 | 10 | 486 976 | 8744114 |
| 22 | 10 | 486 983 | 8744115 |
| 28 | 5 | 486 990 | 8744116 |
| 35 | 5 | 487 003 | 8744117 |
| 42 | 1 | 487 010 | 8744118 |
| 54 | 1 | 487 027 | 8744119 |


Sanpress Inox G XL muffe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

HNBR pakninger, skjæreringer, avstandsring

Modell 0215XL

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|---------|---------|
| 64,0 | 1 | 578 244 | 8744121 |
| 76,1 | 1 | 578 558 | 8744122 |
| 88,9 | 1 | 578 565 | 8744123 |
| 108,0 | 1 | 578 572 | 8744124 |


Sanpress Inox G glidemuffe med SC-Contur


- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

HNBR pakninger

Modell 0215.5

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|---------|---------|
| 15 | 10 | 487 034 | 8744071 |
| 18 | 10 | 487 041 | 8744072 |
| 22 | 10 | 487 058 | 8744073 |
| 28 | 5 | 487 065 | 8744074 |
| 35 | 1 | 487 072 | 8744075 |
| 42 | 1 | 487 089 | 8744076 |
| 54 | 1 | 487 096 | 8744077 |


Sanpress Inox G XL glidemuffe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

HNBR pakninger, skjæreringer, avstandsring

Modell 0215.5XL

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|---------|---------|
| 64,0 | 1 | 578 589 | 8744078 |
| 76,1 | 1 | 578 596 | 8744079 |
| 88,9 | 1 | 578 602 | 8744081 |
| 108,0 | 1 | 578 619 | 8744082 |

REDUKSJONER



Sanpress Inox G overgang med SC-Contur

- rustfritt stål
- innstikkende, presskobling

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 0215.1

| d1 | d2 | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----|---------|---------|
| 18 | 15 | 10 | 487 102 | 8744125 |
| 22 | 15 | 10 | 487 119 | 8744126 |
| 22 | 18 | 10 | 487 126 | 8744127 |
| 28 | 15 | 5 | 487 133 | 8744128 |
| 28 | 18 | 5 | 487 140 | 8744129 |
| 28 | 22 | 5 | 487 157 | 8744131 |
| 35 | 22 | 5 | 487 164 | 8744132 |
| 35 | 28 | 5 | 487 171 | 8744133 |
| 42 | 22 | 1 | 487 188 | 8744134 |
| 42 | 28 | 1 | 487 195 | 8744135 |
| 42 | 35 | 1 | 487 201 | 8744136 |
| 54 | 35 | 1 | 487 218 | 8744137 |
| 54 | 42 | 1 | 487 225 | 8744138 |



Sanpress Inox G XL overgang med SC-Contur

- rustfritt stål
- innstikkende, presskobling

Tilbehør

HNBR pakning, skjæring, avstandsring

Modell 0215.1XL

| d1 | d2 | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|------|----|----------|---------|
| 76,1 | 54 | 1 | 578 350 | 8744148 |
| 76,1 | 64,0 | 1 | 578 343 | 8744149 |
| 88,9 | 54 | 1 | 578 367 | 8744151 |
| 88,9 | 64,0 | 1 | 578 374 | 8744152 |
| 88,9 | 76,1 | 1 | 578 381 | 8744153 |
| 108,0 | 54 | 1 | 578 398 | 8744154 |
| 108,0 | 64,0 | 1 | 578 404* | 8744155 |
| 108,0 | 76,1 | 1 | 578 411 | 8744156 |
| 108,0 | 88,9 | 1 | 578 428 | 8744157 |

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.

UNIONER



Profifress G skrukobling med SC-Contur

- rødgod
- presskobling, kantete
- konisk tettende

Tilbehør

HNBR pakninger

Modell 2650

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|---------|---------|
| 15 | 1 | 379 254 | |
| 18 | 1 | 379 261 | |
| 22 | 1 | 379 278 | |
| 28 | 1 | 379 285 | |



Profifress G skrukobling med SC-Contur

- rødgod
- presskobling, Rp-gjenge, kantete
- konisk tettende

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 2652

| d | Rp | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----|---------|---------|
| 15 | ½ | 1 | 379 322 | |
| 18 | ½ | 1 | 379 339 | |
| 22 | ¾ | 1 | 379 346 | |
| 28 | 1 | 1 | 379 353 | |



Profifress G skrukobling med SC-Contur

- rødgod
- presskobling, R-gjenge, kantete
- konisk tettende

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 2654

| d | R | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|---|----|---------|---------|
| 15 | ½ | 1 | 379 391 | 8747859 |
| 15 | ¾ | 1 | 390 662 | 8747861 |
| 18 | ½ | 1 | 379 407 | 8747862 |
| 18 | ¾ | 1 | 390 679 | 8747863 |
| 22 | ¾ | 1 | 379 414 | 8747864 |
| 22 | 1 | 1 | 390 686 | 8747865 |
| 28 | ¾ | 1 | 477 981 | 8747866 |
| 28 | 1 | 1 | 379 421 | 8747867 |


Profifress G skrudd tilslutning med SC-Contur

- for gasskuleventil, gassventil
- rødgods
- presskobling, G-gjenge
- konisk tettende

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 2661

| d | G | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|-------|----|---------|---------|
| 15 | 7/8 | 5 | 351 113 | 8747936 |
| 18 | 1 3/8 | 5 | 534 745 | 8747937 |
| 22 | 1 1/2 | 5 | 351 120 | 8747938 |
| 22 | 1 3/8 | 5 | 408 237 | 8747939 |
| 28 | 1 3/8 | 5 | 351 137 | 8747941 |


Profifress G skrudd tilslutning med SC-Contur

- for trykkregulatorventil
- rødgods
- presskobling, G-gjenge
- flattettende

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 2666

| d | G | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|-------|----|---------|---------|
| 28 | 1 1/4 | 5 | 477 455 | 8747942 |
| 28 | 1 1/2 | 1 | 490 829 | 8747943 |


Sanpress Inox G skrudd tilslutning med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling, G-gjenge
- flattettende

Tilbehør

HNBR pakning, flat pakning, tilkoblingsmutter

Modell 0263.1

| d | G | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|-------|----|---------|---------|
| 18 | 3/4 | 1 | 735 821 | |
| 22 | 1 | 1 | 735 838 | |
| 28 | 1 1/4 | 1 | 735 845 | |
| 35 | 1 1/2 | 1 | 735 852 | |
| 42 | 2 | 1 | 735 869 | |
| 54 | 2 3/8 | 1 | 735 876 | |

G2
KAPPER

Sanpress Inox G kappe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

HNBR pakning

Modell 0256

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|---------|---------|
| 15 | 10 | 487 232 | 8744139 |
| 18 | 10 | 487 249 | 8744141 |
| 22 | 10 | 487 256 | 8744142 |
| 28 | 5 | 487 263 | 8744143 |
| 35 | 1 | 487 270 | 8744144 |
| 42 | 1 | 487 287 | 8744145 |
| 54 | 1 | 487 294 | 8744146 |


Sanpress Inox G XL kappe med SC-Contur

- rustfritt stål
- presskobling

Tilbehør

HNBR pakning, skjæring, avstandsring

Modell 0256.1XL

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|---------|---------|
| 64,0 | 1 | 578 640 | 8744098 |
| 76,1 | 1 | 578 633 | 8744099 |
| 88,9 | 1 | 578 657 | 8744101 |
| 108,0 | 1 | 578 664 | 8744102 |


Beskyttelseskappe

- for kappe
- passer ikke for lekkasje og trykktest
- kunststoff

Modell 2259.1

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|---------|---------|
| 15 | 10 | 611 149 | 5043935 |
| 18 | 10 | 612 054 | 5043936 |
| 22 | 10 | 612 061 | 5043934 |
| 28 | 10 | 612 078 | 5043933 |
| 35 | 10 | 612 085 | 5043932 |
| 42 | 10 | 612 092 | 5043931 |
| 54 | 10 | 612 108 | 5043929 |


Beskyttelseskappe

- for kappe
- passer ikke for lekkasje og trykktest
- kunststoff

Modell 2259.1XL

| d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|----|---------|---------|
| 64,0 | 10 | 612 115 | 5043939 |
| 76,1 | 10 | 612 122 | 5043941 |
| 88,9 | 10 | 612 139 | 5043937 |
| 108,0 | 10 | 612 146 | 5043938 |

FLENSER



Profifress G flensovergang med SC-Contur

- rodgods
- flensovergang, presskobling

Tilbehør

Løs flens PN 10/16, sort pulverlakkert stål, HNBR pakning

Modell 2659.5

| DN | d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----|---------|---------|
| 25 | 28 | 1 | 490 669 | 8747932 |



Sanpress Inox G flensovergang med SC-Contur


- rustfritt stål
- presskobling, flensovergang

Tilbehør

HNBR pakning, flat pakning

Modell 0259

| DN | d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----|---------|---------|
| 20 | 22 | 1 | 735 777 | |
| 25 | 28 | 1 | 735 784 | |
| 32 | 35 | 1 | 735 791 | |
| 40 | 42 | 1 | 735 807 | |
| 50 | 54 | 1 | 735 814 | |



Sanpress Inox G XL flensovergang med SC-Contur

- rustfritt stål
- flensovergang, presskobling

Tilbehør

HNBR pakning, skjærering, avstandsring

Modell 0259XL

| DN | d | n | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-----|-------|---|----|---------|---------|
| 50 | 64,0 | 4 | 1 | 641 757 | |
| 65 | 76,1 | 8 | 1 | 578 534 | 8744172 |
| 80 | 88,9 | 8 | 1 | 578 541 | 8744173 |
| 100 | 108,0 | 8 | 1 | 578 510 | 8744174 |

n = antall hull



Monteringssett

- for flens
- galvanisert stål

Tilbehør

4 skruer, 8 skiver, 4 muttere

Modell 2259.7

| DN | PN | M | L | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----|----|----|---------|---------|
| 25 | 16 | 12 | 65 | 1 | 494 056 | 5044369 |

M = metriske gjenger



Sanpress Inox monteringssett

- for flens
- syrefast stål

Tilbehør

4 skruer, 8 skiver, 4 muttere

Modell 2359.7

| DN | PN | M | L | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|-------|----|----|----|---------|---------|
| 20/25 | 10/16 | 12 | 60 | 1 | 611 262 | 5044348 |
| 32/50 | 10/16 | 16 | 70 | 1 | 611 279 | 5044347 |

M = metriske gjenger



Sanpress Inox XL monteringssett

- for flens
- syrefast stål

Tilbehør

8 skruer, 16 skiver, 8 muttere

Modell 2359.7XL

| for DN | PN | M | L | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|--------|-------|----|----|----|---------|---------|
| 65/100 | 10/16 | 16 | 70 | 1 | 583 682 | 5044273 |

M = metriske gjenger



Pakning

- AFM 34

Modell 2259.9

| DN | PN | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----|---------|---------|
| 25 | 16 | 10 | 409 128 | 5046957 |
| 50 | 16 | 10 | 409 258 | 5044374 |



Pakning
- AFM 34
Modell 2259.9XL

| DN | PN | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-----|----|----|----------------|----------------|
| 65 | 16 | 10 | 356 293 | 5050463 |
| 80 | 16 | 10 | 356 309 | 5050464 |
| 100 | 16 | 10 | 356 316 | 5050465 |


PLATEALBUER



Sanpress Inox G platealbue med SC-Contur
- rustfritt stål
- presskobling, Rp-gjenge
Tilbehør
HNBR pakning, monteringsflens
Modell 0225.5


| d | Rp | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|-----|----|----------------|----------------|
| 15 | 1/2 | 5 | 487 300 | 8744175 |
| 18 | 1/2 | 5 | 487 317 | 8744176 |
| 22 | 1/2 | 5 | 487 324 | 8744177 |
| 22 | 3/4 | 5 | 493 974 | 8744178 |

GASSVENTILER



Profipress G gasskuleventil med SC-Contur
- presskobling
- låsbar
Tilbehør
Hus av rødgods, HNBR pakninger
tekniske data
HVM (høy varmemotstand) 650°C/30 min GT1
driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)
med DIN-DVGW-G-testmerke
Modell 2670


| DN | d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----|----------------|----------------|
| 15 | 15 | 1 | 492 854 | 5049346 |
| 15 | 18 | 1 | 492 861 | 5049347 |
| 20 | 22 | 1 | 492 878 | 5049348 |
| 25 | 28 | 1 | 492 885 | 5049349 |



Profipress G gasskuleventil med SC-Contur
- Rp-gjenge, presskobling
- låsbar
Tilbehør
Hus av rødgods, HNBR pakning
tekniske data
HVM (høy varmemotstand) 650°C/30 min GT1
driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)
med DIN-DVGW-G-testmerke
Modell 2670.4


| DN | d | Rp | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|-----|----|-----------------|---------|
| 15 | 18 | 1/2 | 1 | 587 376* | |

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



Profipress G gasskuleventil med SC-Contur
- presskobling
- låsbar
Tilbehør
Hus av rødgods, gul pulverlakkert hendel i metall, teståpning, HNBR pakninger
tekniske data
HVM (høy varmemotstand) 650°C/30 min GT1
driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)
med DIN-DVGW-G-testmerke
Modell 2671

| DN | d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----|----------------|---------|
| 15 | 18 | 1 | 587 437 | |
| 20 | 22 | 1 | 587 444 | |
| 25 | 28 | 1 | 587 451 | |


Profipress G gasskuleventil med SC-Contour

- innløp:Rp-gjenge, utgang: Profipress G tilkobling
- låsbar

Tilbehør

Hus av rødgods, teståpning, gul pulverlakkert hendel i metall, HNBR pakning

tekniske data


HVM (høy varmemotstand) 650°C/30 min GT1

driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)

med DIN-DVGW-G-testmerke

Modell 2671.3

| DN | Rp | d | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----|----|----------------|---------|
| 20 | ¾ | 22 | 1 | 587 468 | |
| 25 | ¾ | 28 | 1 | 587 475 | |
| 25 | 1 | 22 | 1 | 659 318 | |
| 25 | 1 | 28 | 1 | 638 887 | |


Gasskuleventil

- messing
- Rp-gjenge
- låsbar, forseglbar, lang og rett versjon

tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C

HVM (høy varmemotstand) 650°C/30


min GT1

driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)

med DIN-DVGW-G-testmerke

Modell G2101

| DN | Rp | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----|----------------|----------------|
| 15 | ½ | 1 | 525 934 | 8747925 |
| 20 | ¾ | 1 | 525 941 | 8747926 |
| 25 | 1 | 1 | 525 958 | 8747927 |
| 32 | 1¼ | 1 | 532 550 | 8747928 |
| 40 | 1½ | 1 | 532 567 | 8747929 |
| 50 | 2 | 1 | 532 574 | 8747931 |

GASSMÅLER KULEVENTILER TIL DOBBELTRØRSGASSMÅLER

Profipress G monteringsenhet med SC-Contour

- for dobbelrør gassmåler
- innløp:kuleventil av messing med Profipress G-tilkobling, utgang: Profipress G tilkobling
- låsbar, forseglbar

Tilbehør

Måler gjengetilkobling med gjenger på begge sider, veggfeste, HNBR pakninger

tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C

HVM (høy varmemotstand) 650°C/30 min GT1

driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)


med DIN-DVGW-G-testmerke

| Modell | d | GM | GTK | TAI | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|--------------|----|-----|-----|-----|----|----------------|---------|
| 2648T | 28 | | | ✓ | 1 | 632 755 | |
| 2648S | 28 | 2,5 | ✓ | | 1 | 618 278 | |
| 2648S | 28 | 4 | ✓ | | 1 | 618 285 | |
| 2648S | 28 | 6 | ✓ | | 1 | 618 292 | |

GM = gassmengde

GTK = gassmengdekontroll type K driftstrykk 15-100 mbar

TAI = termisk avstengningsinnretning

KULEVENTILER FOR GASSINSTALLASJONER

Profipress G kuleventil til gassinstallasjoner med SC-Contur

- for varmeutstyr, varmtvannsbereder
- messing
- utgang: union med Rp-gjenge, innløp: Profipress G-tilkobling

Tilbehør

Lukkende stengeventil, HNBR pakning

tekniske data


omgivelsestemperatur maks. 70 °C
 HVM (høy varmemotstand) 650°C/30 min GT1
 driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)
 med DIN-DVGW-G-testmerke

Modell 2646

| DN | d | Rp | TAI | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----|-----|----|----------------|----------------|
| 15 | 15 | ½ | ✓ | 1 | 537 180 | 8748005 |
| 15 | 18 | ½ | ✓ | 1 | 537 197 | 8748006 |
| 20 | 22 | ¾ | ✓ | 1 | 537 203 | 8748007 |

TAI = termisk avstengningsinnretning

G2


Vinkelkuleventil til gassinstallasjoner

- for varmeutstyr, varmtvannsbereder
- forkrommet messing
- innløp: R-gjenge, utgang: union med Rp-gjenge
- vinklet

Tilbehør

Lukkende stengeventil

tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C
 HVM (høy varmemotstand) 650°C/30 min GT1
 driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)
 med DIN-DVGW-G-testmerke

Modell G2109T

| R | Rp | TAI | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|---|----|-----|----|----------------|---------|
| ½ | ½ | ✓ | 1 | 526 177 | |
| ¾ | ¾ | ✓ | 1 | 526 184 | |
| 1 | 1 | ✓ | 1 | 526 160 | |

TAI = termisk avstengningsinnretning

GASSTRØM MONITORER

Profipress G gasstrøm monitor
type M/K med SC-Contur

- for avstengning av gasstrømmen når gasstrømmen overskrider et forhåndsbestemt volum
- rødgods
- innløp: R-gjenge, utgang: Profipress G tilkobling

Tilbehør

HNBR pakning

tekniske data

HVM (høy varmemotstand) 650 °C/30 min
 driftstrykk 15–100 mbar
 med DVGW-G-testmerke

Modell 2641.2HT

| R | d | GM | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|---|----|-----|----|----------------|---------|
| 1 | 28 | 2,5 | 1 | 653 156 | |
| 1 | 28 | 4 | 1 | 653 163 | |
| 1 | 28 | 6 | 1 | 653 170 | |

GM = gassmengde

GASS KONTAKTER OG SLANGER

Gasskontakt

- passer for gass plugg-inn slange modell G2023
- forkrommet messing
- innløp: R-gjenge, utgang: kobling iht. DIN 3383-1
- høy termisk motstand

Tilbehør

På/av funksjon, standard plugg


tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C
driftstrykk maks. 0,1 bar
med DIN-DVGW-G-testmerke

Modell G2016T

| R | TAI | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-----|-----|----|----------------|---------|
| 1/2 | ✓ | 1 | 526 788 | |

TAI = termisk avstengningsinnretning


Gasskontakt

- passer for gass plugg-inn slange modell G2023
- forkrommet messing
- innløp: R-gjenge, utgang: kobling iht. DIN 3383-1
- høy termisk motstand

Tilbehør

På/av funksjon

tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C
driftstrykk maks. 0,1 bar
med DIN-DVGW-G-testmerke

Modell G2019T

| R | TAI | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-----|-----|----|----------------|---------|
| 1/2 | ✓ | 1 | 525 767 | |

TAI = termisk avstengningsinnretning


Gass plugg-inn slange

- passer for gasskontakt modell G2016T, G2019T
- innløp: standard plugg iht. DIN 3383-1, utgang: Rp-gjenge
- rett gjennomstrømning

Tilbehør

Innvendig slange: fleksibel slange av rustfritt stål, Ytterør: flettet rustfritt stål

tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C
driftstrykk maks. 0,1 bar

Bemerk

Maksimal slangelengde i husinstallasjoner 2m!

med DIN-DVGW-G-testmerke, i henhold til DIN EN 14800

Modell G2023

| Rp | L | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-----|------|----|----------------|---------|
| 1/2 | 500 | 1 | 531 904 | |
| 1/2 | 750 | 1 | 531 911 | |
| 1/2 | 1000 | 1 | 531 928 | |
| 1/2 | 1250 | 1 | 531 935 | |
| 1/2 | 1500 | 1 | 531 942 | |
| 1/2 | 2000 | 1 | 532 338 | |
| 1/2 | 2500 | 1 | 532 345 | |
| 1/2 | 3000 | 1 | 532 352 | |

TILBEHØR
MONTERINGSTILBEHØR TIL ENKELT OG DOBBELTRØRS GASSMÅLER

Tilkoblingsalbue

- passer for modell G2110, vinkeluleventil for gassmåler modell G2110T
- rødgods
- R-gjenge, Rp-gjenge

Modell 2614.5

| R | Rp | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|---|----|----|----------------|----------------|
| 1 | 1 | 1 | 444 792 | 8747924 |


Profipress G tilkoblingsalbue med SC-Contur

- passer for grunnplate modell 2624, 2624.1
- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

- Anti-vridning-beskyttelse, festemateriale, HNBR pakning

Modell 2614.6

| d | Rp | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|----|----|----|----------------|----------------|
| 22 | ¾ | 1 | 475 079 | 8747906 |
| 22 | 1 | 1 | 473 730 | 8747907 |
| 28 | 1 | 1 | 473 747 | 8747908 |


Grunnplate


- for enkelt- og dobbeltmåler
- passer for monteringsskinne modell 8001, Profipress G tilkoblingsalbue modell 2614.6
- galvanisert stål

Tilbehør


Festemateriale

Bemerk


Monteringsskinne modell 8001 s. sistene- og installasjonsveggsteknikk!

Modell 2624.1



| B | B1 | B2 | H | D | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-----|-----|-----|----|----|----|----------------|---------|
| 290 | 250 | 150 | 45 | 12 | 1 | 473 723 | |


Grunnplate

- for enkelt- og dobbeltmåler
- passer for Profipress G tilkoblingsalbue modell 2614.6
- galvanisert stål

Modell 2624


| B | B1 | B2 | H | D | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-----|-----|-----|----|----|----|----------------|---------|
| 310 | 250 | 150 | 60 | 12 | 1 | 441 562 | |


Monteringshjelp

- for og holde den faktiske dimensjon 250 mm, dobbeltrør måler
- G-gjenge

Modell 2630

| G | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|---|----|----------------|---------|
| 1 | 1 | 470 357 | |

**TILBEHØR
VERKTØY**

Markeringspenn

- for Viega presskoblingssystemer

Modell 2490.1

| | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|--|----|----------------|---------|
| | 1 | 606 121 | |

TILBEHØR
PAKNINGER



**Profipress G pakning
HNBR**

- for gassledning, fyringsoljeledning, dieselryr

Modell 2687

| for d | innvendig Ø | GT | PE | Art.nr. | NRF nr. |
|-------|-------------|------|----|---------|---------|
| 15 | 15,1 | 2,6 | 5 | 348 588 | 8744221 |
| 18 | 18,2 | 2,6 | 5 | 348 595 | 8744222 |
| 22 | 22,2 | 3,1 | 5 | 348 601 | 8744223 |
| 28 | 28,3 | 3,1 | 5 | 348 618 | 8744224 |
| 35 | 35,4 | 3,25 | 5 | 348 625 | 8744225 |
| 42 | 42,4 | 4,13 | 5 | 348 632 | 8744226 |
| 54 | 54,4 | 4,13 | 5 | 348 649 | 8744227 |

GT = godstykkelse