


Raxofix med SC-Contur

Rørteknologi

PE-Xc/Al/PE-Xc/rødgods

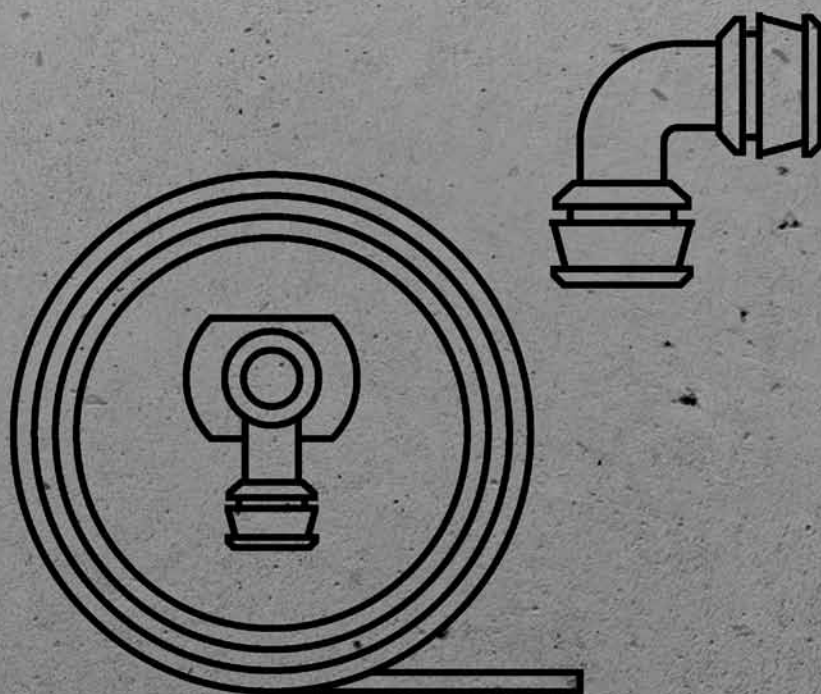

Strømningsoptimerte presstilkoblingssystemer for drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988 og DIN 50930-6 samt varmeinstallasjoner, testet i henhold til DVGW-regulering W 534.

Presstilkobling

Sikrere og raskere bearbeiding uten kalibrering av rørendene med o-ringløs pressteknologi til alle størrelser. Dermed blir omfattende utvidelser eller kalibreringer av rørendene overflødige og reduserer monteringsstidene. Kombinasjonen av strømningsgunstige radiuser og minimale tverrsnitt-innsnevringar sørger for minst mulig trykktap i pressystemer for flerlags komposittrør. Dette gjør det mulig med mindre dimensjonering på drikkevannsinstallasjoner samt reduserte ledningsvolum. SC-Contur

Alle størrelser har SC-Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC-Contur er sertifisert og tilfredsstillende kravene til DVGW-regulering W 534, punkt 12.14, koblinger med tvungen lekkasje.

Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger ved trykk på 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass på 22 hPa–0,3 MPa.

Merking

Grønt punkt på presstilkobling

Rør

Raxofix-PE-Xc/Al/PE-Xc

■ Formstabil, oksygentett i henhold til DIN 4726, grå

Raxofix-PE-Xc

■ Fleksibel, svart

Dimensjoner

Presstilkobling og rør

■ Raxofix-PE-Xc/Al/PE-Xc: d 16/20/25/32/40/50/63

■ Raxofix-PE-Xc: d 16/20

Bruksområder PE-Xc/Al/PE-Xc

Drikkevann
Oppvarming
Regnvann
Trykkluft

Bruksområder PE-Xc

Regnvann
Drikkevann

Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må avtales med Viega servicesenter.

Driftsforhold

Drikkevannsinstallasjoner

■ Driftstemperatur maks. 70 °C

■ Driftstrykk maks. 1,0 MPa

Varmeinstallasjoner

■ Driftstemperatur maks. 80 °C

■ Driftstrykk maks. 1,0 MPa

Blandede installasjoner er mulig uavhengig av flyteretning.

Merk

DVGW-testmerket gjelder bare for bruk av Viega originaldeler – montering av deler fra andre fabrikanter er ikke tillatt. Rørene tilfredsstillende anbefalingene fra tyske helsemyndigheter („KTW“ – anbefalinger for kunststoff i kontakt med drikkevann) og kravene i DVGW-regulering W 270.

Uten begrensninger også monterbar på vanskelig tilgjengelige steder i henhold til den tyske anbuds- og kontraktsordningen for byggearbeid del C (VOB-C), punkt 3.2.7. Garanti og den tyske ZVSHK-ansvarsovertakelsesavtalen.

Godkjenninger

Raxofix-PE-Xc/Al/PE-Xc-rør og Raxofix-PE-Xc-rør

■ DVGW-reg.-nr. DW-8501BU0124

Bruk av pressverktøy

Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feifri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefales vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

Tekniske spesifikasjoner


Du finner mer informasjon og tekniske spesifikasjoner på nedlastingssiden på Viegas nettside: www.viega.de/downloads

INNHOLDSFORTEGNELSE

Rør	204
Bend	206
T-stykker	207
Overgangsstykke/bend	208
Koblinger	209
Unioner	210
Kapper, plugg	210
Platealbuer	211
Monteringsenheter	212
Vegg-gjennomføringer	213
Fordelere	215
Stengeventiler i rødgods	217
Ventilhus i rødgods	218
Skjulte friløpsventiler, skjulte rette seteventiler	218
Tilkoblingssett til vannmålere	219
T-rør	220
Radiatortilkoblinger	220
Paneler til radiatortilkoblinger	222
Fordeleerrør varme	223
Tilbehør	
Moneringstilbehør	224
Verktøy	224
Polybuten rør, koblingsbokser, tilbehør	228


EAN-kode


EAN-nummeret består av det faste produsentnummeret 4015211 og det aktuelle seksifrede artikkelnummeret, i dette tilfellet 305 611. EAN-koden lages ved at de siste seks sifrene skiftes ut med det aktuelle artikkelnummeret.

RØR


Raxofix rør
PE-Xc/Al/PE-Xc
 - for drikkevann og varmeinstallasjoner
 - formstabil
 - uten: beskyttelsesrør
Modell 5302

d	GT	V [l/m]	L [m]	Versjon	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	2,2	0,106	100	sølvgrå	100/2000	645 717	5046175
20	2,8	0,163	50	sølvgrå	50/1000	645 724	5046176
25	2,7	0,305	50	sølvgrå	50/800	714 604	
32	3,2	0,522	50	sølvgrå	50/300	687 946	5043832


GT = godstykkelse
 V = vanninnhold pr.meter rør



Raxofix rør
PE-Xc/Al/PE-Xc
 - for drikkevann og varmeinstallasjoner, kalde drikkevannsledninger iht. DIN 1988-200 tabell 8, linje 4 og 5
 - formstabil
Tilbehør
 Grått beskyttelsesrør
Modell 5301

d	GT	V [l/m]	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	2,2	0,106	50	50/1000	645 748	5046182
20	2,8	0,163	50	50/800	645 755	5046183


GT = godstykkelse
 V = vanninnhold pr.meter rør



Raxofix rør
PE-Xc/Al/PE-Xc
 - for drikkevann og varmeinstallasjoner, kalde drikkevannsledninger iht. DIN 1988-200 tabell 8, linje 1
 - formstabil
Tilbehør
 Grå sirkulær isolasjon 9 mm ($\lambda=0,040$ W/mK)
Modell 5302.5

d	GT	V [l/m]	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	2,2	0,106	50	50	645 809	5046178
20	2,8	0,163	50	50	645 816	5046179
25	2,7	0,305	25	25/350	648 114	5046181
32	3,2	0,522	25	25/200	743 284	


GT = godstykkelse
 V = vanninnhold pr.meter rør



Raxofix rør
PE-Xc/Al/PE-Xc
 - for drikkevann og varmeinstallasjoner, kalde drikkevannsledninger iht. DIN 1988-200 tabell 8, linje 2 og 6, varme drikkevannsledninger iht. DIN 1988-200 tabell 9, linje 5, varmeanlegg i henhold til ENEC bilag 5 tabell 1 linje 5 og 6
 - formstabil
Tilbehør
 Grå omliggende isolasjon 13 mm ($\lambda=0,040$ W/mK)
Modell 5302.4

d	GT	V [l/m]	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	2,2	0,106	50	50/400	717 926	
20	2,8	0,163	50	50/300	717 933	
25	2,7	0,305	25	25/250	743 291	
32	3,2	0,522	25	25/150	743 307	

GT = godstykkelse
 V = vanninnhold pr.meter rør


Raxofix rør
PE-Xc/Al/PE-Xc

- for drikkevann og varmeinstallasjoner, kalde drikkevannsledninger iht. DIN 1988-200 tabell 8, linje 3, varme drikkevannsledninger iht. DIN 1988-200 tabell 9, linje 1, varmeanlegg i henhold til ENEV bilag 5 tabel 1 linje 1
- formstabil

Tilbehør

 Grå omliggende isolasjon 26 mm ($\lambda=0,040$ W/mK)

Modell 5302.3

d	GT	V [l/m]	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	2,2	0,106	25	25/150	717 940	
20	2,8	0,163	25	25/150	718 053	
25	2,7	0,305	25	25/100	743 314	

GT = godstykkelse

V = vanninnhold pr.meter rør


Raxofix rør
PE-Xc/Al/PE-Xc

- for drikkevann og varmeinstallasjoner
- formstabil
- uten: beskyttelsesrør

Modell 5303

d	GT	V [l/m]	L [m]	Versjon	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	2,2	0,106	5	sølvgrå	120	645 847	5046167
20	2,8	0,163	5	sølvgrå	120	645 854	5046168
25	2,7	0,305	5	sølvgrå	40	645 861	5046169
32	3,2	0,522	5	sølvgrå	25	645 878	5046171
40	3,5	0,855	5	sølvgrå	20	645 885	5046172
50	4	1,385	5	sølvgrå	15	645 892	5046173
63	4,5	2,255	5	sølvgrå	5	645 908	5046174

GT = godstykkelse

V = vanninnhold pr.meter rør


Raxofix rør
PE-Xc


- for drikkevannsinntallasjoner
- uten: beskyttelsesrør

Modell 5352

d	GT	V [l/m]	L [m]	Versjon	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	2,2	0,106	50	svart	50/1000	645 694	5046188
20	2,8	0,163	50	svart	50/1000	645 700	5046189

GT = godstykkelse

V = vanninnhold pr.meter rør


Raxofix rør
PE-Xc

- for drikkevannsinntallasjoner
- fleksibel

Tilbehør


Grått beskyttelsesrør

Modell 5351

d	GT	V [l/m]	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	2,2	0,106	50	50/1000	645 663	5046186
20	2,8	0,163	50	50/800	645 670	5046187

GT = godstykkelse

V = vanninnhold pr.meter rør


Raxofix rør
PE-Xc

- for drikkevannsinstallasjoner
- fleksibel

Tilbehør


 Grå sirkulær isolasjon 9 mm ($\lambda=0,040$ W/mK)

Modell 5352.5

d	GT	V [l/m]	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	2,2	0,106	50	50/500	719 661	

GT = godstykkelse

V = vanninnhold pr.meter rør


Beskyttelsesrør

- PE svart

Modell 2004

for d	d	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	25	50	50/500	105 761	
20	28	50	50/400	110 604	
25	34	25	25/300	103 460	
32	42	25	25/175	110 499	

BEND

Raxofix bend 90°

med SC-Contur

- rødgods
- presskobling

Modell 5316

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	10	647 001	5046192
20	5	647 018	5046193
25	5	647 025	5046194
32	5	647 032	5046195
40	1	647 049	5046196
50	1	647 056	5046197
63	1	647 063	5046198


Raxofix bend 45°

med SC-Contur

- rødgods
- presskobling

Modell 5326

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	5	647 070	5046199
32	5	647 087	5046201
40	1	647 094	5046202
50	1	647 100	5046203
63	1	647 117	5046204

T-STYKKER



Raxofix T-stykke med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling
Modell 5318

d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	16	16	10	647 278	5046269
16	20	16	5	647 285	5046271
20	16	16	5	647 308	5046272
20	16	20	5	647 315	5046273
20	20	16	5	647 322	5046274
20	20	20	5	647 292	5046275
25	16	16	5	647 346	5046276
25	16	20	5	647 353	5046103
25	16	25	5	647 360	5046277
25	20	20	1	647 377	5046278
25	20	25	5	647 384	5046279
25	25	16	5	647 391	5046104
25	25	20	5	738 457	
25	25	25	5	647 339	5046281
32	16	25	1	647 414	5046282
32	16	32	1	647 421	5046283
32	20	20	1	647 438	5046284
32	20	32	1	647 445	5046285
32	25	25	1	647 452	5046105
32	25	32	1	647 469	5046286
32	32	32	1	647 407	5046287
40	20	40	1	647 483	5046288
40	25	32	1	647 490	5046289
40	25	40	1	647 506	5046291
40	32	32	1	647 513	5046292
40	32	40	1	647 520	5046106
40	40	40	1	647 476	5046293
50	25	50	1	647 544	5046294
50	32	50	1	647 551	5046295
50	40	50	1	647 568	5046296
50	50	50	1	647 537	5046297
63	25	63	1	647 582	5046298
63	32	63	1	647 599	5046299
63	40	63	1	647 605	5046301
63	50	63	1	647 612	5046302
63	63	63	1	647 575	5046303




Raxofix T-stykke med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling, Rp-gjenge
Modell 5317

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1/2	16	5	647 124	5046304
20	1/2	20	5	647 131	5046305
25	1/2	25	5	647 148	5046306
25	3/4	25	5	647 155	5046307
32	3/4	32	5	647 179	5046308
32	1	32	1	647 186	5046309
40	3/4	40	1	647 193	5046311
50	1	50	1	647 223	5046102
63	1	63	1	647 230	5046312



Raxofix T-stykke med SC-Contur
 - rødgods
 - R-gjenge, presskobling
Modell 5326.4

R	d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	16	16	5	647 629	5046315
3/4	16	16	5	647 636	5046316
3/4	20	20	5	647 643	5046317


Beskyttelsesmansjett

- for Raxofix and Sanfix P T-rør
- kunststoff

Bemerk

Bare i forbindelse med rør i beskyttelsesrør!

Modell 2118.5

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
16/20	10	374 525	

OVERGANGSSTYKKE/BEND

Raxofix innstikksstykke med SC-Contur

- for alle Viega systemer av metall
- rødgoods
- presskobling, innstikksende

Modell 5313

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	15	5	646 554	5046353
16	18	5	646 561	5046354
20	22	5	646 585	5046356
25	22	5	646 592	5046357
32	28	5	646 608	5046358
40	35	1	646 615	5046359
50	42	1	646 622	


Raxofix nippelmuffe med SC-Contur

- for alle Viega systemer av metall
- rødgoods
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 5313P

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	15	5	646 707	5046343
16	18	5	646 714	5046344
20	15	5	646 721	5046345
20	18	5	646 738	5046346
20	22	5	646 745	5046347
25	22	1	646 752	5046101
32	28	1	646 769	5046348
40	28	1	646 776	5046349
40	35	1	646 783	5046351
50	35	1	646 790	5046352


Raxofix nippelmuffe med SC-Contur

- rødgoods
- presskobling, Rp-gjenge

Modell 5312

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1/2	5	646 158	5046318
16	3/4	5	646 165	
20	1/2	5	646 172	5046321
20	3/4	5	646 189	5046322
25	3/4	5	646 196	5046323
25	1	5	646 202	5046324
32	1	5	646 219	
32	1 1/4	5	646 226	5046326
40	1 1/4	1	646 233	5046327
40	1 1/2	1	728 182	
50	1 1/4	1	646 240	5046328
50	1 1/2	1	646 257	5046329
63	2	1	646 264	5046331


Raxofix nippelmuffe med SC-Contur

- rødgoods
- presskobling, R-gjenge

Modell 5311

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	3/8	5	725 563	
16	1/2	5	646 288	5046332
16	3/4	5	646 295	5046333
20	1/2	5	646 301	5046334
20	3/4	5	646 318	5046335
25	3/4	5	646 325	5046336
25	1	5	646 332	5046337
32	1	5	646 349	5046338
40	1 1/4	1	646 356	5046339
40	1 1/2	1	728 175	
50	1 1/2	1	646 363	5046341
63	2	1	646 370	5046342



Raxofix bend 90° med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling, R-gjenge
Modell 5314

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	3/8	5	725 556	
16	1/2	5	645 984	5046234
16	3/4	5	645 991	5046235
20	1/2	5	646 004	5046236
20	3/4	5	646 011	5046237
25	3/4	5	646 028	5046238
25	1	5	646 035	5046239
32	1	5	646 042	5046241
40	1 1/4	1	646 059	5046242



Raxofix bend 90° med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling, Rp-gjenge
Modell 5314.11

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1/2	5	646 103	5046112
20	1/2	5	646 110	5046229
20	3/4	5	646 127	5046231
25	3/4	5	646 134	5046232
32	1	5	646 141	5046233

KOBLINGER



Raxofix kobling med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling
Modell 5315

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	16	10	646 806	5046205
20	16	5	646 820	5046206
20	20	5	646 813	5046207
25	16	5	646 844	5046208
25	20	5	646 851	5046209
25	25	5	646 837	5046211
32	20	5	646 875	5046212
32	25	5	646 882	5046213
32	32	5	646 868	5046214
40	32	1	646 905	5046215
40	40	1	646 899	5046216
50	40	1	646 929	5046217
50	50	1	646 912	5046218
63	50	1	646 943	5046219
63	63	1	646 936	5046221



Raxofix muffe med SC-Contur
 - for overgang til Sanfix
 - rødgods
 - presskobling
Modell 5315.9

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	16	5	646 639	5046222
20	20	5	646 653	5046223



Raxofix overgang med SC-Contur
 - for Raxofix rør på Sanfix Fosta rør
 - rødgods
Modell 5313.8

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16x2,2	16x2,2	1	712 341	
20x2,8	20x2,8	1	712 655	



Raxofix reparasjonskoping med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling
Modell 5315.3

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	1	646 950	5046224
32	1	646 967	5046225
40	1	646 974	5046226
50	1	646 981	5046227
63	1	646 998	5046228


Raxofix overgang

- for Raxofix rør til Viegatherm rør eller rør fra en annen produsent
- rødgods

Bemerk

Passer bare for de rørdimensjoner fra andre produsenter som er nevnt!

Modell 5313.5

d	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
16x2,2	16x2	1	684 037	

UNIONER

Raxofix skrudd tilslutning med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, G-gjenge
- flattettende

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 5363

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1/2	5	646 400	5046253
16	3/4	5	646 417	5046254
20	1/2	5	646 424	5046255
20	3/4	5	646 431	5046256
25	1	5	646 448	5046257
25	1 1/4	5	646 455	5046258
25	1 1/2	5	646 462	5046107
32	1 1/4	5	646 486	5046108
32	1 1/2	5	646 493	5046109
40	1 1/4	1	646 509	5046259
40	1 1/2	1	646 516	5046261
50	1 3/4	1	646 523	5046262
50	2 3/8	1	646 530	5046263
63	2 3/8	1	646 547	5046264


Raxofix skrudd tilslutning med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, G-gjenge
- flattettende

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 5355

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1/2	1	646 387	5046265
16	3/4	1	646 394	5046266


Ansats

- rødgods
- R-gjenge, G-gjenge
- redusert

Tilbehør

Riflete gjenger, kantete

Modell 3246

R	G	MIK	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	1/2	✓	1	449 339	
1/2	3/4	✓	10	441 524	
3/4	3/4	✓	5	449 346	

MIK = med innvendig konus


Raxofix skrudd tilslutning med SC-Contur

- for fordeler
- rødgods
- presskobling, Viega innstikk

Modell 5329

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	3/4	10	647 865	5046248
20	3/4	10	647 872	5046249

KAPPER, PLUGGER

Raxofix plugg med SC-Contur

- for kappe
- messing
- presskobling

Modell 5356

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	5	648 015	5046418
20	5	648 022	5046419
25	5	648 039	5046421
32	1	648 046	5046422
40	1	648 053	5046423
50	1	648 060	5046424

PLATEALBUER


Raxofix platealbue med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling, Rp-gjenge
Modell 5325.5

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	½	5	645 915	5046362
20	½	5	645 922	5046363
20	¾	5	645 939	5046364



Raxofix platealbue lang, med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling, Rp-gjenge
Modell 5325

d	Rp	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	½	70	5	692 902	




Lyddemper
 - for alle Viega veggplater DN12 og DN15
 - gummi
Modell 2141.5

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1/100	586 713	5046372




Beskyttelsesmansjett
 - for vegg d16xRp½
 - kunststoff
Modell 2125.59

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	10	351 496	5046464



Raxofix dobbel platealbue med SC-Contur
 - rødgods
 - Rp-gjenge
Bemerk
 For montering av doble platealbuer med d25 pressforbindelser på veggen, kan du legge to gummiplater modell 2141.6 under!
Modell 5325.7

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	½	16	5	645 946	5046365
20	½	16	5	645 953	5046366
20	½	20	5	645 960	5046367
25	½	20	5	678 470	5046368
25	½	25	5	678 463	5046369




Lyddemper
 - passer for Raxofix dobbel platealbue modell 5325.7, Sanpress dobbel platealbue modell 2228.7, Sanpress Inox dobbel platealbue modell 2325.7
 - gummi
Modell 5325.75

d	for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	15/18	5	657 116	5046373
20	22	5	660 383	5046374



Lyddemper
 - gummi
Modell 2134.5


	PE	Art.nr.	NRF nr.
	2	591 311	5046371



Gummiplatesett
 - for M4-skruer
Modell 2141.6

	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
	2	1	684 211	

AS = Antall i et sett




Lyddependende monteringssett
- for alle Viega veggplater
Modell 2141.7

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	10	684 198	5043821




Raxofix platealbue med SC-Contur
- for skjult tilkobling, sisternekobling
- rødgoods
- presskobling, Rp-gjenge
Modell 5325.4

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1/2	5	724 443	
20	1/2	5	724 450	




Raxofix dobbel platealbue med SC-Contur
- for skjult tilkobling, sisternekobling
- rødgoods
- presskobling, Rp-gjenge
Modell 5325.6

d1	R	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1/2	16	5	724 412	
20	1/2	20	5	724 429	
25	1/2	25	1	724 436	




Holder
- passer for Raxofix dobbel platealbue modell 5325.6, Raxofix platealbue modell 5325.4
- galvanisert stål
- lyddependende, variable målere
Tilbehør
Gummiplatesett
Modell 5321.91

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	724 467	



Raxofix t-rør med veggfeste med SC-Contur
- rødgoods
- presskobling, Rp-gjenge
Modell 5324.3


d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1/2	1	647 803	5046375
20	1/2	1	647 810	5046376



Raxofix t-rør med veggfeste med SC-Contur
- rødgoods
- presskobling, Rp-gjenge
Modell 5325.8


d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1/2	16	5	647 698	5046377
20	1/2	20	5	647 704	5046378
20	3/4	20	5	647 711	5046379

MONTERINGSENHETER



Raxofix monteringsenhet med SC-Contur
- galvanisert stål
- Rp-gjenge, presskobling
- lyddependende
Tilbehør
Platealbue, offset brakett
Modell 5323

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1/2	5	645 977	5046432


Raxofix monteringsenhet med SC-Contour

- galvanisert stål
- presskobling, Rp-gjenge
- lyddempende, kan kuttes ved brytningsmerke

Tilbehør

Platealbuer, holder

Modell 5321.61

d	Rp	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	½	80/100/150	1	690 144	


Raxofix monteringsenhet med SC-Contour


- galvanisert stål
- presskobling, Rp-gjenge
- lyddempende

Tilbehør

Platealbuer, offset brakett

Modell 5321.71

d	Rp	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	½	70/100/150	1	660 659	5046433


Raxofix monteringsenhet med SC-Contour


- galvanisert stål
- presskobling, Rp-gjenge
- lyddempende

Tilbehør

Offset brakett, platealbuer

Modell 5321.81

d	Rp	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	½	150	1	684 020	


Holder

- for murinstallasjon, veggmontering, doble platealbuer i alle mål
- galvanisert stål
- lyddempende

Modell 2021.7

senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
70/100/150	1	651 350	5046434


Holder


- for festing av platealbuer
- galvanisert stål
- lyddempende, variable målere

Tilbehør

Gummiplatesett

Modell 2141.3


innstikksmål	PE	Art.nr.	NRF nr.
80-150	1	581 701	5046465


Holder

- for sidemontering
- passer for holder modell 2141.3
- galvanisert stål

Modell 2141.4

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	586 706	5046466

VEGG-GJENNOMFØRINGER

Raxofix dobbel vegggjennomføring med SC-Contour


- rødgoods
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

Monteringssett

Modell 5332.81

d	Rp	G	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	½	¾	25	1	647 735	5046431



Raxofix veggjennomføring med SC-Contour

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

Monteringssett
Modell 5332.11

d	Rp	G	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1/2	3/4	18	1	647 759	5046425
16	1/2	3/4	25	1	647 766	5046426
16	1/2	3/4	35	1	647 773	5046427
16	1/2	3/4	55	1	647 780	5046428



Raxofix veggjennomføring med SC-Contour

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

Monteringssett
Modell 5332.31

d	Rp	G	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1/2	3/4	30	1	647 797	5046429




Anti-vridning-beskyttelse

- for veggjennomføring
- galvanisert stål

Modell 2132

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	25	344 931	5046467



Veggjennomføring

- rødgods
- variabel

Tilbehør


Monteringssett

Bemerk

Ingen fabrikkmontert anti-vridnings beskyttelse!

Modell 2132.9

Rp	G	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	3/4	120	1	470 913	5046468



Veggjennomføring

- rødgods
- variabel

Tilbehør

Monteringssett, anti-vridning-beskyttelse

Modell 2132.91

Rp	G	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	3/4	120	1	490 454	5046469



Forlengelse

- for veggjennomføring
- rødgods

Modell 2032.9

Rp	G	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	3/4	25	1	322 960	5046479
1/2	3/4	50	1	276 430	5046481



Monteringssett

- for veggjennomføring
- G-gjenge

Modell 1526.414-897

G	NB	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/4	29	10	104 887	5047424

NB = NB (nøkkelbredde)



Monteringssett

- for veggjennomføring

Modell 1526.424-897

G	NB	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/4	33	10	120 849	5046482

NB = NB (nøkkelbredde)



Monteringssett

- for veggjennomføring
- G-gjenge

Modell 2032.19

G	NB	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/4	33	10	109 851	5046483

NB = NB (nøkkelbredde)




Isoleringsflens

- for armaturtilkobling Rp1/2, fuktspørre til tørre bygningskonstruksjoner
- selvklebende

Modell 1526.8

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	50	193 133	5046484


FORDELERE



Fordeler
 - rødgods
 - Rp-/R $\frac{3}{4}$
Tilbehør
 Braketter av galvanisert stål, isoleringsinnlegg, uttak for tilkoblinger med Viega innstikk
Modell 2005

FK	FV	L1	L2	PE	Art.nr.	NRF nr.
2	2	120	120	1	128 272	
3	3	180	180	1	122 348	
4	4	240	240	1	113 674	
5	4	300	240	1	133 351	
5	5	300	300	1	126 704	
6	4	360	240	1	131 371	
6	6	360	360	1	125 929	


FK = fordeleruttak kald
 FV = fordeleruttak varm

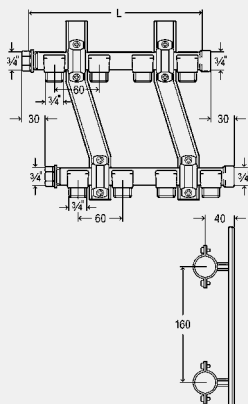

Fordeler
 - rødgods
 - Rp-gjenge, R-gjenge
Tilbehør
 Uttak for tilkoblinger med Viega innstikk
Modell 2005.7


Rp	R	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	1	1	107 161	
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	104 658	
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	3	1	106 027	

L3



Raxofix fordeler med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling, G-gjenge
Tilbehør
 Tilkobling fra siden eller topp
Modell 5326.05

d	G	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	$\frac{3}{4}$	4	1	645 595	5046243



Raxofix fordeler med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling, G-gjenge
Tilbehør
 Tilkobling fra siden eller topp
Modell 5326.07

d	G	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	$\frac{3}{4}$	3	1	645 601	5046244



Raxofix fordeler med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling, G-gjenge
Tilbehør
 Sidetilkobling
Modell 5326.06

d	G	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	$\frac{3}{4}$	2	1	645 618	5046245


Holder

- for fordeler
- galvanisert stål

Tilbehør

- Isoleringsinnlegg

Modell 2005.9

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	112 257	


Raxofix kryss med SC-Contur

- rødgods
- R-gjenge, presskobling

Modell 5318.9

R	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
½	16	5	647 650	5046361


Raxofix fordeler med SC-Contur


- rødgods
- presskobling, G-gjenge

Tilbehør

- Gjenge G¾, EPDM pakning

Modell 5326.08

d	G	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	¾	3	1	645 625	5046246


Raxofix fordeler med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, G-gjenge

Tilbehør

- Gjenge G¾, EPDM pakning

Modell 5326.09

d	G	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	¾	5	1	645 632	5046247


Raxofix utvidelse med SC-Contur

- rødgods
- R-gjenge, presskobling

Modell 5326.31

R	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
½	16	5	647 674	5046381



Raxofix utvidelse med SC-Contur

- rødgods
- innstikksende, presskobling

Modell 5326.32

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	16	5	647 681	5046382

STENGEVENTILER I RØDGODS


Easytop skråseteventil (friløpsventil), med SC-Contur

- Raxofix presskobling

Tilbehør

Ventilhus og topp av rødgods i henhold til DIN 50930-6, ventilsetet laget av rustfritt stål, spindelutveksling, posisjonsvisning åpen/lukket, ratt med utskiftbare medium merker grønn/rød, dreneringsplugg G¼


tekniske data

driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur maks. 90 °C

[med DVGW-testmerke](#)
Modell 5337

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	16	5	649 296	5046113
15	20	5	649 302	5046114
20	25	5	649 319	5046115
25	32	5	649 326	5046116
32	40	1	649 333	5046117
40	50	1	649 340	5046118
50	63	1	649 357	5046119


Easytop KRV skråseteventil (friløpsventil med tilbakesalgsventil), med SC-Contur

- Raxofix presskobling

Tilbehør

Ventilhus og topp av rødgods i henhold til DIN 50930-6, ventilsetet laget av rustfritt stål, spindelutveksling, posisjonsvisning åpen/lukket, ratt med utskiftbare medium merker grønn/rød, prøveuttak, dreneringsplugg G¼


tekniske data

driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur maks. 90 °C

[med DVGW-testmerke](#)
Modell 5338

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	16	5	649 364	5046128
15	20	5	649 371	5046129
20	25	5	649 388	5046131
25	32	5	649 395	5046132
32	40	5	649 401	5046133
40	50	1	649 418	5046134
50	63	1	649 425	5046135


Easytop skråseteventil Basic
(friløpsventil), med SC-Contur

- Raxofix presskobling

Tilbehør

Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6, messing overdel, spindelutveksling, posisjonsvisning åpen/lukket, dreneringsplugg G¼

tekniske data


driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur maks. 90 °C

[med DVGW-testmerke](#)
Modell 5337.09

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
20	25	5	649 524*	5046123
32	40	5	649 548*	5046125
40	50	5	649 555*	5046126
50	63	1	649 562*	5046127

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


Easytop KRV skråseteventil Basic
(friløpsventil med tilbakesalgsventil), med SC-Contur

- Raxofix presskobling

Tilbehør

Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6, messing overdel, spindelutveksling, posisjonsvisning åpen/lukket, prøveuttak, dreneringsplugg G¼

tekniske data


driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur maks. 90 °C

[med DVGW-testmerke](#)
Modell 5338.09

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	16	5	649 579*	5046136
15	20	5	649 586*	5046137
20	25	5	649 593*	5046138
25	32	5	649 609*	5046139
32	40	5	649 616*	5046141
40	50	5	649 623*	5046142
50	63	1	649 630*	5046143

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



Easytop tilbakeslagsventil med SC-Contur

- Raxofix presskobling

Tilbehør

Ventilhus og topp av rødgods i henhold til DIN 50930-6, ventilsetet laget av rustfritt stål, prøveuttak, dreneringsplugg G¼

tekniske data


driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 90 °C

med DVGW-testmerke

Modell 5339

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	16	1	649 432	5046147
15	20	5	649 449	5046148
20	25	5	649 456	5046149
25	32	5	649 463	5046151
32	40	5	649 470	5046152
40	50	1	649 487	5046153
50	63	1	649 494	5046154

VENTILHUS I RØDGODS



Easytop kuleventil med SC-Contur

- Raxofix presskobling

Tilbehør

Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6

tekniske data


driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 110 °C

med DVGW-testmerke

Modell 5370

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	16	1	649 715	5046159
15	20	1	649 722	5046161
20	25	1	649 739	5046162
25	32	1	649 746	5046163
32	40	1	649 753	5046164
40	50	1	649 760	5046165
50	63	1	649 777	5046166

SKJULTE FRILØPSVENTILER, SKJULTE RETTE SETEVENTILER



Easytop skjult friløpsventil med SC-Contur

- Raxofix presskobling

Tilbehør


Ventilhus og topp av rødgods i henhold til DIN 50930-6, overdel, byggebeskyttelse

med DVGW-testmerke

Modell 5340

d	IBD	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	45-130	1	649 685	5046144
20	45-130	1	649 692	5046145
25	45-130	1	649 708	5046146

IBD = innbygningsdybde



Easytop skjult rett seteventil med SC-Contur

- Raxofix presskobling

Tilbehør


Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6, overdel, byggebeskyttelse

med DVGW-testmerke

Modell 5335

DN	d	IBD	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	16	45-130	1	649 647	5046155
15	20	45-130	1	649 654	5046156
20	25	45-130	1	649 661	5046157
25	32	45-130	1	649 678	5046158

IBD = innbygningsdybde



Monteringssett

- for feste på baksiden

- passer for Easytop skjult friløpsventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop skjult rett seteventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop skjult vannmålerenhet modell 2231, 2231.1

Tilbehør

Lyddempende plateholder, monteringskruer, selvklebende tetningsflens

Modell 2235.95

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	609 078	


Easytop utstyrsett
Visign for More 104


- for installasjonsdybde 45–130 mm
- passer for Easytop skjult friløpsventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop skjult rett seteventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop skjult vannmålerenhet modell 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12

Tilbehør

Rosett, plugg, ratt, markeringsringer rød/blå

Modell 2236.10

Versjon	PE	Art.nr.	NRF nr.
forkrommet	1	596 835	


Easytop utstyrsett

- for installasjonsdybde 20–80 mm
- passer for Easytop skjult friløpsventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop skjult rett seteventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop skjult vannmålerenhet modell 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12

Tilbehør

Rosett, plugg, ratt

Modell 2236

Versjon	PE	Art.nr.	NRF nr.
forkrommet / rød	1	275 068	5047368
forkrommet/blå	1	275 075	5047366



Kappe
klassisk modell

- passer for Easytop skjult friløpsventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop skjult rett seteventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop skjult vannmålerenhet modell 2231, 2231.1

Modell 2236.50

Versjon	PE	Art.nr.	NRF nr.
forkrommet	1	596 828	

L3

TILKOBLINGSSETT TIL VANNMÅLERE

Tilkoblingssett

- for vannmåler

Tilbehør

Kuleventil, 90° skrukobling, lang nippel 80 mm

Modell 2026.9

Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
¾	1	277 529	5046471


Skrudd tilslutning

- for vannmåler

- rødgods

- G-gjenge

- selvtettende

Modell 2026.8

G	PE	Art.nr.	NRF nr.
¾	1	276 423	5046472


Skrudd tilslutning

- for vannmåler


- rødgods

- G-gjenge

Modell 2026.7

G	PE	Art.nr.	NRF nr.
¾	1	274 665	5046473


T-RØR



Raxofix kryss for varmeinstallasjon, med SC-Contour
 - for kryssing av ledningene som holder samme monteringshøyde, avtakbar isolasjonsboks for Exzentroflex eller 9 mm omliggende isolasjon
 - messing
 - presskobling
Tilbehør
 Isolerende boks
Modell 5349



d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	16	16	1	647 933	5046394
20	16	16	1	647 940	5046396
20	16	20	1	647 957	5046397
20	20	20	1	647 964	5046395
25	16	25	1	730 772	
25	20	25	1	730 789	

RADIATORTILKOBLINGER




Raxofix radiator tilkoblingsblokk
 - for direkte Raxofix presstilkobling
 - PE-Xc/Al/PE-Xc
Tilbehør
 Isolerende boks
Modell 5397.6

H	PE	Art.nr.	NRF nr.
180	1	659 042	5046477
250	1	659 158	5046478



Raxofix radiator tilkoblingsblokk
 - for direkte Raxofix presstilkobling, montering i utsparring, mur eller gulv
 - PE-Xc/Al/PE-Xc
Tilbehør
 Feste av galvanisert stål, isolerende boks
Modell 5397.7

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1	698 454	



Raxofix radiator tilkoblingsblokk
 - for montering i utsparring, mur eller gulv
 - syrefast stål
 - Raxofix presskobling
Tilbehør
 Feste av galvanisert stål, isolerende boks
Modell 5375.31

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	15	1	698 461	


Raxofix skrudd tilslutning med SC-Contur

- for eurokonus
- messing
- presskobling, G-gjenge

Modell 5381


d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	¾	10	647 889	5046251
20	¾	10	647 896	5046252


Raxofix skrudd tilslutning

- for Raxofix-PE-Xc/Al/PE-Xc-Rør til Euro konus
- passer ikke for fleksibelt rør

Modell 5381.5

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	¾	10	647 902 ¹⁾	5046267
20	¾	10	647 919 ¹⁾	5046268

¹⁾ forniklet messing

Raxofix radiator tilkoblingsbend med SC-Contur

- for gulv og veggtilkobling
- syrefast stål
- presskobling

Modell 5375.21P

d1	d2	D	H	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	15	52	350	2	645 649	5046398


Skrudd tilslutning

- for kobberør, stålrør, eurokonus
- forniklet messing
- eurokonus

Modell 94385.2

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	¾	10	636 050	5046475


Skrudd tilslutning

- for kobberør, stålrør
- forniklet messing

Modell 94576.1

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	10	112 059	5046476


Adaptersett

- for stuss til radiatorventil med R½
- messing
- selvtettende

Modell 1096.8

G1	G2	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
½	¾	2	10	357 122	5046388

AS = Antall i et sett


Adaptersett

- for stuss til radiatorventil med R¾

Modell 1096.9

AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
2	10	308 872	5046389

AS = Antall i et sett


Ansats

- for skrukobling
- forniklet messing
- R-gjenge, G-gjenge

Modell 1021.1-260

R	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
½	¾	10	108 311	5046391
¾	¾	10	143 084	5046392


Adaptersett

- for fordeler, gjenget kobling med eurokonus
- messing

Modell 1022.7

G1	G2	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
¾	¾	2	1	279 547	5046393

AS = Antall i et sett



Rosett

- for radiatortilkobling med Sanfix Fosta rør d16 og cuprotherm® rør d12 og d15, gulv og veggavslutning

Modell 1079.1

L	B	H	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
60	45	10	17	10	351 694	5046412



Dobbel rosett

- for radiatortilkobling med Sanfix Fosta rør d16 og cuprotherm® rør d12 og d15, gulv og veggavslutning

Modell 1079.3

L	B	H	d	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
110	60	10	14	50	10	351 731*	5046413
110	60	10	17	50	10	351 748	5046414

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



Rosett

- for radiatortilkobling med radiatortilkoblingssbend/rør eller blanke kobberør, gulv og veggavslutning

Modell 1079.5

L	B	H	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
60	45	10	15	10	132 781	5046415




Dobbel rosett

- for radiatortilkobling med radiatortilkoblingssbend/rør eller blanke kobberør, gulv og veggavslutning

Modell	L	B	H	d	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	5046416
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	5046417

PANELER TIL RADIATORTILKOBLINGER



Raxofix fotpanel radiatortilkobling med SC-Contour


- messing
- presskobling, G-gjenge

Tilbehør

Klemringskobling G $\frac{1}{2}$ x15

Modell 5373

d1	G	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	$\frac{1}{2}$	16	1	647 971	5046383
20	$\frac{1}{2}$	20	1	647 988	5046384



Radiator tilkoblingssett

- forniklet messing
- stengbar, vinklet

Tilbehør

Skrukoblinger som passer for adaptersett modell 1022.6 og 1022.5

Modell 2272.5

d	G	L1	L2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	$\frac{3}{4}$	120	120	1	360 399	5046385



Adaptersett

- for radiatorventil med $\frac{1}{2}$ Rp
- mattforniklet messing

- Viega innstikk

Modell 1022.6

R	G	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	1	153 687	5046386

AS = Antall i et sett



Adaptersett

- for radiatorventil G $\frac{3}{4}$ utvendig gjenge
- i forbindelse med adaptersett modell 1096.9
- mattforniklet messing
- Viega innstikk

Modell 1022.5

G1	G2	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	137 342	5046387

AS = Antall i et sett

FORDELERRØR VARME

Fordeler

- syrefast stål
- eurokonus, hettemutter G1 flattettende

Tilbehør

- Tilkobling på venstre og høyre side, braketter av galvanisert stål, utluftingsventil, forberedelse for måling med R $\frac{1}{2}$ plugg

Modell 1078

n	PE	Art.nr.	NRF nr.
2	1	586 225	5046399
3	1	586 232	5046401
4	1	586 249	5046402
5	1	587 550	5046403
6	1	587 567	5046404
7	1	587 574	5046405
8	1	587 581	5046406
9	1	587 598	5046407
10	1	587 604	5046408
11	1	587 611	5046409
12	1	587 628	5046411

**TILBEHØR
MONTERINGSTILBEHØR**


- Plugg**
- for lekkasjetest
- kunststoff
- G-gjenge
- varmtvannsbestandig

G	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	10	116 644	4510592
1/2	10	100 766	4510593
3/4	10	107 666	4510594

Tilbeher
Pakning, gjengeinnsats av metall
Modell 1516.113



- Plugg**
- for rør i rør
- passer ikke for kontinuerlig drift
- messing
- gjenbruk

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1/2	1	483 531	
20	1/2	1	483 548	
25	1/2	1	483 852	
32	1/2	1	483 869	

Modell 2169



- Klammer**
- for rør i beskyttelsesrør
- nylon

for d	Ø	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
16/20	8	60	250	193 485	
16/20	8	80	50	100 759	
16/20	8	110	50	308 155	

Modell 2035.5



- Klammer**
- for rør i beskyttelsesrør
- nylon

Modell 2035.6

for d	Ø	L	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
16/20	8	60	50	100	193 492	
16/20	8	80	50	50	101 886	
16/20	8	110	50	50	308 131	

**TILBEHØR
VERKTØY**


- Raxofix pressbakke**
- Anbefalt for batteridrevne pressmaskiner Picco Pressgun og Ridgid RP 210
- fosfatert stål

RF	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1	645 243	5046441
20	1	645 250	5046442
25	1	645 267	5046443
32	1	645 274	5046444
40	1	645 281	5046445

RF = for Raxofix




- Raxofix pressbakke**
- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- fosfatert stål

Modell 5399.7

RF	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1	645 311	5046446
20	1	645 328	5046447
25	1	645 335	5046448
32	1	645 342	5046449
40	1	645 359	5046451
50	1	645 366	5046452
63	1	645 373	5046453

RF = for Raxofix


Raxofix pressringsett

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- med trekkbakke modell 2296.2, Raxofix pressing artikkelnr. 645 410, 645 427, 645 434, 645 441
- fosfateret stål

Tilbehør

Koffert med plass for trekkbakke P1

Modell 5396.4

PB	RF	PE	Art.nr.	NRF nr.
P1/Z1	16-32	1	707 415	

PB = for pressbakke

RF = for Raxofix


Raxofix pressing


- fosfateret stål

Modell 5396.1

PB	RF	PE	Art.nr.	NRF nr.
P1/Z1	16	1	645 410	5043835
P1/Z1	20	1	645 427	5043836
P1/Z1	25	1	645 434	5043837
P1/Z1	32	1	645 441	5043838
Z2	40	1	645 458	
Z2	50	1	645 465	
Z2	63	1	645 472	

PB = for pressbakke

RF = for Raxofix


Trekkbakke

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for Sanpress XL (rødgods), pressmaskin type 1
- fosfateret stål

Bemerk

Ved arbeid i bakken bør Pressgun 4B eller 5 med batteri brukes!

Modell 2296.2


type	GK	PPM	RF	MP	PE	Art.nr.	NRF nr.
Z1	25	12-35	16-32	1/2-3/4	1	472 733	5049001
Z2	32-63	42-108,0	40-63	1 1/4-2	1	472 740	5049002

GK = for Geopress presskoblinger

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall

RF = for Raxofix

MP = for Megapress


Trekkbakke
P1

- Anbefalt for batteridrevne pressmaskiner Picco Pressgun og Ridgid RP 210
- fosfateret stål


Modell 2496.1

PPM	RF	MP	PE	Art.nr.	NRF nr.
12-35	16-32	1/2-3/4	1	622 657	5049005


PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall

RF = for Raxofix

MP = for Megapress


Raxofix håndpresseverktøy
Modell 5382.5

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1	645 519	5046438
20	1	645 526	5046439



Raxofix pressbakkesett

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgunn 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- med Raxofix koffert modell 5399.89, Raxofix pressbakke artikkelnr. 645 311, 645 328
- fosfateret stål

Tilbehør


Koffert med plass for d25, d32, d40

Modell 5399.8

RF	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
16-20	2	1	645 380	5046435

RF = for Raxofix

AS = Antall i et sett



Raxofix pressbakkesett

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgunn 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- med Raxofix koffert modell 5399.89, Raxofix pressbakke artikkelnr. 645 311, 645 328, 645 335, 645 342
- fosfateret stål

Tilbehør


Koffert med plass for d40

Modell 5399.81

RF	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
16-32	4	1	645 397	5046436

RF = for Raxofix

AS = Antall i et sett



Raxofix koffert


- passer for Raxofix pressbakke modell 5384.7, Raxofix pressbakke artikkelnr. 645 243, 645 250, 645 267, 645 274, 645 281, 645 311, 645 328, 645 335, 645 342, 645 359
- uten: pressbakke

Tilbehør

Plass for d16-40

Modell 5399.89

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	673 864	5046437



Raxofix koffert


- uten: pressbakke

Tilbehør

Plass for d50, d63

Modell 5399.80

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	679 101	



Rørsaks

- for Viega plastrør

Tilbehør

Saks for beskyttelsesrør

Modell 5341

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12-25	1	652 005	5046454




Blad
- passer for rørsaks modell 5341
Modell 5341.6

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	653 620	5046455



Rørsaks
- for Viega plastrør
Modell 2040

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12-25	1	117 047	5047715



Blad
- reservedel til rørsaks modell 2040
Modell 2040-404

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	139 230	5046456



Saks for beskyttelsesrør
- for beskyttelsesrør
Modell 2041.5


for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15-42	1	446 475	5046457



Blad
- passer for saks for beskyttelsesrør
modell 2041.5
Modell 2041.6

AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
2	1	446 482	5046458

AS = Antall i et sett




Rørkutter
- for plastrør
Modell 2191

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
16-40	1	571 368	5046459
25-63	1	571 375	5046461




Kuttehjul
- passer for rørkutter modell 2191
- stål
Modell 2191.1

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
16-63	1	571 801	5046462



Bøyetang
- for rør i rør
- stål
Modell 5331


bøyeradius	for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
2xd	16	1	586 393	5046463
2,3xd	20	1	692 919	



Bøyevertøy (innvendig)
- for rør i rør
- kunststoff
Tilbehør
Lukkbar plastikkboks
Modell 5331.2

for d	L [m]	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
16/20	1,5	2	1	712 679	


AS = Antall i et sett

POLYBUTEN RØR, KOBLINGSBOKSER, TILBEHØR


Rør
Combi PB
 - for drikkevann og varmeinstallasjoner
 - polybuten
Tilbehør
 Utvendig diffusjonssperre
Modell 5307

d	GT	V [l/m]	L [m]	Versjon	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1,8	0,121	100	grå	100/1000	696 443	


GT = godstykkelse
 V = vanninnhold pr.meter rør



Rør
Combi PB
 - for drikkevann og varmeinstallasjoner
 - polybuten
Tilbehør
 Grått beskyttelsesrør, utvendig diffusjonssperre
Modell 5306

d	GT	V [l/m]	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1,8	0,121	75	75/600	696 450	


GT = godstykkelse
 V = vanninnhold pr.meter rør



Rør
Combi PB
 - for drikkevann og varmeinstallasjoner
 - polybuten
Tilbehør
 Grå sirkulær isolasjon 9 mm ($\lambda=0,040$ W/mK)
Modell 5306.1

d	GT	V [l/m]	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1,8	0,121	50	150	698 065	

GT = godstykkelse
 V = vanninnhold pr.meter rør



Koblingsboks
PB
vannrett
 - for fleksibel polybuten, montering i mur eller tre/gips veggkonstruksjoner
 - passer ikke for rør i rør, PE-Xc
 - rødgods
 - Rp-gjenge
 - lyddempende
Tilbehør
 Rødgods albue, plugg
Modell 5330

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	½	1	687 915	



Mutter
 - passer for koblingsboks PB modell 5330
Modell 5330.61

PE	Art.nr.	NRF nr.
1	698 256	



Tetningsflens
 - passer for koblingsboks PB modell 5330
 - gummi
 - selvklebende
Modell 5330.62

PE	Art.nr.	NRF nr.
10	688 417	


Monteringsmal

- for montering av koblingsboks, gips og murvegg
- galvanisert stål

Modell 5330.6

senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
150/160	5	688 400	


Skrudd tilslutning
PB

- for fleksibel polybuten
- passer ikke for rør i rør, PE-Xc
- rødgods
- G-gjenge

Modell 5328

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	¾	1	688 431	


Nippelmuffe
PB

- for fleksibel polybuten
- passer ikke for rør i rør, PE-Xc
- rødgods

Modell 5311.1

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	½	10	702 199	


Nippelmuffe
PB

- for fleksibel polybuten
- passer ikke for rør i rør, PE-Xc
- rødgods

Modell 5312.1

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	½	10	702 205	


Kobling
PB

- for fleksibel polybuten
- passer ikke for rør i rør, PE-Xc
- rødgods

Modell 5315.1

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	16	10	700 003	


Reparasjonssett
PB


- for muffe

Tilbehør

Kappe, klemring, låsering

Modell 5319.91

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1	702 212	



Fordeler

- rødgods
- Rp-/R $\frac{3}{4}$


Tilbehør

Braketter av galvanisert stål, isoleringsinnlegg, uttak for tilkoblinger med Viega innstikk

Modell 2005

FK	FV	L1	L2	PE	Art.nr.	NRF nr.
2	2	120	120	1	128 272	
3	3	180	180	1	122 348	
4	4	240	240	1	113 674	
5	4	300	240	1	133 351	
5	5	300	300	1	126 704	
6	4	360	240	1	131 371	
6	6	360	360	1	125 929	

FK = fordeleruttak kald
FV = fordeleruttak varm

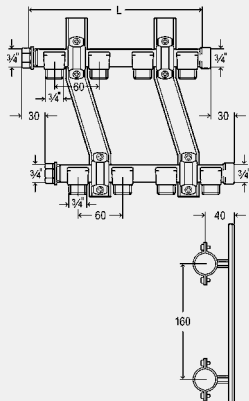

Fordeler

- rødgods
- Rp-gjenge, R-gjenge

Tilbehør

Uttak for tilkoblinger med Viega innstikk

Modell 2005.7

Rp	R	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	1	1	107 161	
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	104 658	
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	3	1	106 027	



Klemringskobling

- for Viega PB-rør d16x1,8 mm
- passer ikke for PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc
- rødgods
- Viega innstikk

Modell 1019.2

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	$\frac{3}{4}$	10	701 512	



Klemringskobling


Combi PB

- for rør fra annen produsent
- passer ikke for PE-Xc/Al/PE-Xc
- rødgods
- Viega innstikk

Modell 1019.3

d	G	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	$\frac{3}{4}$	2,5	10	717 179	

GT = godstykkelse



Freseverktøy

- for bormaskin
- galvanisert stål

Modell 5330.63

PE	Art.nr.	NRF nr.
1	688 370	




Raxofix monteringshjelp

- for montering/demonteringsverktøy
- kunststoff

Modell 5330.64

PE	Art.nr.	NRF nr.
1	707 491	



Monteringstang
 - for PE-Xc rør
 - stål
Modell 2040.8

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
16-20	1	264 482	

