


Profipress med SC-Contur

Rørteknologi
kobber/rødgods

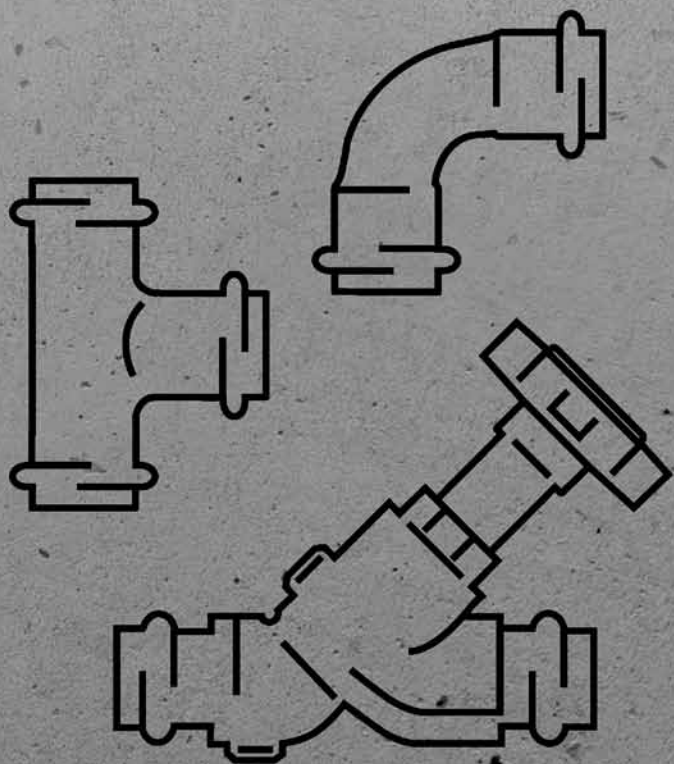

viega

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger av kobber og rødgods testet i henhold til DVGW-regulering W 534 med DVGW-testmerke, og kobberør i henhold til EN 1057, i henhold til DVGW-regulering GW 392.

For drikkevanninstallasjoner i henhold til DIN 1988. Til formstabil skjult og åpen installasjon av fordelings- og stigeledninger i Viega-systemet.

Presstilkobling

Alle størrelser har SC-Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC-Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW-regulering W 534, punkt 12.14, koblinger med tvungen lekkasje.

Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger ved trykk på 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass på 22 hPa–0,3 MPa.

Merking

Grønt punkt på presstilkobling

Pakning

EPDM, svart (etylenpropylendiengummi); inntil 110 °C; tåler ikke hydrokarbon-løsemidler, klorerte hydrokarboner, terpentin, bensin

Mål/material

Standardstørrelser: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av kobber

XL-størrelser: d 64,0 av kobber

XL-størrelser: d 76,1; 88,9; 108,0 av rødgods

Presstilkobling med gjengede tilkoblinger av rødgods: d 12–54; 76,1–108,0

Presstilkobling med gjengede tilkoblinger av kobber: d 64,0

Bruksområder

Drikkevann

Varmeanlegg/varmeelementtilkobling

Regnvann

Trykkluft, inertgasser

Kjølevannsledninger

Industri

Anleggsbygging

Spesielle bruksområder

med EPDM-pakning, fra fabrikken

- Faste sprinkleranlegg – med VdS-sertifikat G 4980009 for godkjenning for bruk i stasjonære våte sprinklerinstallasjoner for størrelsene DN20–DN50 i forbindelse med kobberør i henhold til DIN EN 1057 R290 (hardt)

- Solcelleenheter med plan solfanger

med FKM-pakning (tilbehør)

- Solcelleenheter med plan solfanger / vakuumsolfanger

- Fjernvarme-forsynings- og lavtrykkdampsystemer

Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må avtales med Viega servicesenter.

Driftsforhold

Drikkevanninstallasjoner

- Driftstemperatur maks. 85 °C

- Driftstrykk maks. 1,6 MPa

Varmeinstallasjoner

- Driftstemperatur maks. 110 °C

- Driftstrykk maks. 1,6 MPa

Tips

Pass på strømningsregelen!

Komponenter av kobber skal ikke monteres foran galvaniserte stålmaterialer!

Tips – Begrensninger drikkevann

Rør og forbindelse av kobber skal bare brukes når pH-verdien på drikkevannet er $\text{pH} \geq 7,4$ eller ved verdier på $\text{pH} = 7,0\text{--}7,4$, ikke overskrid en totalmengde organisk karbon på $\text{TOC}_{\text{max}} \leq 1,5 \text{ mg/l}$!

Tips – Begrensninger varmeanlegg

Følg VDI 2035 og DIN EN 12828!

Godkjenning

Profipress (d 12–54)

- DVGW-reg.-nr. DW-8511BQ0586

Profipress XL (d 64,0)

- DVGW-reg.-nr. DW-8511BQ0586

Bruk av pressverktøy

Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

Tekniske spesifikasjoner

Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: www.viega.de/downloads

Tilbehør til bruk med Easytop-armaturer, se produktområdet systemarmaturer.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Bend	4
T-stykker	6
Overgangsstykke/bend	9
Muffer	13
Reduksjoner	14
Unioner	16
Kapper, plugg	18
Flenser	19
Platealbuer	20
Monteringsenheter	22
Vegg-gjennomføringer	23
Smartloop Inliner system: innvendige sirkulasjonsledninger	23
Kompensatorer	25
Stengeventiler i rødgods	25
Ventilhus i rødgods	26
Skjulte friløpsventiler, skjulte rette seteventiler	26
Fordelere, kryss	27
Radiatorilkoblinger	28
Paneler til radiatorilkoblinger	31
Tilbehør	
Verktøy	32
Pakninger	32



4 015211 305611

EAN-kode

EAN-nummeret består av det faste produsentnummeret 4015211 og det aktuelle seksifrede artikkelnummeret, i dette tilfellet 305 611. EAN-koden lages ved at de siste seks sifrene skiftes ut med det aktuelle artikkelnummeret.

BEND



Profifress bend 90° med SC-Contur
 - kobber
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 2416

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	10	291 488	5047603
	14	10	443 863	5047621
	15	10/100	291 501	5047605
	16	10	443 870	5047622
	18	10/100	291 495	5047607
✓	22	10/100	291 518	5047609
✓	28	5/50	291 525	5047612
✓	35	5	291 532	5047614
✓	42	5	291 549	5047616
✓	54	1	291 556	5047618

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Profifress XL bend 90° med SC-Contur
 - kobber
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæreringer, avstandsringer
Modell 2416XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	577 681	5047598
76,1	1	476 847	5047602
88,9	1	476 854	5047601
108,0	1	476 861	5047599



Sanpress XL bend 90° med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæreringer
Modell 2216XL


d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	350 697	5046523
88,9	1	350 680	5046524
108,0	1	350 703	5046525



Profifress bend 90° med SC-Contur
 - kobber
 - innstikksende, presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 2416.1


VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	10	291 648	5047633
	14	10	444 099	5047634
	15	10/100	291 662	5047635
	16	10	444 105	5047636
	18	10/100	291 655	5047637
✓	22	10/100	291 679	5047639
✓	28	5/50	291 686	5047642
✓	35	5	291 693	5047644
✓	42	5	291 709	5047646
✓	54	1	291 716	5047648

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Profifress XL bend 90° med SC-Contur
 - kobber
 - innstikksende, presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning, skjærering, avstandsringer
Modell 2416.1XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	577 698	5047597
76,1	1	476 878	5047594
88,9	1	476 885	5047595
108,0	1	476 892	5047596



Sanpress XL bend 90° med SC-Contur
 - rødgods
 - innstikksende, presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning, skjærering
Modell 2216.1XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	353 650	5046553
88,9	1	353 667	5046554
108,0	1	353 674	5046555


Profipress bend 45° med SC-Contur

- kobber
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2426

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	10	292 409	5047663
	14	10	444 051	5047848
	15	10/100	292 348	5047665
	16	10	444 068	5047847
	18	10/100	292 416	5047667
✓	22	10/100	292 355	5047669
✓	28	5/50	292 362	5047672
✓	35	5	292 379	5047674
✓	42	5	292 386	5047676
✓	54	1	292 393	5047677

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Profipress XL bend 45° med SC-Contur

- kobber
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning, skjæringer, avstandringer

Modell 2426XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	577 766	5048182
76,1	1	476 908	5048183
88,9	1	476 915	5048184
108,0	1	476 922	5048185


Sanpress XL bend 45° med SC-Contur

- rødgods
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning, skjæringer

Modell 2226XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	351 342	5046583
88,9	1	351 359	5046584
108,0	1	351 366	5046585


Profipress bend 45° med SC-Contur

- kobber
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2426.1

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	10	292 577	5047693
	14	10	444 112	5047891
	15	10/100	292 508	5047695
	16	10	444 129	5047851
	18	10/100	292 560	5047697
✓	22	10/100	292 515	5047699
✓	28	5/50	292 522	5047702
✓	35	5	292 539	5047704
✓	42	5	292 546	5047706
✓	54	1	292 553	5047708

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Profipress XL bend 45° med SC-Contur

- kobber
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

EPDM pakning, skjæring, avstandsring

Modell 2426.1XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	577 773	5048181
76,1	1	476 939	5048178
88,9	1	476 946	5048177
108,0	1	476 953	5048179


Sanpress XL bend 45° med SC-Contur

- rødgods
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

EPDM pakning, skjæring

Modell 2226.1XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	353 681	5046613
88,9	1	353 698	5046614
108,0	1	353 704	5046615


Profipress overbend med SC-Contur

- kobber
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2427

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	10	322 359	
15	10	322 342	8363756
18	10	322 335	8363759
22	10	322 328	8363763



Profifress overbend med SC-Contur

- kobber
- presskobling

Tilbehør
EPDM pakning
Modell 2428

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	10	352 134	5047855
18	10	352 141	5047852
22	10	352 158	5047854

T-STYKKER




Profifress T-stykke med SC-Contur

- kobber
- presskobling

Tilbehør
EPDM pakning
Modell 2418

VdS	d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	12	12	10	291 884	5047723
	12	15	12	10	322 717	5047739
	14	12	14	10	443 900	5047625
	14	14	14	10	443 887	5047623
	15	12	12	10	291 907	5047741
	15	12	15	10	291 914	5047743
	15	15	12	5	315 085	5047742
	15	15	15	10/100	291 952	5047725
	15	18	15	10	322 724	5047744
	15	22	15	10	322 700	5047745
	16	12	14	5	443 917	5047626
	16	14	16	10	443 924	5047628
	16	16	16	10	443 894	5047624
	18	12	15	5	365 073	5047724
	18	12	18	10	324 827	5047747
	18	14	18	10	443 931	5047722
	18	15	15	10	291 921	5047748
	18	15	18	10/50	291 938	5047746
	18	16	18	10	443 948	5047721
	18	18	15	10	315 009	5047751
	18	18	18	10/100	291 891	5047727
	18	22	18	10	322 694	5047752
	22	12	22	10	324 834	5047754
	22	14	22	10	443 955	5047731
	22	15	15	10	292 010	5047755
	22	15	18	5	315 078	5047757
	22	15	22	10/50	292 027	5047749
	22	16	22	10	443 962	5047726
	22	18	15	5	315 061	5047761
	22	18	18	5	315 054	5047762
	22	18	22	10/50	291 945	5047753
	22	22	15	5	315 047	5047767
	22	22	18	5	315 030	5047768
✓	22	22	22	10/100	291 969	5047729
✓	22	28	22	5	322 687	5047771
	28	15	22	5	324 841	5047772
	28	15	28	5/50	295 189	5047756
	28	18	22	5	324 858	5047774
	28	18	28	5	315 023	5047775
✓	28	22	22	5	307 899	5047777
✓	28	22	28	5	295 196	5047759
✓	28	28	22	5	315 016	5047778
✓	28	28	28	5/50	291 976	5047732
	35	15	35	5	324 865	5047779
	35	18	35	5	324 872	5047781
✓	35	22	28	5	324 889	5047782
✓	35	22	35	5	292 034	5047763
✓	35	28	28	5	324 896	5047783
✓	35	28	35	5	292 041	5047766
✓	35	35	22	5	365 882	5047788
✓	35	35	28	5	365 080	5047728
✓	35	35	35	5	291 983	5047734
✓	42	22	42	5	324 902	5047784
✓	42	28	42	5	292 058	5047769
✓	42	35	42	5	292 065	5047773
✓	42	42	42	5	291 990	5047736
✓	54	22	54	1	324 919	5047785
✓	54	28	54	1	324 926	5047786
✓	54	35	54	1	324 933	5047787
✓	54	42	54	1	292 072	5047776
✓	54	54	54	1	292 003	5047738

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Sanpress T-stykke med SC-Contur

- rødgods
- presskobling


Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2218

VdS	d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
	28	28	15	5	314 132	5046725
	28	28	18	5	314 163	5046727
	42	15	42	1	314 224	5046734
✓	42	35	35	1	283 551	5046737
✓	54	42	42	1	187 279	5046748

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Profipress T-stykke med SC-Contur


- kobber
- presskobling, innstikksende

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2418.1

d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
22	15	22	5	477 356	5047627


Profipress XL T-stykke med SC-Contur

- kobber
- presskobling


Tilbehør

EPDM pakning, skjæreringer,

avstandsringer

Modell 2418XL

d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	35	64,0	1	577 735	5048024
64,0	42	64,0	1	577 742	5048025
64,0	54	64,0	1	577 759	5048026
64,0	64,0	64,0	1	577 728	5048016
76,1	54	76,1	1	476 977	5048011
76,1	76,1	76,1	1	476 960	5048009
88,9	54	88,9	1	476 991	5048015
88,9	76,1	88,9	1	477 004	5048017
88,9	88,9	88,9	1	476 984	5048012
108,0	54	108,0	1	477 028	5048019
108,0	76,1	108,0	1	477 035	5048021
108,0	88,9	108,0	1	477 042	5048022
108,0	108,0	108,0	1	477 011	5048018


Sanpress XL T-stykke med SC-Contur


- rødgods
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning, skjæreringer

Modell 2218XL

d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	54	76,1	1	354 398	5048249
76,1	76,1	76,1	1	350 628	5048243
88,9	54	88,9	1	354 404	5048252
88,9	76,1	88,9	1	354 411	5048254
88,9	88,9	88,9	1	350 635	5048245
108,0	54	108,0	1	354 428	5048256
108,0	76,1	108,0	1	354 435	5048258
108,0	88,9	108,0	1	354 442	5048261
108,0	108,0	108,0	1	350 642	5048247


Sanpress T-stykke med SC-Contur


- rødgods
- presskobling, R-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2217.1


d1	R	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
18	¾	18	5	281 328	5046766
22	¾	22	5	194 123	5046768
28	¾	28	5	194 130	5046771
35	¾	35	5	194 147	5046773
42	¾	42	1	273 231	5046775
54	¾	54	1	197 858	5046777
54	1	54	1	310 929	5046781
54	1¼	54	1	310 936	5046784



Sanpress T-stykke med SC-Contur
 - rødgoods
 - presskobling, Rp-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning, kantete
Modell 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	1/2	12	5	290 986	5046794
	15	3/8	15	5	313 951	5046795
	15	1/2	15	5	115 630	5046796
	18	1/2	18	5	281 359	5046798
✓	22	1/2	22	5	115 944	5046801
✓	22	3/4	22	5	313 975	5046802
✓	28	1/2	28	5	119 768	5046803
✓	28	3/4	28	5	313 968	5046804
✓	35	1/2	35	5	121 945	5046805
✓	35	1	35	1	361 204	5046922
✓	42	1/2	42	1	126 230	5046807
✓	42	1	42	1	361 211	5046919
✓	54	1/2	54	1	197 353	5046809
✓	54	1	54	1	361 228	5046917

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress T-stykke G1/4, med innstikksende med SC-Contur

- for prøvetakingsventil, dreneringsventil, montering av prøveuttakspunkt i rørdledning etter installasjon, tilkobling av tømmeventil i forbindelse med kuleventil
 - rødgoods
 - G-gjenge, innstikksende, presskobling

Tilbehør
 EPDM pakning

Bemerk

Bruk Sanpress glidemuffe modell 2215.5 i rørdledninger!


Modell 2217.4

d1	G	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/4	15	1	705 596	
18	1/4	18	1	705 602	
22	1/4	22	1	705 619	
28	1/4	28	1	705 626	
35	1/4	35	1	705 633	
42	1/4	42	1	705 640	
54	1/4	54	1	705 855	



Profifress XL T-stykke med SC-Contur
 - kobber
 - presskobling, Rp-gjenge, kantete
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæreringer, avstandsringer
Modell 2417.2XL

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	3/4	64,0	1	577 704	5048001
64,0	1	64,0	1	577 711	5048002
76,1	3/4	76,1	1	534 073	5048006
76,1	2	76,1	1	534 080	5048005
88,9	3/4	88,9	1	534 097	5048004
88,9	2	88,9	1	534 103	5048003
108,0	3/4	108,0	1	534 110	5048008
108,0	2	108,0	1	534 127	5048007



Sanpress XL T-stykke med SC-Contur
 - rødgoods
 - presskobling, Rp-gjenge, kantete
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæreringer
Modell 2217.2XL

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	3/4	76,1	1	354 572	5046811
76,1	2	76,1	1	351 434	5046812
88,9	3/4	88,9	1	354 589	5046813
88,9	2	88,9	1	351 441	5046814
108,0	3/4	108,0	1	354 596	5046815
108,0	2	108,0	1	352 097	5046816

OVERGANGSSTYKKE/BEND


Sanpress nippelmuffe med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling, R-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning, kantete
Modell 2211

VdS	d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	3/8	5	290 771	5046823
	12	1/2	5	290 764	5046824
	14	3/8	5	443 689	5046827
	14	1/2	5	443 696	5046829
	15	3/8	5	297 985	5046825
	15	1/2	5/100	105 044	5046826
	15	3/4	5	287 764	5046828
	16	1/2	5	443 702	5046591
	16	3/4	5	443 719	5046832
	18	1/2	5	283 490	5046831
	18	3/4	5	283 230	5046833
✓	22	1/2	5	297 961	5046834
✓	22	3/4	5	104 306	5046835
✓	22	1	5	287 771	5046837
✓	28	3/4	5	297 954	5046838
✓	28	1	5	106 508	5046839
✓	28	1 1/4	5	297 978	5046841
✓	35	1	5	297 947	5046843
✓	35	1 1/4	5	110 352	5046842
✓	35	1 1/2	5	314 651	5046845
✓	42	1 1/4	5	297 930	5046847
✓	42	1 1/2	1	115 340	5046844
✓	54	1 1/2	1	314 668	5046848
✓	54	2	1	195 267	5046846

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress nippelmuffe
 - presskobling, forbindelse med utvendig gjenger
Tilbehør
 EPDM pakning, kantete
Modell 2211.2

d	NTP	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	5	493 851	5046933
22	3/4	5	493 868	5046934
28	1	5	493 875	5046935
35	1 1/4	5	493 882	5046936
42	1 1/2	1	493 899	5046937
54	2	1	493 905	5046938



Profipress XL nippelmuffe med SC-Contur
 - kobber
 - presskobling, R-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæring, avstandsring, kantete
Modell 2411XL

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	2 1/2	1	577 674	5047573
76,1	2 1/2	1	534 134	5047572
88,9	3	1	534 141	5047571
108,0	4	1	534 158	5047569



Sanpress XL nippelmuffe med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling, R-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæring
Modell 2211XL

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	2 1/2	1	350 659	5046853
88,9	3	1	350 666	5046854
108,0	4	1	350 673	5046855



Sanpress nippelmuffe med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning, kantete

Modell 2212

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	3/8	5	291 075	5046863
	12	1/2	5	291 068	5046864
	14	1/2	5	443 726	5046941
	15	3/8	5	298 074	5046865
	15	1/2	5	107 543	5046866
	15	3/4	5	298 098	5046867
	16	1/2	5	443 733	5046592
	18	1/2	5	283 483	5046868
	18	3/4	5	294 519	5046869
✓	22	1/2	5	298 067	5046872
✓	22	3/4	5	108 465	5046871
✓	22	1	5	298 128	5046874
✓	28	1/2	5	428 174	5046939
✓	28	3/4	5	298 081	5046876
✓	28	1	5	114 329	5046873
✓	28	1 1/4	5	298 104	5046878
✓	35	3/4	5	357 542	5046943
✓	35	1	5	298 111	5046881
✓	35	1 1/4	5	116 774	5046875
✓	42	1 1/4	1	298 050	5046882
✓	42	1 1/2	1	124 236	5046877
✓	54	1 1/2	1	365 097	5046942
✓	54	2	1	195 304	5046879

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress nippelmuffe

- rødgods
- presskobling, forbindelse med utvendig gjenger


Tilbehør

EPDM pakning, kantete

Modell 2212.2

d	NTP	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	5	493 912	5046949
22	3/4	5	493 929*	5046948
42	1 1/2	1	493 950*	5046945

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



Profifress XL nippelmuffe med SC-Contur

- kobber
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning, skjæring, avstandsring, kantete

Modell 2412XL

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	2 1/2	1	577 667	5047574



Sanpress nippelmuffe med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning, anti-vridning-beskyttelse

Modell 2212.3

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	5	287 016	5046896
18	1/2	5	298 913	5046897
22	1/2	5	287 009	5046898



Sanpress nippelmuffe med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge
- lyddempende

Tilbehør

EPDM pakning, lyddempende plater

Modell 2212.4

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
18	1/2	5	335 021*	5046952

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



Sanpress nippelmuffe med SC-Contur
 - for stålør til Viega presskoblings-system
 - rødgods
 - klemringskobling, presskobling
Tilbehør
 Kantete, klemring, EPDM pakning, tilkoblingsmutter
Modell 2215.6

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	28	1	588 564	5046915
32	35	1	588 328	5046913



Profipress nippelmuffe med SC-Contur
 - for alle Viega systemer av metall
 - rødgods
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning, presshylse av rustfritt stål, presskobling for Viegatherm P-PE-Xc rør på Profipress
Modell 1075.12P

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
14	15	10	314 958	5048173



Raxofix nippelmuffe med SC-Contur
 - for alle Viega systemer av metall
 - rødgods
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 5313P

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	15	5	646 707	5046343
16	18	5	646 714	5046344
20	15	5	646 721	5046345
20	18	5	646 738	5046346
20	22	5	646 745	5046347
25	22	1	646 752	5046101
32	28	1	646 769	5046348
40	28	1	646 776	5046349
40	35	1	646 783	5046351
50	35	1	646 790	5046352



Raxofix innstikksstykke med SC-Contur
 - for alle Viega systemer av metall
 - rødgods
 - presskobling, innstikksende
Modell 5313

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	15	5	646 554	5046353
16	18	5	646 561	5046354
20	22	5	646 585	5046356
25	22	5	646 592	5046357
32	28	5	646 608	5046358
40	35	1	646 615	5046359
50	42	1	646 622	



Sanpress innstikksstykke
 - rødgods
 - innstikksende, R-gjenge
Tilbehør
 Kantete
Modell 2211.1

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	½	5	291 310	5046914
15	½	5	115 418	5046916
18	½	5	285 081	5046918
18	¾	5	285 104	5046921
22	½	5	119 676	5046923
22	¾	5	116 767	5046925
28	1	5	122 034	5046927
35	1¼	5	125 288	5046929
42	1½	1	132 231	5046932



Sanpress innstikksstykke


- rødgods
- innstikksende, Rp-gjenge

Tilbehør

Kantete

Modell 2212.1

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1/2	5	291 341	5046954
15	1/2	5	117 733	5046956
18	1/2	5	287 085	5046958
18	3/4	5	287 108	5046961
22	1/2	5	120 917	5046963
22	3/4	5	117 481	5046965
28	3/4	5	130 954	5046967
28	1	5	122 942	5046969
35	1	5	134 730	5046972
35	1 1/4	5	130 589	5046974
42	1 1/2	1	135 430	5046976
54	2	1	199 104	5046978



Sanpress bend 90°

med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, R-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning, kantete

Modell 2214

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	3/8	5	290 863	5046623
12	1/2	5	290 870	5046624
14	1/2	5	444 006	5046892
15	3/8	5	314 361	5046625
15	1/2	5	112 950	5046626
15	3/4	5	443 030	5046895
16	1/2	5	444 013	5046894
18	1/2	5	281 205	5046628
18	3/4	5	314 354	5046629
22	3/4	5	115 623	5046631
28	1	5	118 730	5046633
35	1 1/4	5	127 329	5046891
42	1 1/2	1	128 500	5046637
54	2	1	197 988	5046639



Sanpress overgangsalbue 90°

med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, R-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2214.1

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	5	335 281	5046899



Sanpress overgangsalbue 90°

med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2214.2

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	3/8	5	290 924	5046653
12	1/2	5	290 931	5046654
14	1/2	5	444 020	5046902
15	3/8	5	298 241	5046655
15	1/2	5	108 441	5046656
15	3/4	5	314 385	5046657
16	1/2	5	444 037	5046589
18	1/2	5	281 236	5046658
18	3/4	5	298 227	5046659
22	1/2	5	298 234	5046905
22	3/4	5	283 711	5046661
22	1	5	314 378	5046664
28	1/2	5	442 033	5046903
28	3/4	5	446 611	5046904
28	1	5	283 728	5046663
35	1 1/4	5	283 704	5046665
42	1 1/2	1	299 415	5046669
54	2	1	299 422	5046676



Sanpress innstikksalbue

- rødgods
- innstikksende, Rp-gjenge

Modell 2214.3

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	5	308 001	5047906



Slangestuss
 - rødgoods
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 2213.3

d	ID	PE	Art.nr.	NRF nr.
10	3/8	5	480 783 ^{1,2}	5046884
12	3/8	5	473 716	5046883

ID = for ID slange

¹⁾ Bare de delene som er merket med en grønn prikk har SC-Contur!

²⁾ Presskobling d10 bør presses med en 12mm pressbakke!

MUFFER



Profipress muffer med SC-Contur
 - kobber
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 2415

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	10	292 737	5047793
	14	10	443 740	5047794
	15	10/100	292 690	5047795
	16	10	443 856	5046616
	18	10/100	292 744	5047797
✓	22	10/100	292 683	5047799
✓	28	5/50	292 676	5047802
✓	35	5	292 706	5047804
✓	42	5	292 713	5047806
✓	54	1	292 720	5047808

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Profipress XL muffer med SC-Contur
 - kobber
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæreringer, avstandsringer
Modell 2415XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	577 582	5047593
76,1	1	477 059	5047592
88,9	1	477 066	5047589
108,0	1	477 073	5047591



Sanpress XL muffer med SC-Contur
 - rødgoods
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæreringer
Modell 2215XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	350 598	5047013
88,9	1	350 604	5047014
108,0	1	350 611	5047015



Profipress glidemuffer med SC-Contur
 - kobber
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 2415.3

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	10	713 416	
15	10	461 256	5047842
18	10	461 263	5047838
22	10	461 270	5047837
28	5	461 287	5047844
35	5	461 294	5047835
42	5	461 317	5047841
54	1	461 300	5047888



Profipress XL glidemuffer med SC-Contur
 - kobber
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæreringer, avstandsringer
Modell 2415.5XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	1	577 650	5047588
76,1	1	477 080	5047585
88,9	1	477 097	5047586
108,0	1	477 103	5047587



Sanpress XL glidemuffe med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæreringer
Modell 2215.5XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	353 315	5047043
88,9	1	353 322	5047044
108,0	1	353 339	5047045



Sanpress glidemuffe med SC-Contur
 - rødgods
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 2215.5

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	5	119 485	5047026
	18	5	287 061	5047028
✓	22	5	119 041	5047031
✓	28	5	122 133	5047033
✓	35	5	124 335	5047035
✓	42	1	131 494	5047037
✓	54	1	216 153	5047039

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Sanpress glidemuffe med SC-Contur
 - rødgods
 - innstikkende, presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 2215.4

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
22	5	588 533	5046912
28	5	588 540	5046911
35	5	588 557	5046909



Sanpress muffe
 - rødgods
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 9777.9

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
10	20	335 946 ¹⁾	5043942

¹⁾ Presskobling d10 bør presses med en 12mm pressbakke!

REDUKSJONER



Profipress overgang med SC-Contur
 - kobber
 - innstikkende, presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 2415.1

VdS	d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
	14	12	10	443 771	5047828
	15	12	10	296 414	5047823
	16	12	10	443 788	5047832
	16	14	10	443 795	5047834
	18	12	10	298 586	5047826
	18	14	10	443 801	5047831
	18	15	10	296 407	5047829
	18	16	10	443 818	5047887
	22	14	10	443 825	5047825
	22	15	10/50	296 377	5047833
	22	16	10	443 832	5047824
	22	18	10	296 391	5047836
	28	15	5	296 469	5047839
	28	18	10	296 384	5047843
✓	28	22	10/50	296 506	5047846
✓	35	22	5	296 452	5047849
✓	35	28	5	296 490	5047853
✓	42	22	5	296 445	5047856
✓	42	28	5	296 483	5047859
✓	42	35	5	296 476	5047863
✓	54	28	5	366 476	5047827
✓	54	35	5	296 438	5047866
✓	54	42	5	296 421	5047869

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Profipress XL overgang med SC-Contur

- kobber
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

- EPDM pakning, skjæring, avstandsring

Modell 2415.1XL

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	42	1	577 605	5047582
64,0	54	1	577 612	5047583
76,1	54	1	477 110	5047579
76,1	64,0	1	587 505	5047584
88,9	54	1	477 127	5047578
88,9	76,1	1	477 134	5047577
108,0	54	1	477 141	5047576
108,0	76,1	1	477 158	5047575
108,0	88,9	1	477 165	5047581


Sanpress overgang med SC-Contur

- rødgods
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

- EPDM pakning

Modell 2215.1

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
22	12	5	366 865	5043928


Sanpress overgang med SC-Contur

- rødgods
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

- EPDM pakning

Modell 2215.1NC

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	14	5	323 707 ¹	5046906
15	16	5	323 714 ²	5046907
18	16	5	323 721 ²	5046908

¹) Presskobling d14 bør presses med en 15mm pressbakke!

²) Presskobling d16 bør presses med en 18mm pressbakke!


Sanpress XL overgang med SC-Contur

- rødgods
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

- EPDM pakning, skjæring

Modell 2215.1XL

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	54	1	354 664	5047091
88,9	54	1	354 671	5047092
88,9	76,1	1	354 688	5047093
108,0	54	1	354 695	5047094
108,0	76,1	1	354 701	5047095
108,0	88,9	1	354 718	5047096


Profipress overgangsmuffe med SC-Contur

- kobber
- presskobling

Tilbehør

- EPDM pakning

Modell 2415.2

VdS	d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	12	10	325 770	5048206
	18	15	10	325 787	5048209
	22	15	10	325 794	5048213
	22	18	10	325 800	5048216
✓	28	22	5	325 817	5048219
✓	35	28	5	328 269	5048223
✓	42	35	1	328 252	5048226
✓	54	42	1	328 276	5048229

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)


Sanpress overgangsmuffe med SC-Contur

- rødgods
- presskobling

Tilbehør

- EPDM pakning

Modell 2215.2NC

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	14	5	363 420 ¹	5046617
16	15	5	363 437 ²	5046618
18	16	5	363 444 ²	5046619

¹) Presskobling d14 bør presses med en 15mm pressbakke!

²) Presskobling d16 bør presses med en 18mm pressbakke!


Sanpress overgangsmuffe med SC-Contur

- rødgods
- presskobling

Tilbehør

- EPDM pakning

Modell	d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
9778.0	12	10	1/200	335 953 ¹	5046621
9778.1	15	10	1/350	335 960 ¹	5046622

¹) Presskobling d10 bør presses med en 12mm pressbakke!

UNIONER

Sanpress skrukobling med SC-Contur

- rødgoods
- presskobling
- flattettende

Tilbehør

EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete
Modell 2260

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	5	293 017	5047104
15	1	126 148	5047106
18	1	287 436	5047108
22	1	126 124	5047111
28	1	124 311	5047113
35	1	130 947	
42	1	132 446	5047117
54	1	226 329	5047119


Sanpress overgang med SC-Contur

- rødgoods
- presskobling, Rp-gjenge
- flattettende

Tilbehør

EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete
Modell 2262

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1/2	5	293 024	5047134
15	1/2	1	131 937	5047136
15	3/4	1	133 160	5047138
18	1/2	1	283 384	5047141
18	3/4	1	314 910	5047142
22	3/4	1	125 318	5047143
22	1	1	133 900	5047145
28	3/4	1	365 103	5046016
28	1	1	128 975	5047147
35	1 1/4	1	138 875	5047149
42	1 1/2	1	141 745	5047152
54	2	1	222 017	5047154


Sanpress overgang med SC-Contur

- rødgoods
- presskobling, R-gjenge
- flattettende

Tilbehør

EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete
Modell 2265

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	3/8	5	291 372	5047174
12	1/2	5	291 389	5047175
15	1/2	1	120 108	5047176
15	3/4	1	140 878	5047178
18	1/2	1	283 360	5047181
18	3/4	1	283 377	5047183
22	1/2	1	142 674	5047185
22	3/4	1	119 133	5047187
22	1	1	148 492	5047189
28	3/4	1	365 110	5046752
28	1	1	120 047	5047192
35	1 1/4	1	128 425	5047194
42	1 1/2	1	135 966	5047196
54	2	1	221 997	5047198


Sanpress overgangskobling 90° med SC-Contur

- rødgoods
- presskobling, Rp-gjenge
- flattettende, vinklet

Tilbehør

EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete
Modell 2255

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1/2	5	292 980	5047214
15	1/2	5	125 660	5047216
18	1/2	5	283 469	5047218
18	3/4	5	283 452	5047221
22	3/4	5	122 614	5047223
22	1	5	132 637	5047225
28	1	5	128 159	5047227
35	1 1/4	5	132 729	5047229
42	1 1/2	1	139 872	5047232
54	2	1	221 676	5047234


Sanpress skrudd tilslutning med SC-Contur

- rødgoods
- presskobling, G-gjenge
- flattettende

Tilbehør

EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter

Modell 2263

VdS	d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	3/8	5	475 956	5046984
	12	1/2	5	380 878	5046987
	12	3/4	5	293 611	5047244
	14	3/8	5	476 786	5046975
	14	1/2	5	443 849	5046985
	14	3/4	5	444 150	5046982
	15	3/8	5	475 963	5046983
	15	1/2	5	380 885	5046988
	15	3/4	1	265 663	5047246
	15	1	5	305 000	5047247
	15	1 1/4	1	424 534	5046977
	16	1/2	5	444 167	5046981
	16	3/4	5	444 174	5046979
	18	3/4	1	283 391	5047248
	18	1	5	305 017	5047249
	22	3/4	5	351 502	5046973
✓	22	1	1	265 687	5047251
✓	22	1 1/4	5	367 015	5046966
✓	22	1 1/2	5	305 260	5047252
	28	1	5	692 629	
✓	28	1 1/4	1	265 700	5047253
✓	28	1 1/2	5	305 048	5047254
✓	35	1 1/2	1	265 731	5047255
✓	35	2	5	305 024	5047256
✓	42	1 3/4	1	265 304	5047257
✓	42	2	1	305 031	5047258
✓	54	2 1/4	1	426 743	5046968
✓	54	2 3/8	1	265 328	5047259
✓	54	2 1/2	1	341 961	5046986
✓	54	2 3/4	1	426 750	5046971

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Sanpress XL skrudd tilslutning med SC-Contur

- rødgoods
- G-gjenge, presskobling
- flattettende

Tilbehør

EPDM pakning, EPDM flatpakning, skjæring, avstandsring, tilkoblingsmutter

Modell 2263XL

G	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
3	76,1	1	365 127	5048166
3 1/2	88,9	1	365 134	5048167


Sanpress skrudd tilslutning

- rødgoods
- innstikksende, G-gjenge
- flattettende

Tilbehør

EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter

Modell 2264

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	3/4	5	338 503	5046999
18	3/4	5	338 510	5046997
22	1	5	338 527	5046995
28	1 1/4	5	338 534	5046993
35	1 1/2	5	338 541	5046992
42	1 3/4	1	338 558	5046991
54	2 3/8	1	338 565	5046989


Sanpress isolerende union med SC-Contur

- rødgoods
- Rp-gjenge, presskobling
- flattettende

Tilbehør

EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter, avstandsring, kantete

Modell 2267

Rp	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	15	1	469 450	1851122
3/4	15	1	469 467	1851124
1/2	18	1	469 474	1851126
3/4	18	1	469 481	1851128
3/4	22	1	469 498	1851131
1	22	1	469 504	1851133
1	28	1	469 511	1851135
1 1/4	35	1	469 528	1851137
1 1/2	42	1	469 535	1851139
2	54	1	469 542	1851142



Pakning

- for Viega kobling med flat EPDM pakning
- EPDM

Modell 2263.1-182

for G	innvendig Ø	Ø	H	PE	Art.nr.	NRF nr.
½	12	18,5	2	1	443 184	
¾	17	24	2	1	342 425	
1	21	30	2	1	342 418	
1¼	27	39	2	1	342 401	
1½	35	44,5	2	1	342 395	
1¾	41	50,5	2	1	342 449	
2	44	56	2	1	446 055	
2¼	52	62	2	1	446 062	
2¾	53	66	2	1	342 388	
2½	58	70	2	1	342 432	
2¾	62	78	2	1	446 079	

KAPPER, PLUGGER



Profipress kappe med SC-Contur

- kobber
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2456

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	10	349 295	5047857
	14	10	444 075	5047858
	15	10	349 301	5047861
	16	10	444 082	5047892
	18	10	349 363	5047862
✓	22	10	349 356	5047864
✓	28	5	349 349	5047865
✓	35	5	349 332	5047867
✓	42	1	349 325	5047868
✓	54	1	349 318	5047873

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Profipress XL kappe med SC-Contur

- kobber
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning, skjæring, avstandsring

Modell 2456XL

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	¾	1	577 780	5048189
76,1	¾	1	534 165	5048188
88,9	¾	1	534 172	5048187
108,0	¾	1	534 189	5048186



Sanpress XL kappe med SC-Contur

- redgods
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning, skjæring

Modell 2256XL

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	¾	1	353 377	5048153
88,9	¾	1	353 384	5048152
108,0	¾	1	353 391	5048151



Profipress plugg

- kobber
- innstikksende

Modell 2457

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	10	330 903	5047872
18	10	330 897	5047871
22	5	314 576	5048156
28	5	314 569	5048157
35	5	314 552	5048158
42	1	314 545	5048159
54	1	314 538	5048161


Plugg

- for lekkasjetest, midlertidig plugging
- messing
- klemringskobling, slangetilkobling og påfyllingsslange

Tilbehør

KFE-kran, tilkoblingsmutter

Modell 2269

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	290 801	5047274
15	1	141 523	5047276
18	1	289 423	5047278
22	1	140 557	5047281
28	1	142 568	5047283
35	1	144 111	5047285
42	1	144 999	5047287
54	1	187 798	5047289

FLENSER

Sanpress flensovergang med SC-Contur

- rødgods
- flensovergang, presskobling

Tilbehør

Løs flens PN 10/16, sort pulverlakkert stål, EPDM pakning, holder

Modell 2259.5

DN	d	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	28	4	1	479 855	5044367
32	35	4	1	479 879	5044366
40	42	4	1	479 886	5044365
50	54	4	1	479 893	5044364

n = antall hull


Profifress XL flensovergang med SC-Contur


- kobber
- flensovergang, presskobling

Tilbehør

Løs flens PN 10/16, sort pulverlakkert stål, EPDM pakning, skjæring, avstandsring

Modell 2459.5XL

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
65	64,0	1	577 797	5048194
65	76,1	1	534 042	5048193
80	88,9	1	534 059	5048192
100	108,0	1	534 066	5048191


Sanpress XL flensovergang med SC-Contur

- rødgods
- flensovergang, presskobling

Tilbehør

Løs flens PN 10/16, sort pulverlakkert stål, EPDM pakning, skjæring, holder

Modell 2259.5XL

DN	d	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
65	76,1	8	1	479 954	5048163
80	88,9	8	1	479 978	5048165
100	108,0	8	1	480 011	5048164

n = antall hull


Sanpress XL flens PN 16

- rødgods
- Rp-gjenge

Modell 2259.2XL

DN	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
80	3	1	641 603	
100	4	1	641 610	


Monteringssett

- for flens
- galvanisert stål

Tilbehør

4 skruer, 8 skiver, 4 muttere

Modell 2259.7

DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	16	12	65	1	494 056	5044369
32/50	16	16	70	1	494 063	5044368

M = metriske gjenger


Monteringssett

- for flens
- galvanisert stål

Modell 2259.7XL

for DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	5044373
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	5044372

M = metriske gjenger

¹) med 8 skruer, 16 skiver og 8 muttere

²) med 4 skruer, 8 skiver og 4 muttere



Pakning
- AFM 34
Modell 2259.9

DN	PN	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	16	10	409 128	5046957
32	16	10	409 135	5046001
40	16	10	409 142	5046955
50	16	10	409 258	5044374



Pakning
- AFM 34
Modell 2259.9XL

DN	PN	PE	Art.nr.	NRF nr.
65	16	10	356 293	5050463
80	16	10	356 309	5050464
100	16	10	356 316	5050465

PLATEALBUER



Sanpress platealbue med SC-Contur
- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

d	Rp	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	45	5/25	116 552	5047374

Tilbehør
EPDM pakning, platealbue som kan kortes ned, monteringsflens
Modell 2225



Sanpress platealbue med SC-Contur
- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	½	5	291 013	5047384
14	½	5	444 044	5044361
15	½	5/100	107 345	5047386
16	½	5	444 556	5044359
18	½	5/50	281 502	5047388
18	¾	5	335 236	5044357
22	½	5	335 229	5044358
22	¾	5	116 057	5047391

Tilbehør
EPDM pakning, monteringsflens
Modell 2225.5



Sanpress platealbue med SC-Contur
- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	5	347 307	5044362


Tilbehør
EPDM pakning, avstandsstykke, monteringsflens
Modell 2225.6



Sanpress dobbel platealbue med SC-Contur
- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	15	1	687 892	5043817
18	½	18	1	692 797	
22	½	22	1	687 908	

Tilbehør
EPDM pakning, monteringsflens
Modell 2228.7



Sanpress t-rør med veggfeste med SC-Contur
- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	15	1	644 864	
22	½	22	1	625 726	

Tilbehør
EPDM pakning, monteringsflens
Modell 2217.3


Innstikksdyse

- for T-stykke Profipress, Sanpress og Sanpress Inox-systemer med d15 avgrening til tvangssirkulasjon i sjeldent brukte tappekretser
- rødgods
- innstikksende
- iht. Venturi-prinsippet

Bemerk

til utskifting av vann i forgreninger/ringledninger som brukes sjelden, opp til en lengde på 15 m.

Modell 2211.5

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
22	1	695 835	5043811
28	1	695 842	5043812
35	1	696 252	5043813
42	1	696 269	5043814
54	1	696 276	5043815
64	1	696 283	5043816


Beskyttelsesmansjett

- for vegg d16xRp $\frac{1}{2}$
- kunststoff

Modell 2125.59

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	10	351 496	5046464


Silenta lydtemper

- for platealbue
- gummi

Tilbehør

Holder til veggmontering

Modell 1412.891


for d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15/18	$\frac{1}{2}$	5	104 801	5047441
22	$\frac{3}{4}$	5	126 384	5047442


Lydtemper

- for alle Viega veggplater DN12 og DN15
- gummi

Modell 2141.5

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1/100	586 713	5046372


Lydtemper

- passer for Raxofix dobbel platealbue modell 5325.7, Sanpress dobbel platealbue modell 2228.7, Sanpress Inox dobbel platealbue modell 2325.7
- gummi

Modell 5325.75

d	for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	15/18	5	657 116	5046373
20	22	5	660 383	5046374


Holder

- for murinstallasjon, veggmontering, doble platealbuer i alle mål
- galvanisert stål
- lyddpende

Modell 2021.7

senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
70/100/150	1	651 350	5046434


Holder


- for festing av platealbuer
- galvanisert stål
- lyddpende, variable målere

Tilbehør

Gummiplatesett

Modell 2141.3


innstikksmål	PE	Art.nr.	NRF nr.
80-150	1	581 701	5046465


Holder

- for sidemontering
- passer for holder modell 2141.3
- galvanisert stål

Modell 2141.4

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	586 706	5046466



Avløpsbend 90°

- for montering av armaturholder eller Viega Mono installasjonsvegg
- passer for armaturholder modell 8062.1, 8063.3
- kunststoff


Tilbehør

Holder, klikk-element til håndvasker, gumminippel DN40/30, plugg

Modell 2125.9

DN	PE	Art.nr.	NRF nr.
40/50	1	329 730	

MONTERINGSENHETER




Sanpress monteringsenhet med SC-Contur

- presskobling, Rp-gjenge
- en lang side

Tilbehør

EPDM pakning, flat brakett av galvanisert stål, lang albue rødgods (kan kappes)

Modell	d	Rp	L	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
2221	15	½	45	150/200	1	124 502	5047431
2221.1	15	½	45	80/100	1	135 119	5047432




Sanpress monteringsenhet med SC-Contur

- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning, kort albue rødgods, forsenket brakett av galvanisert stål

Modell	d	Rp	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
2222	15	½	150	10	295 462	5048103
2222.6EX	12	¾	120	1	357 351	5046931



Sanpress monteringsenhet med SC-Contur


- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning, kort albue rødgods, flat brakett av galvanisert stål

Modell 2222.05

d	Rp	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	150	1	308 681	



Sanpress monteringsenhet med SC-Contur

- presskobling, Rp-gjenge


Tilbehør

EPDM pakning, kort albue rødgods,

flat brakett av galvanisert stål

Modell 2222.2

d	Rp	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	100	1	308 674	5048133



Monteringsenhet

- for Junkers-gass kombi/kjelevarmer
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

Gasstilkopplingsalbue med gjenget tilkobling – alle andre albue med presskobling, kort albue rødgods, EPDM pakning, tilkobling til lekkasjevann, forsenket brakett av galvanisert stål

Bemerk

Ved anvendelse af gasstilslutning Rp¾ hhv. Rp1 skal den monterte Rp½-vinkel utskiftes!

Modell 2229


Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
½	1	309 398	8363875



Tilkoblingsalbe
 - passer for monteringsenhet
 modell 2229
 - Rp-gjenge
Modell 94477.0-713

	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1/2	1	374 570 ¹	8363883
	3/4	1	489 298 ¹	8363886
	1	1	138 066 ²	8363889

¹) rødgods
²) messing



Silenta lydtemper
 - passer for Sanpress monterings-
 enhet modell 2221
 - gummi
Tilbehør
 Holder til veggmontering
Modell 1415


senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
150/200	5	123 345	5047451

VEGG-GJENNFØRINGER



**Sanpress veggjennomføring
 med SC-Contur**
 - rødgods
 - presskobling, Rp-gjenge,
 G-gjenge
 - vinklet
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 2232.1

d	Rp	G	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	3/4	25	5	279 301	5047406
15	1/2	3/4	35	5	279 318	5047408
15	1/2	3/4	55	5	279 288	5047411
15	1/2	3/4	65	5	279 295	5047413



**Sanpress veggjennomføring
 med SC-Contur**
 - rødgods
 - presskobling, Rp-gjenge,
 G-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 2232.3

d	Rp	G	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	3/4	30	5	325 060	5048083



Anti-vridning-beskyttelse
 - for veggjennomføring
 - galvanisert stål
Modell 2132

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	25	344 931	5046467




Monteringssett
 - for veggjennomføring
 - G-gjenge
Modell 1526.414-897

G	NB	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/4	29	10	104 887	5047424


NB = NB (nøkkelbredde)

SMARTLOOP INLINER SYSTEM: INNVENDIGE SIRKULASJONSLEDNINGER



Smartloop tilkoblingssett
 - for varmtvannsstigeledning med innvendig sirkulasjonsledning, varmtvannsstigeledning d28,
 sirkulasjonsrør d12
 - passer for Smartloop rør PB modell 2007.3
 - rødgods
Tilbehør
 Plugg, tilkoblingsstuss
Modell 2276.1

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
28	12	1	470 289	5047711
35	12	1	470 272	5047712
28/35	12	1	632 229	5047568


**Smartloop rør
PB**

- for innvendige sirkulasjonsledninger
- passer for Smartloop tilkoblingssett modell 2276.1

Modell 2007.3

d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	75	75	650 032	5046501

GT = godstykkelse


Smartloop spennkobling

- for installasjon av den indre sirkulasjonsledningen
- passer for Smartloop rør PB modell 2007.3

Modell 2276.9

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	632 236	5046503


Smartloop kobling

- for reparasjon av intern sirkulasjonsledning
- passer for Smartloop rør PB modell 2007.3

Modell 2276.8


for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	643 188	5046502


Rørsaks


- for Viega plastrør

Modell 2040

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12-25	1	117 047	5047715


Monteringstang
Modell 1077.2


for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12-16	1	264 604	5047716


Håndpresseverktøy

- for PE-Xc-System, PB-system

Modell 2782

for d	FF	S	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	12	12	1	401 436	5047717

 FF = for Fonterra
S = for Smartloop

Pressbakke

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- fosfateret stål

Modell 2799.7

for d	FF	S	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	12	12	1	425 302	5047471

 FF = for Fonterra
S = for Smartloop

KOMPENSATORER


Kompensator med SC-Contur

- for ekspansjonsutjevning av kjeller og stigeledninger, etasjetilslutningsledninger i varmelegg og sanitære innstallasjoner

- presskobling


Tilbehør

EPDM pakning, presskoblinger i rødgods, belg laget av rustfritt stål

Modell 2251

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1	690 250	
18	1	690 267	
22	1	690 274	
28	1	690 281	
35	1	690 298	
42	1	690 304	
54	1	690 311	

STENGEVENTILER I RØDGODS


Easytop skråseteventil (friløpsventil), med SC-Contur

- presskobling

Tilbehør

Ventilhus og topp av rødgods i henhold til DIN 50930-6, ventilsattelaget av rustfritt stål, spindelutveksling, posisjonsvisning åpen/lukket, ratt med utskiftbare medium merker grønn/rød, dreneringsplugg G¼, EPDM pakning

tekniske data


driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur maks. 90 °C

med DVGW-testmerke

Modell 2237

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	5	457 051	5049301
15	18	5	457 068	5049302
20	22	5	457 075	5049303
25	28	5	457 082	5049304
32	35	1	457 099	5049305
40	42	1	457 105	5049306
50	54	1	457 129	5049307


Easytop KRV skråseteventil (friløpsventil med tilbakeslagsventil), med SC-Contur

- presskobling

Tilbehør

Ventilhus og topp av rødgods i henhold til DIN 50930-6, ventilsattelaget av rustfritt stål, spindelutveksling, posisjonsvisning åpen/lukket, ratt med utskiftbare medium merker grønn/rød, prøveuttak, dreneringsplugg G¼, EPDM pakning

tekniske data


driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur maks. 90 °C

med DVGW-testmerke

Modell 2238

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	5	457 198	5049308
15	18	5	457 204	5049309
20	22	5	457 211	5049311
25	28	5	457 228	5049312
32	35	1	457 235	5049313
40	42	1	457 242	5049314
50	54	1	457 259	5049315


Easytop tilbakeslagsventil med SC-Contur

- presskobling

Tilbehør

Ventilhus og topp av rødgods i henhold til DIN 50930-6, ventilsattelaget av rustfritt stål, prøveuttak, dreneringsplugg G¼, EPDM pakning

tekniske data

driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)


driftstemperatur maks. 90 °C

med DVGW-testmerke

Modell 2239

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	5	471 019	5049316
15	18	5	471 026	5049317
20	22	5	471 033	5049318
25	28	5	471 040	5049319
32	35	1	471 156	5049321
40	42	1	471 163	5049322
50	54	1	471 170	5049323

VENTILHUS I RØDGODS



Easytop kuleventil med SC-Contur

- presskobling

Tilbehør


Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6, vedlikeholdsfri spindel, EPDM pakning

tekniske data

driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 110 °C
med DVGW-testmerke

Modell 2270

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	1	475 857	5047997
15	18	1	475 864	5047998
20	22	1	475 871	5047999
25	28	1	475 888	5044402
32	35	1	475 895	5044403
40	42	1	475 918	5044404
50	54	1	475 925	5044405



Easytop kuleventil med SC-Contur

- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør


Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6, vedlikeholdsfri spindel, EPDM pakning

tekniske data

driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 110 °C
med DVGW-testmerke

Modell 2270.4

DN	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	½	1	587 147	
15	18	½	1	587 154	
20	22	¾	1	587 161	
25	28	1	1	587 178	
32	35	1¼	1	587 185	
40	42	1½	1	587 192	
50	54	2	1	587 208	



Easytop kuleventil med SC-Contur

- ikke egnet for Easytop isolerende

- skall modell 2210.20

- presskobling

Tilbehør


Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6, vedlikeholdsfri spindel, hendel av sort pulverlakkert metall, EPDM pakning

tekniske data

driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 110 °C
med DVGW-testmerke

Modell 2270.10

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	1	590 437	
15	18	1	590 444	
20	22	1	590 451	
25	28	1	590 468	
32	35	1	590 475	
40	42	1	590 482	
50	54	1	590 499	



Easytop friløpsventil med SC-Contur

- presskobling

Tilbehør

Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6, hendel i plast, EPDM pakning


tekniske data

driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 90 °C
med DVGW-testmerke

Modell 2242

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1	606 312	
18	1	606 329	
22	1	606 336	

SKJULTE FRILØPSVENTILER, SKJULTE RETTE SETEVENTILER



Easytop skjult friløpsventil med SC-Contur

- presskobling


Tilbehør

Ventilhus og topp av rødgods i henhold til DIN 50930-6, overdel, byggebeskyttelse, EPDM pakning
med DVGW-testmerke

Modell 2240

d	IBD	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	45-130	1	606 343	
18	45-130	1	606 459	
22	45-130	1	606 466	

IBD = innbygningsdybde



Easytop skjult rett seteventil med SC-Contur

- presskobling

Tilbehør

Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6, overdel, byggebeskyttelse, EPDM pakning med DVGW-testmerke

Modell 2235

DN	d	IBD	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	45-130	1	595 937	
15	18	45-130	1	595 944	
20	22	45-130	1	596 750	
25	28	45-130	1	596 767	

IBD = innbyggningsdybde



Easytop utstyrsett Visign for More 104

- for installasjonsdybde 45-130 mm


- passer for Easytop skjult friløpsventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop skjult rett seteventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop skjult vannmålerenhet modell 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12

Tilbehør

Rosett, plugg, ratt, markeringsringer rød/blå

Modell 2236.10

Versjon	PE	Art.nr.	NRF nr.
forkrommet	1	596 835	



Easytop utstyrsett

- for installasjonsdybde 20-80 mm

- passer for Easytop skjult friløpsventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop skjult rett seteventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop skjult vannmålerenhet modell 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12


Tilbehør

Rosett, plugg, ratt

Modell 2236

Versjon	PE	Art.nr.	NRF nr.
forkrommet / rød	1	275 068	5047368
forkrommet/blå	1	275 075	5047366

FORDELERE, KRYSS



Sanpress gulvfordeler med SC-Contur

- for utilgjengelig område, unngå kryssende rørledninger

- rødgods

- presskobling


Tilbehør

Isolerende boks L100xB160xH50 mm, EPDM pakning

Modell 2252

d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
22	10	22	1	364 298¹⁾	
22	15	22	1	397 166	

¹⁾ Presskobling d10 bør presses med en 12mm pressbakke!



Sanpress kryss med SC-Contur

- for kryssing av ledningene som holder samme monteringshøyde

- rødgods

- presskobling

- 2 deler

Tilbehør

Isolerende boks L160xB160xH50 mm, EPDM pakning

Modell 2249.3

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	1	493 325	
18	15	1	493 332	
22	15	1	493 356	
22	18	1	493 349	


Sanpress kryss med SC-Contur

- for kryssing av hovedledning på samme nivå med vedlikehold av retningen på rørledningen

- rødgods
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2244

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	1	424 435	
18	15	1	424 473	
22	15	1	424 497	


Sanpress kryss med SC-Contur

- rødgods
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2248

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	2	322 410	8363716
18	15	2	322 427	8363719
22	15	2	323 370	8363723
28	15	2	323 363	8363726


Sanpress kryss 24° med SC-Contur

- for kryssing av stigeledning
- passer for Profipress overbend modell 2427

- rødgods
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2247

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
18	15	5	325 985	8363736
22	15	5	325 978	8363739

RADIATORILKOBLINGER

Radiator


- mattsformet messing
- G-gjenge, Viega innstikk
- stengbar, rett gjennomstrømning

Tilbehør

Kantete

Modell 1096.5

G	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
¾	50	5	359 102	


Radiator

- mattsformet messing
- G-gjenge, Viega innstikk
- stengbar, vinklet

Tilbehør

Kantete

Modell 1097.5

G	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
¾	50	5	359 133	


Radiator


- mattsformet messing
- G-gjenge
- konvertering fra dobbel-rør til enkelt-rør system, stengbar, rett gjennomstrømning

Tilbehør

Kantete

Modell 1096.0

G	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
¾	50	5	359 096	


Radiator

- mattsformet messing
- G-gjenge
- konvertering fra dobbel-rør til enkelt-rør system, stengbar, vinklet

Tilbehør

Kantete

Modell 1097.0

G	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
¾	50	5	359 126	


Adaptersett

- for stuss til radiatorventil med R $\frac{1}{2}$
- messing
- selvtettende

Modell 1096.8

G1	G2	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	10	357 122	5046388

AS = Antall i et sett


Adaptersett

- for stuss til radiatorventil med R $\frac{3}{4}$

Modell 1096.9

AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
2	10	308 872	5046389

AS = Antall i et sett


Skrudd tilslutning

- for kobberør, stålrør
- forniklet messing
- Viega innstikk

Modell 94385.1

for d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	$\frac{3}{4}$	10	112 608	
15	$\frac{3}{4}$	10	105 358	


Adaptersett

- for radiatorventil med $\frac{1}{2}$ Rp
- mattforniklet messing
- Viega innstikk

Modell 1022.6

R	G	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	1	153 687	5046386

AS = Antall i et sett



Adaptersett

- for radiatorventil G $\frac{3}{4}$ utvendig gjenge
- i forbindelse med adaptersett modell 1096.9
- mattforniklet messing
- Viega innstikk

Modell 1022.5

G1	G2	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	137 342	5046387

AS = Antall i et sett


Radiator tilkoblingsblokk



- for radiatortilkobling ut av veggen, radiatorinstallasjon etter flislegging, puss og malingsarbeid

Tilbehør

Isolerende boks, rør av rustfritt stål d15

Modell 1097.6

d	H	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	185	1	364 045	
15	255	1	379 698	


Radiator tilkoblingsblokk


- for radiatorinstallasjon etter flislegging, puss og malingsarbeid, radiatortilkobling ut av veggen
- variabel

Tilbehør

Isolerende boks, rør av rustfritt stål d15

Modell 1097.9

d	H	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	150	1	586 379	


Radiator tilkoblingssett



- mattforniklet messing
- stengbar, vinklet

Tilbehør

Unioner

Modell 1097.7

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	3/4	5	364 052	


Radiatorventil


- forniklet messing
- R-gjenge

Tilbehør

Termostat, gjenget montering for stigerør, kantete

Modell 1075.96

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	1	360 405	


Sanpress retur radiatorventil med SC-Contour


- rødgods
- presskobling, R-gjenge
- stengbar

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2272.2

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	1	326 364	8363845


Sanpress retur radiatorventil med SC-Contour

- rødgods
- presskobling, R-gjenge
- stengbar

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2272.1

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	1	326 357	8363841


Rosett

- for radiatortilkobling med Sanfix Fosta rør d16 og cuprotherm® rør d12 og d15, gulv og veggavslutning

Modell 1079.1

L	B	H	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
60	45	10	17	10	351 694	5046412


Dobbel rosett

- for radiatortilkobling med Sanfix Fosta rør d16 og cuprotherm® rør d12 og d15, gulv og veggavslutning

Modell 1079.3

L	B	H	d	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
110	60	10	14	50	10	351 731*	5046413
110	60	10	17	50	10	351 748	5046414

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



Rosett

- for radiortilkobling med radiortilkoblingsbend/rør eller blanke kobberør, gulv og veggavslutning

Modell 1079.5

L	B	H	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
60	45	10	15	10	132 781	5046415




Dobbel rosett

- for radiortilkobling med radiortilkoblingsbend/rør eller blanke kobberør, gulv og veggavslutning

Modell	L	B	H	d	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	5046416
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	5046417

PANELER TIL RADIORTILKOBLINGER



Sanpress radiator med SC-Contur

- for tilkobling til normale eller ventil radiatorer

- rødgods



- presskobling, G-gjenge

Tilbehør

Unioner, EPDM pakning

Modell 2273.1

d1	G	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	15	1	446 628	8363806
18	½	18	1	446 635	8363809



Radiator tilkoblingssett

- forniklet messing

- stengbar, vinklet

Tilbehør

Skrukoblinger som passer for adaptersett modell 1022.6 og 1022.5

Modell 2272.5

d	G	L1	L2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	¾	120	120	1	360 399	5046385



Tilkoblingsbend 90°

- for gulv og veggtilkobling

- syrefast stål

- innstikksende

Modell 2271.1

d	L1	L2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	150	100	5	449 292	
15	350	100	1	366 056	

**TILBEHØR
VERKTØY**

Avgrader

- for inn og utvendig avgrading, kobberør, rustfrie stålrør, Prestabo rør
- stål

Modell 2292.2

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12-54	1	343 019	5047422


Avgrader

- for inn og utvendig avgrading, kobberør, rustfrie stålrør, Prestabo rør
- stål

Modell 2292.4XL

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
d64,0-108,0	1	556 310	


Markeringspenn

- for Viega presskoblingssystemer

Modell 2490.1

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	606 121	

**TILBEHØR
PAKNINGER**

Pakning
EPDM

- for drikkevannsinstallasjoner, varmeinstallasjon
- temperaturbestandig opp til 110 °C

Modell 2289

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	12,1	2,35	10	288 600	5047531
	14	14,1	2,5	10	448 370	5046763
	15	15,1	2,6	10	183 400	5047532
	16	16	2,6	10	448 387	5046762
	18	18,2	2,6	10	281 595	5047533
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	5047534
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	5047535
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	5047536
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	5047537
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	5047538

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

GT = godstykkelse


Pakning
EPDM

- for Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, drikkevannsinstallasjoner, varmeinstallasjon
- temperaturbestandig opp til 110 °C

Modell 2389XL

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	5044218

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

GT = godstykkelse


Pakning
EPDM

- for Sanpress XL, drikkevannsinstallasjoner, varmeinstallasjon
- temperaturbestandig opp til 110 °C

Modell 2289XL

for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	77	5	10	364 816	5048176
88,9	90	5	10	364 823	5048175
108,0	109	5	10	364 830	5048172

GT = godstykkelse


Pakning
FKM

- for installasjoner med høye temperaturer, f.eks fjernvarme opp til 140°C og 1,6 Mpa, lavtrykks-dampanlegg $\leq 120^\circ\text{C}$ og $< 0,1$ MPa solvarmeanlegg/vakum-rør

Bemerk

For bruk innen andre områder skal Viega kontaktes!

Modell 2286

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	12,1	2,35	5	459 376	5046759
	15	15,1	2,6	5	459 390	5046758
	18	18,2	2,6	5	459 406	5046757
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	5046756
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	5046755
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	5046753
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	5046754
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	5046761

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

GT = godstykkelse


Pakning
FKM

- for installasjoner med høye temperaturer, f.eks fjernvarme opp til 140°C og 1,6 Mpa, lavtrykks-dampanlegg $\leq 120^\circ\text{C}$ og $< 0,1$ MPa solvarmeanlegg/vakum-rør, Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL

Bemerk

For bruk innen andre områder skal Viega kontaktes!

Modell 2386XL

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	5044278

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

GT = godstykkelse


Pakning
FKM

- for installasjoner med høye temperaturer, f.eks fjernvarme opp til 140°C og 1,6 Mpa, lavtrykks-dampanlegg $\leq 120^\circ\text{C}$ og $< 0,1$ MPa solvarmeanlegg/vakum-rør, Sanpress XL

for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	77	5	1	459 468	5048169
88,9	90	5	1	459 475	5048171
108,0	109	5	1	459 482	5048168

GT = godstykkelse

Bemerk

For bruk innen andre områder skal Viega kontaktes!

Modell 2286XL

