


## Sanpress med SC-Contur

Rørteknologi  
rødgods

G3

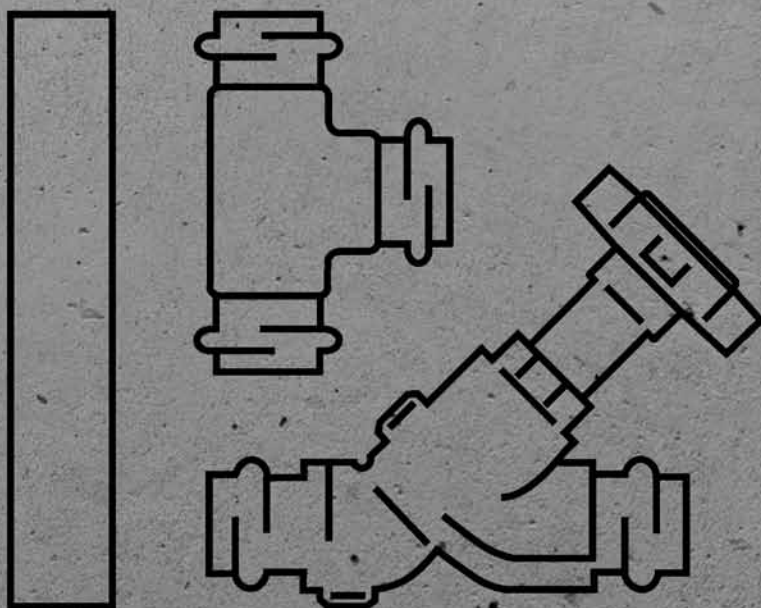

**viega**

**Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger av rødgods, rør av rustfritt stål med materialnummer 1.4401 og 1.4521 i henhold til EN 10088, EN 10312, DVGW-regulering GW 541, systemgodkjenning for koblinger og rør i henhold til DVGW-regulering W 534, for drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988. Til formstabil skjult og åpen installasjon av fordelings- og stigeledninger i Viega-systemet.**

#### Presstilkobling

Alle størrelser har SC-Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC-Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW-regulering W 534, punkt 12.14, koblinger med tvungen lekkasje.

Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger ved trykk på 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass på 22 hPa–0,3 MPa.

#### Merking

Grønt punkt på presstilkobling

#### Pakning

EPDM, svart (etylenpropylendiengummi); inntil 110 °C; tåler ikke hydrokarbon-løsemidler, klorerte hydrokarboner, terpentin, bensin

#### Rør

Rør i rustfritt stål lasersveiset og av korrosjonshemmende rustfritt stål

- Materialnummer 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), med 2,3 % molybden for økt bestandighet; gule plugg
- Materialnummer 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), med PRE-verdi 24,1; grønne plugg

#### Mål/material

Standardstørrelser: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av rødgods  
 XL-størrelser: d 76,1; 88,9; 108,0 av rødgods  
 Presstilkobling med gjengede tilkoblinger av rødgods

#### Bruksområder

Drikkevann  
 Regnvann  
 Trykkluftanlegg  
 Landbruk  
 Industri

#### Spesielle bruksområder

Skipsbygging

Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må avtales med Viega servicesenter.

#### Driftsforhold

##### Drikkevannsinstallasjoner

- Drikkevann uten begrensninger i henhold til den tyske drikkevannsforordningen
- Driftstemperatur maks. 85 °C
- Driftstrykk maks. 1,6 MPa

##### Varmeinstallasjoner

- Driftstemperatur maks. 110 °C
- Driftstrykk maks. 1,6 MPa

Blandede installasjoner er mulig uavhengig av flyteretning.

#### Tips

Rør i rustfritt stål må beskyttes mot høye kloridkonsentrasjoner både fra mediet og påvirkninger utenfra.

#### Godkjenninger

Rør 1.4521 (d 12–108,0)

■ DW-7301BS0375

Rør 1.4401 (d 12–108,0)

■ DV-7301BS0411

System med rør 1.4521 (d 12–108,0)

■ DW-8501BS0377

System med rør 1.4401 (d 12–108,0)

■ DW-8501AP3032

#### Bruk av pressverktøy

Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

#### Tekniske spesifikasjoner

Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: [www.viega.de/downloads](http://www.viega.de/downloads)

**INNHOLDSFORTEGNELSE**

Rør	142
Bend	144
T-stykker	146
Overgangsstykke/bend	148
Muffer	151
Reduksjoner	152
Unioner	152
Kapper, plugg	154
Flenser	155
Platealbuer	156
Monteringsenheter	158
Vegg-gjennomføringer	159
Smartloop Inliner system: innvendige sirkulasjonsledninger	159
Kompensatorer	160
Stengeventiler i rødgods	161
Ventilhus i rødgods	161
Skjulte friløpsventiler, skjulte rette seteventiler	162
<b>Tilbehør</b>	
Verktøy	164
Pakninger	164


**EAN-kode**

EAN-nummeret består av det faste produsentnummeret 4015211 og det aktuelle seksifrede artikkelnummeret, i dette tilfellet 305 611. EAN-koden lages ved at de siste seks sifrene skiftes ut med det aktuelle artikkelnummeret.

**RØR**


**Sanpress rør**  
**1.4521 (AISI 444)**  
 - for drikkevannsinstallasjoner  
 - rustfritt stål  
 - lasersveiset  
**Modell 2205**

VdS	d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	1	6	60	<b>615 987</b>	
	15	1	6	600	<b>615 994</b>	
	18	1	6	240	<b>616 007</b>	<b>1851144</b>
✓	22	1,2	6	420	<b>616 014</b>	<b>1851145</b>
✓	28	1,2	6	240	<b>616 021</b>	<b>1851146</b>
✓	35	1,5	6	180	<b>616 038</b>	<b>1851147</b>
✓	42	1,5	6	120	<b>616 045</b>	<b>1851148</b>
✓	54	1,5	6	60	<b>616 557</b>	<b>1851149</b>

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)  
 GT = godstykkelse



**Sanpress XL rør**  
**1.4521 (AISI 444)**  
 - for drikkevannsinstallasjoner  
 - rustfritt stål  
 - lasersveiset  
**Modell 2205XL**

VdS	d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	76,1	2	6	30	<b>616 571</b>	<b>1851152</b>
✓	88,9	2	6	30	<b>616 588</b>	<b>1851153</b>
✓	108,0	2	6	30	<b>616 595</b>	<b>1851154</b>

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)  
 GT = godstykkelse



**Sanpress rør**  
**1.4401 (AISI 316L)**  
 - for drikkevannsinstallasjoner,  
 gassinstallasjon  
 - rustfritt stål  
 - lasersveiset  
**Modell 2203**

d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	6	60	<b>297 824</b>	<b>1851004</b>
15	1	6	600	<b>102 036</b>	<b>1851006</b>
18	1	6	240	<b>289 034</b>	<b>1851008</b>
22	1,2	6	420	<b>102 708</b>	<b>1851011</b>
28	1,2	6	240	<b>104 924</b>	<b>1851013</b>
35	1,5	6	180	<b>108 588</b>	<b>1851015</b>
42	1,5	6	120	<b>113 001</b>	<b>1851017</b>
54	1,5	6	60	<b>193 676</b>	<b>1851019</b>

GT = godstykkelse



**Sanpress XL rør**  
**1.4401 (AISI 316L)**  
 - for drikkevannsinstallasjoner,  
 gassinstallasjon  
 - rustfritt stål  
 - lasersveiset  
**Modell 2203XL**

d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	2	6	30	<b>354 862</b>	
88,9	2	6	30	<b>354 855</b>	
108,0	2	6	30	<b>354 848</b>	

GT = godstykkelse



**Sanpress rørbend 15°**  
 - rustfritt stål  
 - innstikkende  
**Modell 2209.4**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	5	<b>594 459*</b>	<b>1851021</b>
18	5	<b>594 466*</b>	<b>1851022</b>
22	5	<b>594 473*</b>	<b>1851023</b>
28	5	<b>594 480*</b>	<b>1851024</b>
35	5	<b>594 497*</b>	<b>1851025</b>
42	1	<b>594 503*</b>	<b>1851026</b>
54	1	<b>594 510*</b>	<b>1851027</b>

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



**Sanpress XL rørbend 15°**  
 - rustfritt stål  
 - innstikkende  
**Modell 2209.4XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
108,0	1	<b>594 558*</b>	

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


**Sanpress rørbend 30°**

- rustfritt stål
- innstikksende

**Modell 2209.5**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	5	594 565*	1851028
18	5	594 572*	1851029
22	5	594 589*	1851031
28	5	594 596*	1851032
35	5	594 602*	1851033
42	1	594 619*	1851034
54	1	594 626*	1851035

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


**Sanpress XL rørbend 30°**

- rustfritt stål
- innstikksende

**Modell 2209.5XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	594 640*	
88,9	1	594 657*	
108,0	1	594 664*	

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


**Sanpress rørbend 45°**

- rustfritt stål
- innstikksende

**Modell 2209.1**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
18	5	288 990*	
22	5	157 364*	
35	5	163 433*	
42	1	164 140*	

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


**Sanpress XL rørbend 45°**

- rustfritt stål
- innstikksende

**Modell 2209.1XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	594 688*	
88,9	1	594 695*	
108,0	1	594 701*	

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


**Sanpress rørbend 60°**

- rustfritt stål
- innstikksende

**Modell 2209.6**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	5	594 718*	1851052
18	5	594 725*	1851053
22	5	594 732*	1851054
28	5	594 749*	1851055
35	5	594 756*	1851056
42	1	594 763*	1851057
54	1	594 770*	1851058

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


**Sanpress XL rørbend 60°**

- rustfritt stål
- innstikksende

**Modell 2209.6XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	594 794*	
88,9	1	594 800*	
108,0	1	594 817*	

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


**Sanpress rørbend 75°**

- rustfritt stål
- innstikksende

**Modell 2209.7**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	5	594 824*	1851059
18	5	594 831*	1851061
22	5	594 848*	1851062
28	5	594 855*	1851063
35	5	594 862*	1851064
42	1	594 879*	1851065
54	1	594 886*	


\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



**Sanpress XL rørbend 75°**  
 - rustfritt stål  
 - innstikksende  
**Modell 2209.7XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	594 909*	
88,9	1	594 916*	
108,0	1	594 923*	

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



**Sanpress XL rørbend 90°**  
 - rustfritt stål  
 - innstikksende  
**Modell 2209XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	594 947*	
88,9	1	594 954*	
108,0	1	594 961*	


\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.

**BEND**



**Sanpress bend 90° med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - presskobling  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning  
**Modell 2216**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	5	298 340	5046504
15	5/100	103 750	5046506
18	5	281 267	5046508
22	5	104 818	5046511
28	5/50	106 348	5046513
35	5	111 953	5046515
42	1	119 560	5046517
54	1	199 395	5046519




**Sanpress XL bend 90° med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - presskobling  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning, skjæreringer  
**Modell 2216XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	350 697	5046523
88,9	1	350 680	5046524
108,0	1	350 703	5046525



**Sanpress bend 90° med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - presskobling, innstikksende  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning  
**Modell 2216.1**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	5	107 932	5046536
18	5	281 298	5046538
22	5	108 120	5046541
28	5	115 159	5046543
35	5	117 603	5046545
42	1	130 497	5046547
54	1	191 221	5046549



**Sanpress XL bend 90° med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - innstikksende, presskobling  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning, skjærering  
**Modell 2216.1XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	353 650	5046553
88,9	1	353 667	5046554
108,0	1	353 674	5046555



**Sanpress bend 45° med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - presskobling  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning  
**Modell 2226**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	5	113 186	5046566
18	5	281 533	5046568
22	5/50	112 004	5046571
28	5	111 670	5046573
35	5	116 156	5046575
42	1	128 531	5046577
54	1	197 506	5046579


**Sanpress XL bend 45°  
med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling

**Tilbehør**  
EPDM pakning, skjæreringer  
**Modell 2226XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	<b>351 342</b>	<b>5046583</b>
88,9	1	<b>351 359</b>	<b>5046584</b>
108,0	1	<b>351 366</b>	<b>5046585</b>


**Sanpress bend 45°  
med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling, innstikksende

**Tilbehør**  
EPDM pakning  
**Modell 2226.1**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	5	<b>109 332</b>	<b>5046596</b>
18	5	<b>281 564</b>	<b>5046598</b>
22	5	<b>110 949</b>	<b>5046601</b>
28	5	<b>113 346</b>	<b>5046603</b>
35	5	<b>121 594</b>	<b>5046605</b>
42	1	<b>134 471</b>	<b>5046607</b>
54	1	<b>191 825</b>	<b>5046609</b>


**Sanpress XL bend 45°  
med SC-Contur**

- rødgods
- innstikksende, presskobling

**Tilbehør**  
EPDM pakning, skjærering  
**Modell 2226.1XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	<b>353 681</b>	<b>5046613</b>
88,9	1	<b>353 698</b>	<b>5046614</b>
108,0	1	<b>353 704</b>	<b>5046615</b>



**Sanpress overbend**

- rustfritt stål
- innstikksende

**Modell 2209.3**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	5	<b>193 324</b>	
18	5	<b>289 010</b>	
22	5	<b>193 331</b>	
28	5	<b>193 294</b>	


T-STYKKER



**Sanpress T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - presskobling  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning  
**Modell 2218**

VdS	d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	15	12	5	313 630	5046701
	15	12	15	5	298 371	5046702
	15	15	15	5	106 614	5046686
	15	18	15	5	313 647	5046703
	15	22	15	5	298 388	5046704
	18	12	18	5	314 040	5046705
	18	15	15	5	281 397	5046706
	18	15	18	5	281 403	5046708
	18	18	18	5	281 410	5046688
	18	22	18	5	298 395	5046707
	22	12	22	5	314 071	5046709
	22	15	15	5	121 600	5046711
	22	15	18	5	298 432	5046712
	22	15	22	5	109 165	5046713
	22	18	18	5	298 401	5046714
	22	18	22	5	281 380	5046715
	22	22	15	5	298 418	5046716
	22	22	22	5	109 257	5046691
	22	28	22	5	313 623	5046718
	28	15	28	5	283 513	5046717
	28	18	22	5	314 101	5046721
	28	18	28	5	298 425	5046723
	28	22	22	5	135 102	5046719
	28	22	28	5	111 625	5046722
	28	28	15	5	314 132	5046725
	28	28	18	5	314 163	5046727
	28	28	28	5	111 915	5046693
	35	15	35	5	283 520	5046724
	35	18	35	5	313 616	5046729
	35	22	28	5	314 194	5046732
	35	22	35	5	113 469	5046726
	35	28	28	5	121 754	5046728
	35	28	35	5	118 341	5046731
	35	35	35	5	115 265	5046695
	42	15	42	1	314 224	5046734
	42	22	42	1	283 537	5046733
	42	28	42	1	283 544	5046735
✓	42	35	35	1	283 551	5046737
	42	35	42	1	120 672	5046739
	42	42	42	1	121 259	5046697
	54	22	54	1	195 991	5046742
	54	28	54	1	283 568	5046744
	54	35	54	1	197 469	5046746
✓	54	42	42	1	187 279	5046748
	54	42	54	1	198 541	5046751
	54	54	54	1	199 364	5046699


VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



**Sanpress XL T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - presskobling  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning, skjærringer  
**Modell 2218XL**


d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	54	76,1	1	354 398	5048249
76,1	76,1	76,1	1	350 628	5048243
88,9	54	88,9	1	354 404	5048252
88,9	76,1	88,9	1	354 411	5048254
88,9	88,9	88,9	1	350 635	5048245
108,0	54	108,0	1	354 428	5048256
108,0	76,1	108,0	1	354 435	5048258
108,0	88,9	108,0	1	354 442	5048261
108,0	108,0	108,0	1	350 642	5048247





**Sanpress T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - presskobling, R-gjenge  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning  
**Modell 2217.1**

d1	R	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
18	¾	18	5	281 328	5046766
22	¾	22	5	194 123	5046768
28	¾	28	5	194 130	5046771
35	¾	35	5	194 147	5046773
42	¾	42	1	273 231	5046775
54	¾	54	1	197 858	5046777
54	1	54	1	310 929	5046781
54	1¼	54	1	310 936	5046784



**Sanpress T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - presskobling, Rp-gjenge  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning, kantete  
**Modell 2217.2**


VdS	d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	½	12	5	290 986	5046794
	15	¾	15	5	313 951	5046795
	15	½	15	5	115 630	5046796
	18	½	18	5	281 359	5046798
✓	22	½	22	5	115 944	5046801
✓	22	¾	22	5	313 975	5046802
✓	28	½	28	5	119 768	5046803
✓	28	¾	28	5	313 968	5046804
✓	35	½	35	5	121 945	5046805
✓	35	1	35	1	361 204	5046922
✓	42	½	42	1	126 230	5046807
✓	42	1	42	1	361 211	5046919
✓	54	½	54	1	197 353	5046809
✓	54	1	54	1	361 228	5046917

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



**Sanpress XL T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - presskobling, Rp-gjenge, kantete  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning, skjæreringer  
**Modell 2217.2XL**

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	¾	76,1	1	354 572	5046811
76,1	2	76,1	1	351 434	5046812
88,9	¾	88,9	1	354 589	5046813
88,9	2	88,9	1	351 441	5046814
108,0	¾	108,0	1	354 596	5046815
108,0	2	108,0	1	352 097	5046816



**Sanpress T-stykke G¼, med innstikksende med SC-Contur**  
 - for prøvetakingsventil, dreneringsventil, montering av prøveuttakspunkt i rørdledning etter installasjon, tilkobling av tømmeventil i forbindelse med kuleventil  
 - rødgods  
 - G-gjenge, innstikksende, presskobling  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning  
**Bemerk**  
 Bruk Sanpress glidemuffe modell 2215.5 i rørdledninger!  
**Modell 2217.4**

d1	G	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	¼	15	1	705 596	
18	¼	18	1	705 602	
22	¼	22	1	705 619	
28	¼	28	1	705 626	
35	¼	35	1	705 633	
42	¼	42	1	705 640	
54	¼	54	1	705 855	

**OVERGANGSSTYKKE/BEND**


**Sanpress nippelmuffe med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - presskobling, R-gjenge  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning, kantete  
**Modell 2211**

VdS	d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	3/8	5	290 771	5046823
	12	1/2	5	290 764	5046824
	14	3/8	5	443 689	5046827
	14	1/2	5	443 696	5046829
	15	3/8	5	297 985	5046825
	15	1/2	5/100	105 044	5046826
	15	3/4	5	287 764	5046828
	16	1/2	5	443 702	5046591
	16	3/4	5	443 719	5046832
	18	1/2	5	283 490	5046831
	18	3/4	5	283 230	5046833
✓	22	1/2	5	297 961	5046834
✓	22	3/4	5	104 306	5046835
✓	22	1	5	287 771	5046837
✓	28	3/4	5	297 954	5046838
✓	28	1	5	106 508	5046839
✓	28	1 1/4	5	297 978	5046841
✓	35	1	5	297 947	5046843
✓	35	1 1/4	5	110 352	5046842
✓	35	1 1/2	5	314 651	5046845
✓	42	1 1/4	5	297 930	5046847
✓	42	1 1/2	1	115 340	5046844
✓	54	1 1/2	1	314 668	5046848
✓	54	2	1	195 267	5046846

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



**Sanpress XL nippelmuffe med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - presskobling, R-gjenge  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning, skjæring  
**Modell 2211XL**

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	2 1/2	1	350 659	5046853
88,9	3	1	350 666	5046854
108,0	4	1	350 673	5046855



**Sanpress nippelmuffe med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - presskobling, Rp-gjenge  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning, kantete  
**Modell 2212**

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	3/8	5	291 075	5046863
	12	1/2	5	291 068	5046864
	14	1/2	5	443 726	5046941
	15	3/8	5	298 074	5046865
	15	1/2	5	107 543	5046866
	15	3/4	5	298 098	5046867
	16	1/2	5	443 733	5046592
	18	1/2	5	283 483	5046868
	18	3/4	5	294 519	5046869
✓	22	1/2	5	298 067	5046872
✓	22	3/4	5	108 465	5046871
✓	22	1	5	298 128	5046874
✓	28	1/2	5	428 174	5046939
✓	28	3/4	5	298 081	5046876
✓	28	1	5	114 329	5046873
✓	28	1 1/4	5	298 104	5046878
✓	35	3/4	5	357 542	5046943
✓	35	1	5	298 111	5046881
✓	35	1 1/4	5	116 774	5046875
✓	42	1 1/4	1	298 050	5046882
✓	42	1 1/2	1	124 236	5046877
✓	54	1 1/2	1	365 097	5046942
✓	54	2	1	195 304	5046879

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


**Sanpress nippelmuffe**

- rødgods
- presskobling, forbindelse med utvendig gjenger

**Tilbehør**

EPDM pakning, kantete  
**Modell 2212.2**

d	NTP	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	5	493 912	5046949
22	¾	5	493 929*	5046948
42	1½	1	493 950*	5046945

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


**Sanpress nippelmuffe med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

**Tilbehør**

EPDM pakning, anti-vridning-beskyttelse  
**Modell 2212.3**

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	5	287 016	5046896
18	½	5	298 913	5046897
22	½	5	287 009	5046898


**Sanpress nippelmuffe med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge
- lyddempende

**Tilbehør**

EPDM pakning, lyddempende plater  
**Modell 2212.4**

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
18	½	5	335 021*	5046952

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


**Sanpress nippelmuffe med SC-Contur**

- for stålør til Viega presskoblings-system
- rødgods
- klemringskobling, presskobling

**Tilbehør**

Kantete, klemring, EPDM pakning, tilkoblingsmutter  
**Modell 2215.6**

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	28	1	588 564	5046915
32	35	1	588 328	5046913


**Raxofix nippelmuffe med SC-Contur**

- for alle Viega systemer av metall
- rødgods
- presskobling

**Tilbehør**

EPDM pakning  
**Modell 5313P**

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	15	5	646 707	5046343
16	18	5	646 714	5046344
20	15	5	646 721	5046345
20	18	5	646 738	5046346
20	22	5	646 745	5046347
25	22	1	646 752	5046101
32	28	1	646 769	5046348
40	28	1	646 776	5046349
40	35	1	646 783	5046351
50	35	1	646 790	5046352


**Sanpress innstikksstykke**

- rødgods
- innstikksende, R-gjenge

**Tilbehør**

Kantete  
**Modell 2211.1**

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	½	5	291 310	5046914
15	½	5	115 418	5046916
18	½	5	285 081	5046918
18	¾	5	285 104	5046921
22	½	5	119 676	5046923
22	¾	5	116 767	5046925
28	1	5	122 034	5046927
35	1¼	5	125 288	5046929
42	1½	1	132 231	5046932


**Sanpress nippelmuffe**

- presskobling, forbindelse med utvendig gjenger

**Tilbehør**

EPDM pakning, kantete  
**Modell 2211.2**

d	NTP	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	5	493 851	5046933
22	¾	5	493 868	5046934
28	1	5	493 875	5046935
35	1¼	5	493 882	5046936
42	1½	1	493 899	5046937
54	2	1	493 905	5046938


**Sanpress innstiksstykke**

- rødgods
- innstikksende, Rp-gjenge

**Tilbehør**

Kantete

**Modell 2212.1**

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1/2	5	291 341	5046954
15	1/2	5	117 733	5046956
18	1/2	5	287 085	5046958
18	3/4	5	287 108	5046961
22	1/2	5	120 917	5046963
22	3/4	5	117 481	5046965
28	3/4	5	130 954	5046967
28	1	5	122 942	5046969
35	1	5	134 730	5046972
35	1 1/4	5	130 589	5046974
42	1 1/2	1	135 430	5046976
54	2	1	199 104	5046978


**Raxofix innstiksstykke med SC-Contur**

- for alle Viega systemer av metall

- rødgods
- presskobling, innstikksende

**Modell 5313**


d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	15	5	646 554	5046353
16	18	5	646 561	5046354
20	22	5	646 585	5046356
25	22	5	646 592	5046357
32	28	5	646 608	5046358
40	35	1	646 615	5046359
50	42	1	646 622	


**Sanpress innstikksalbue**

- rødgods
- innstikksende, Rp-gjenge

**Modell 2214.3**

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	5	308 001	5047906


**Sanpress bend 90° med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling, R-gjenge

**Tilbehør**

EPDM pakning, kantete

**Modell 2214**

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	3/8	5	290 863	5046623
12	1/2	5	290 870	5046624
14	1/2	5	444 006	5046892
15	3/8	5	314 361	5046625
15	1/2	5	112 950	5046626
15	3/4	5	443 030	5046895
16	1/2	5	444 013	5046894
18	1/2	5	281 205	5046628
18	3/4	5	314 354	5046629
22	3/4	5	115 623	5046631
28	1	5	118 730	5046633
35	1 1/4	5	127 329	5046891
42	1 1/2	1	128 500	5046637
54	2	1	197 988	5046639


**Sanpress overgangsalbue 90° med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling, R-gjenge

**Tilbehør**

EPDM pakning

**Modell 2214.1**

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	5	335 281	5046899


**Sanpress overgangsalbue 90° med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

**Tilbehør**

EPDM pakning

**Modell 2214.2**

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	3/8	5	290 924	5046653
12	1/2	5	290 931	5046654
14	1/2	5	444 020	5046902
15	3/8	5	298 241	5046655
15	1/2	5	108 441	5046656
15	3/4	5	314 385	5046657
16	1/2	5	444 037	5046589
18	1/2	5	281 236	5046658
18	3/4	5	298 227	5046659
22	1/2	5	298 234	5046905
22	3/4	5	283 711	5046661
22	1	5	314 378	5046664
28	1/2	5	442 033	5046903
28	3/4	5	446 611	5046904
28	1	5	283 728	5046663
35	1 1/4	5	283 704	5046665
42	1 1/2	1	299 415	5046669
54	2	1	299 422	5046676

**MUFFER**

**Sanpress muffe med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling

**Tilbehør**

EPDM pakning

**Modell 2215**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	5	308 636	5046994
15	5	107 727	5046996
18	5	282 660	5046998
22	5	108 090	5047001
28	5	108 618	5047003
35	5	114 930	5047005
42	1	116 835	5047007
54	1	215 835	5047009


**Sanpress XL muffe med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling

**Tilbehør**

EPDM pakning, skjæreringer

**Modell 2215XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	350 598	5047013
88,9	1	350 604	5047014
108,0	1	350 611	5047015


**Sanpress glidemuffe med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling

**Tilbehør**

EPDM pakning

**Modell 2215.5**

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	5	119 485	5047026
	18	5	287 061	5047028
✓	22	5	119 041	5047031
✓	28	5	122 133	5047033
✓	35	5	124 335	5047035
✓	42	1	131 494	5047037
✓	54	1	216 153	5047039

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)


**Sanpress glidemuffe med SC-Contur**

- rødgods
- innstikksende, presskobling

**Tilbehør**

EPDM pakning

**Modell 2215.4**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
22	5	588 533	5046912
28	5	588 540	5046911
35	5	588 557	5046909


**Sanpress XL glidemuffe med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling

**Tilbehør**

EPDM pakning, skjæreringer

**Modell 2215.5XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	353 315	5047043
88,9	1	353 322	5047044
108,0	1	353 339	5047045

## REDUKSJONER



### Sanpress overgang med SC-Contur

- rødgods
- innstikkssende, presskobling

#### Tilbehør

EPDM pakning

**Modell 2215.1**

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	12	5	298 302	5047054
18	12	5	287 344	5047056
18	15	5	287 375	5047058
22	12	5	366 865	5043928
22	15	5	108 250	5047061
22	18	5	287 337	5047063
28	15	5	288 228	5047065
28	18	5	298 319	5047066
28	22	5	109 974	5047067
35	22	5	115 753	5047069
35	28	5	116 934	5047072
42	22	5	287 368	5047074
42	28	1	124 489	5047076
42	35	1	122 775	5047078
54	22	5	287 351	5047081
54	28	1	194 239	5047083
54	35	1	194 222	5047085
54	42	1	198 879	5047087



### Sanpress XL overgang med SC-Contur

- rødgods
- innstikkssende, presskobling

#### Tilbehør

EPDM pakning, skjærering

**Modell 2215.1XL**

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	54	1	354 664	5047091
88,9	54	1	354 671	5047092
88,9	76,1	1	354 688	5047093
108,0	54	1	354 695	5047094
108,0	76,1	1	354 701	5047095
108,0	88,9	1	354 718	5047096

## UNIONER



### Sanpress skrukobling med SC-Contur

- rødgods
- presskobling
- flattettende

#### Tilbehør

EPDM pakning, EPDM flatpakning,

tilkoblingsmutter, kantete

**Modell 2260**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	5	293 017	5047104
15	1	126 148	5047106
18	1	287 436	5047108
22	1	126 124	5047111
28	1	124 311	5047113
35	1	130 947	
42	1	132 446	5047117
54	1	226 329	5047119



### Sanpress overgang med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge
- flattettende

#### Tilbehør

EPDM pakning, EPDM flatpakning,

tilkoblingsmutter, kantete

**Modell 2262**

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	½	5	293 024	5047134
15	½	1	131 937	5047136
15	¾	1	133 160	5047138
18	½	1	283 384	5047141
18	¾	1	314 910	5047142
22	¾	1	125 318	5047143
22	1	1	133 900	5047145
28	¾	1	365 103	5046016
28	1	1	128 975	5047147
35	1¼	1	138 875	5047149
42	1½	1	141 745	5047152
54	2	1	222 017	5047154


**Sanpress overgang med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling, R-gjenge
- flattettende

**Tilbehør**

EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete

**Modell 2265**

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	3/8	5	291 372	5047174
12	1/2	5	291 389	5047175
15	1/2	1	120 108	5047176
15	3/4	1	140 878	5047178
18	1/2	1	283 360	5047181
18	3/4	1	283 377	5047183
22	1/2	1	142 674	5047185
22	3/4	1	119 133	5047187
22	1	1	148 492	5047189
28	3/4	1	365 110	5046752
28	1	1	120 047	5047192
35	1 1/4	1	128 425	5047194
42	1 1/2	1	135 966	5047196
54	2	1	221 997	5047198


**Sanpress overgangskobling 90° med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge
- flattettende, vinklet

**Tilbehør**

EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete

**Modell 2255**

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1/2	5	292 980	5047214
15	1/2	5	125 660	5047216
18	1/2	5	283 469	5047218
18	3/4	5	283 452	5047221
22	3/4	5	122 614	5047223
22	1	5	132 637	5047225
28	1	5	128 159	5047227
35	1 1/4	5	132 729	5047229
42	1 1/2	1	139 872	5047232
54	2	1	221 676	5047234


**Sanpress skrudd tilslutning med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling, G-gjenge
- flattettende

**Tilbehør**

EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter

**Modell 2263**

VdS	d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	3/8	5	475 956	5046984
	12	1/2	5	380 878	5046987
	12	3/4	5	293 611	5047244
	14	3/8	5	476 786	5046975
	14	1/2	5	443 849	5046985
	14	3/4	5	444 150	5046982
	15	3/8	5	475 963	5046983
	15	1/2	5	380 885	5046988
	15	3/4	1	265 663	5047246
	15	1	5	305 000	5047247
	15	1 1/4	1	424 534	5046977
	16	1/2	5	444 167	5046981
	16	3/4	5	444 174	5046979
	18	3/4	1	283 391	5047248
	18	1	5	305 017	5047249
	22	3/4	5	351 502	5046973
✓	22	1	1	265 687	5047251
✓	22	1 1/4	5	367 015	5046966
✓	22	1 1/2	5	305 260	5047252
	28	1	5	692 629	
✓	28	1 1/4	1	265 700	5047253
✓	28	1 1/2	5	305 048	5047254
✓	35	1 1/2	1	265 731	5047255
✓	35	2	5	305 024	5047256
✓	42	1 3/4	1	265 304	5047257
✓	42	2	1	305 031	5047258
✓	54	2 1/4	1	426 743	5046968
✓	54	2 3/8	1	265 328	5047259
✓	54	2 1/2	1	341 961	5046986
✓	54	2 3/4	1	426 750	5046971

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


**Sanpress XL skrudd tilslutning med SC-Contur**

- rødgods
- G-gjenge, presskobling
- flattettende

**Tilbehør**

EPDM pakning, EPDM flatpakning, skjæring, avstandsring, tilkoblingsmutter

**Modell 2263XL**

G	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
3	76,1	1	365 127	5048166
3½	88,9	1	365 134	5048167


**Sanpress skrudd tilslutning**

- rødgods
- innstikksende, G-gjenge
- flattettende

**Tilbehør**

EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter

**Modell 2264**

d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	¾	5	338 503	5046999
18	¾	5	338 510	5046997
22	1	5	338 527	5046995
28	1¼	5	338 534	5046993
35	1½	5	338 541	5046992
42	1¾	1	338 558	5046991
54	2¾	1	338 565	5046989


**Sanpress isolerende union med SC-Contur**


- rødgods
- Rp-gjenge, presskobling
- flattettende

**Tilbehør**

EPDM pakning, EPDM flatpakning, tilkoblingsmutter, avstandsring, kantete

**Modell 2267**

Rp	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
½	15	1	469 450	1851122
¾	15	1	469 467	1851124
½	18	1	469 474	1851126
¾	18	1	469 481	1851128
¾	22	1	469 498	1851131
1	22	1	469 504	1851133
1	28	1	469 511	1851135
1¼	35	1	469 528	1851137
1½	42	1	469 535	1851139
2	54	1	469 542	1851142

**KAPPER, PLUGGER**

**Plugg**

- for lekkasjetest, midlertidig plugging
- messing
- klemringskobling, slangetilkobling og påfyllingsslange

**Tilbehør**

KFE-kran, tilkoblingsmutter

**Modell 2269**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1	141 523	5047276
18	1	289 423	5047278
22	1	140 557	5047281
28	1	142 568	5047283
35	1	144 111	5047285
42	1	144 999	5047287
54	1	187 798	5047289


**Sanpress XL kappe med SC-Contur**

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

**Tilbehør**

EPDM pakning, skjæring

**Modell 2256XL**

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	¾	1	353 377	5048153
88,9	¾	1	353 384	5048152
108,0	¾	1	353 391	5048151


**Beskyttelseskappe**

- for kappe
- passer ikke for lekkasje og trykktest
- kunststoff

**Modell 2259.1**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	10	611 149	5043935
18	10	612 054	5043936
22	10	612 061	5043934
28	10	612 078	5043933
35	10	612 085	5043932
42	10	612 092	5043931
54	10	612 108	5043929




**Beskyttelseskappe**

- for kappe
- passer ikke for lekkasje og trykktest
- kunststoff

**Modell 2259.1XL**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	10	<b>612 122</b>	<b>5043941</b>
88,9	10	<b>612 139</b>	<b>5043937</b>
108,0	10	<b>612 146</b>	<b>5043938</b>

**FLENSER**

**Sanpress flensovergang med SC-Contur**

- rødgods
- flensovergang, presskobling


**Tilbehør**

Løs flens PN 10/16, sort pulverlakkert stål, EPDM pakning, holder

**Modell 2259.5**

DN	d	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	28	4	1	<b>479 855</b>	<b>5044367</b>
32	35	4	1	<b>479 879</b>	<b>5044366</b>
40	42	4	1	<b>479 886</b>	<b>5044365</b>
50	54	4	1	<b>479 893</b>	<b>5044364</b>

n = antall hull


**Sanpress XL flensovergang med SC-Contur**

- rødgods
- flensovergang, presskobling

**Tilbehør**

Løs flens PN 10/16, sort pulverlakkert stål, EPDM pakning, skjærering, holder

**Modell 2259.5XL**

DN	d	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
65	76,1	8	1	<b>479 954</b>	<b>5048163</b>
80	88,9	8	1	<b>479 978</b>	<b>5048165</b>
100	108,0	8	1	<b>480 011</b>	<b>5048164</b>

n = antall hull


**Sanpress XL flens PN 16**

- rødgods
- Rp-gjenge

**Modell 2259.2XL**

DN	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
80	3	1	<b>641 603</b>	
100	4	1	<b>641 610</b>	


**Monteringssett**

- for flens
- galvanisert stål

**Tilbehør**

4 skruer, 8 skiver, 4 muttere

**Modell 2259.7**

DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	16	12	65	1	<b>494 056</b>	<b>5044369</b>
32/50	16	16	70	1	<b>494 063</b>	<b>5044368</b>

M = metriske gjenger


**Monteringssett**

- for flens
- galvanisert stål

**Modell 2259.7XL**

for DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
65/100	16	16	70	1	<b>494 087<sup>1</sup></b>	<b>5044373</b>
80/100	6	16	60	1	<b>651 268<sup>2</sup></b>	<b>5044372</b>

M = metriske gjenger

<sup>1</sup>) med 8 skruer, 16 skiver og 8 muttere

<sup>2</sup>) med 4 skruer, 8 skiver og 4 muttere

**Pakning**

- AFM 34

**Modell 2259.9**

DN	PN	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	16	10	<b>409 128</b>	<b>5046957</b>
32	16	10	<b>409 135</b>	<b>5046001</b>
40	16	10	<b>409 142</b>	<b>5046955</b>
50	16	10	<b>409 258</b>	<b>5044374</b>


**Pakning**

- AFM 34

**Modell 2259.9XL**

DN	PN	PE	Art.nr.	NRF nr.
65	16	10	<b>356 293</b>	<b>5050463</b>
80	16	10	<b>356 309</b>	<b>5050464</b>
100	16	10	<b>356 316</b>	<b>5050465</b>

## PLATEALBUER



### Sanpress platealbue med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

#### Tilbehør

EPDM pakning, platealbue som kan kortes ned, monteringsflens

**Modell 2225**

d	Rp	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	45	5/25	116 552	5047374



### Sanpress platealbue med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

#### Tilbehør

EPDM pakning, monteringsflens

**Modell 2225.5**

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1/2	5	291 013	5047384
14	1/2	5	444 044	5044361
15	1/2	5/100	107 345	5047386
16	1/2	5	444 556	5044359
18	1/2	5/50	281 502	5047388
18	3/4	5	335 236	5044357
22	1/2	5	335 229	5044358
22	3/4	5	116 057	5047391



### Sanpress platealbue med SC-Contur


- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

#### Tilbehør

EPDM pakning, avstandsstykke, monteringsflens

**Modell 2225.6**

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	5	347 307	5044362



### Sanpress dobbel platealbue med SC-Contur


- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

#### Tilbehør

EPDM pakning, monteringsflens

**Modell 2228.7**

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	15	1	687 892	5043817
18	1/2	18	1	692 797	
22	1/2	22	1	687 908	



### Sanpress t-rør med veggfeste med SC-Contur

- rødgods
- presskobling, Rp-gjenge

#### Tilbehør

EPDM pakning, monteringsflens

**Modell 2217.3**

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	15	1	644 864	
22	1/2	22	1	625 726	



### Innstikksdyse

- for T-stykke Profipress, Sanpress og Sanpress Inox-systemer med d15 avgrening til tvangssirkulasjon i sjeldent brukte tappekretser

- rødgods
- innstikksende
- iht. Venturi-prinsippet

#### Bemerk

til utskifting av vann i forgreninger/ringledninger som brukes sjelden, opp til en lengde på 15 m.

**Modell 2211.5**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
22	1	695 835	5043811
28	1	695 842	5043812
35	1	696 252	5043813
42	1	696 269	5043814
54	1	696 276	5043815
64	1	696 283	5043816


**Beskyttelsesmansjett**

- for vegg d16xRp $\frac{1}{2}$
- kunststoff

**Modell 2125.59**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	10	351 496	5046464


**Silenta lyddemper**

- for platealbue
- gummi

**Tilbehør**

Holder til veggmontering

**Modell 1412.891**

for d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15/18	$\frac{1}{2}$	5	104 801	5047441
22	$\frac{3}{4}$	5	126 384	5047442



**Lyddemper**

- for alle Viega veggplater DN12 og DN15

- gummi

**Modell 2141.5**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1/100	586 713	5046372


**Lyddemper**

- passer for Raxofix dobbel platealbue modell 5325.7, Sanpress dobbel platealbue modell 2228.7, Sanpress Inox dobbel platealbue modell 2325.7
- gummi

**Modell 5325.75**

d	for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	15/18	5	657 116	5046373
20	22	5	660 383	5046374


**Holder**

- for murinstallasjon, veggmontering, doble platealbuer i alle mål
- galvanisert stål
- lyddependende

**Modell 2021.7**

senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
70/100/150	1	651 350	5046434


**Holder**


- for festing av platealbuer
- galvanisert stål
- lyddependende, variable målere

**Tilbehør**

Gummiplatesett

**Modell 2141.3**


innstikksmål	PE	Art.nr.	NRF nr.
80-150	1	581 701	5046465


**Holder**

- for sidemontering
- passer for holder modell 2141.3
- galvanisert stål

**Modell 2141.4**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	586 706	5046466


**Silenta lyddemper**


- passer for Sanpress monteringsenhet modell 2221
- gummi

**Tilbehør**

Holder til veggmontering

**Modell 1415**

senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
150/200	5	123 345	5047451



**Avløpsbend 90°**

- for montering av armaturholder eller Viega Mono installasjonsvegg
- passer for armaturholder modell 8062.1, 8063.3
- kunststoff


**Tilbehør**

Holder, klikk-element til håndvasker, gumminippel DN40/30, plugg

**Modell 2125.9**

DN	PE	Art.nr.	NRF nr.
40/50	1	329 730	

**MONTERINGSENHETER**




**Sanpress monteringsenhet med SC-Contur**

- presskobling, Rp-gjenge
- en lang side

**Tilbehør**

EPDM pakning, flat brakett av galvanisert stål, lang albue rødgods (kan kappes)

Modell	d	Rp	L	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
2221	15	½	45	150/200	1	124 502	5047431
2221.1	15	½	45	80/100	1	135 119	5047432




**Sanpress monteringsenhet med SC-Contur**

- presskobling, Rp-gjenge

**Tilbehør**

EPDM pakning, kort albue rødgods, forsenket brakett av galvanisert stål

Modell	d	Rp	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
2222	15	½	150	10	295 462	5048103
2222.6EX	12	¾	120	1	357 351	5046931



**Sanpress monteringsenhet med SC-Contur**


- presskobling, Rp-gjenge

**Tilbehør**

EPDM pakning, kort albue rødgods, flat brakett av galvanisert stål

**Modell 2222.05**

d	Rp	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	150	1	308 681	



**Sanpress monteringsenhet med SC-Contur**


- presskobling, Rp-gjenge

**Tilbehør**

EPDM pakning, kort albue rødgods, flat brakett av galvanisert stål

**Modell 2222.2**

d	Rp	senteravstand	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	100	1	308 674	5048133



**Monteringsenhet**

- for Junkers-gass kombi/kjelevarmer
- presskobling, Rp-gjenge

**Tilbehør**

Gasstilkopplingsalbue med gjenget tilkobling – alle andre albue med presskobling, kort albue rødgods, EPDM pakning, tilkobling til lekkasjevann, forsenket brakett av galvanisert stål

**Bemerk**

Ved anvendelse af gasstilslutning Rp¾ hhv. Rp1 skal den monterte Rp½-vinkel utskiftes!

**Modell 2229**

Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
½	1	309 398	8363875



**Tilkoblingsalhue**  
 - passer for monteringsenhet  
 modell 2229  
 - Rp-gjenge  
**Modell 94477.0-713**

	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1/2	1	374 570 <sup>1</sup>	8363883
	3/4	1	489 298 <sup>1</sup>	8363886
	1	1	138 066 <sup>2</sup>	8363889


<sup>1)</sup> rødgods  
<sup>2)</sup> messing

## VEGG-GJENNOMFØRINGER



**Sanpress veggjennomføring med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - presskobling, Rp-gjenge,  
 G-gjenge  
 - vinklet  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning  
**Modell 2232.1**

d	Rp	G	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	3/4	25	5	279 301	5047406
15	1/2	3/4	35	5	279 318	5047408
15	1/2	3/4	55	5	279 288	5047411
15	1/2	3/4	65	5	279 295	5047413



**Sanpress veggjennomføring med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - presskobling, Rp-gjenge,  
 G-gjenge  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning  
**Modell 2232.3**

d	Rp	G	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	3/4	30	5	325 060	5048083



**Anti-vidning-beskyttelse**  
 - for veggjennomføring  
 - galvanisert stål  
**Modell 2132**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	25	344 931	5046467




**Monteringssett**  
 - for veggjennomføring  
 - G-gjenge  
**Modell 1526.414-897**

G	NB	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/4	29	10	104 887	5047424


NB = NB (nøkkelbredde)

## SMARTLOOP INLINER SYSTEM: INNVEDIGE SIRKULASJONSLEDNINGER



**Smartloop tilkoblingssett**  
 - for varmtvannsstigeledning med innvendig sirkulasjonsledning, varmtvannsstigeledning d28, sirkulasjonsrør d12  
 - passer for Smartloop rør PB modell 2007.3  
 - rødgods  
**Tilbehør**  
 Plugg, tilkoblingsstuss  
**Modell 2276.1**

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
28	12	1	470 289	5047711
35	12	1	470 272	5047712
28/35	12	1	632 229	5047568



**Smartloop rør PB**  
 - for innvendige sirkulasjonsledninger  
 - passer for Smartloop tilkoblingssett modell 2276.1  
**Modell 2007.3**

d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	75	75	650 032	5046501

GT = godstykkelse



**Smartloop spennkobling**  
 - for installasjon av den indre sirkulasjonsledningen  
 - passer for Smartloop rør PB modell 2007.3  
**Modell 2276.9**

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	632 236	5046503




**Smartloop kobling**  
 - for reparasjon av intern sirkulasjonsledning  
 - passer for Smartloop rør PB modell 2007.3  
**Modell 2276.8**

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	643 188	5046502




**Rørsaks**  
 - for Viega plastrør  
**Modell 2040**

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12-25	1	117 047	5047715



**Monteringstang**  
**Modell 1077.2**


for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12-16	1	264 604	5047716



**Håndpresseverktøy**  
 - for PE-Xc-System, PB-system  
**Modell 2782**

for d	FF	S	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	12	12	1	401 436	5047717

FF = for Fonterra  
 S = for Smartloop



**Pressbakke**  
 - Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B  
 - fosfateret stål  
**Modell 2799.7**

for d	FF	S	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	12	12	1	425 302	5047471


FF = for Fonterra  
 S = for Smartloop

## KOMPENSATORER



**Kompensator med SC-Contour**  
 - for ekspansjonsutjevning av kjeller og stigeledninger, etasjetilslutningsledninger i varmeanlegg og sanitære installasjoner  
 - presskobling  
**Tilbehør**  
 EPDM pakning, presskoblinger i rødgods, belg laget av rustfritt stål  
**Modell 2251**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1	690 250	
18	1	690 267	
22	1	690 274	
28	1	690 281	
35	1	690 298	
42	1	690 304	
54	1	690 311	

**STENGEVENTILER I RØDGODS**

**Easytop skråseteventil (friløpsventil), med SC-Contur**  
 - presskobling

**Tilbehør**

Ventilhus og topp av rødgods i henhold til DIN 50930-6, ventilsetet laget av rustfritt stål, spindelutveksling, posisjonsvisning åpen/lukket, ratt med utskiftbare medium merker grønn/rød, dreneringsplugg G $\frac{1}{4}$ , EPDM pakning

**tekniske data**


driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur maks. 90 °C

med DVGW-testmerke

**Modell 2237**

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	5	457 051	5049301
15	18	5	457 068	5049302
20	22	5	457 075	5049303
25	28	5	457 082	5049304
32	35	1	457 099	5049305
40	42	1	457 105	5049306
50	54	1	457 129	5049307


**Easytop KRV skråseteventil (friløpsventil med tilbakeslagsventil), med SC-Contur**  
 - presskobling

**Tilbehør**

Ventilhus og topp av rødgods i henhold til DIN 50930-6, ventilsetet laget av rustfritt stål, spindelutveksling, posisjonsvisning åpen/lukket, ratt med utskiftbare medium merker grønn/rød, prøveuttak, dreneringsplugg G $\frac{1}{4}$ , EPDM pakning

**tekniske data**


driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur maks. 90 °C

med DVGW-testmerke

**Modell 2238**

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	5	457 198	5049308
15	18	5	457 204	5049309
20	22	5	457 211	5049311
25	28	5	457 228	5049312
32	35	1	457 235	5049313
40	42	1	457 242	5049314
50	54	1	457 259	5049315


**Easytop tilbakeslagsventil med SC-Contur**  
 - presskobling

**Tilbehør**

Ventilhus og topp av rødgods i henhold til DIN 50930-6, ventilsetet laget av rustfritt stål, prøveuttak, dreneringsplugg G $\frac{1}{4}$ , EPDM pakning

**tekniske data**


driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur maks. 90 °C

med DVGW-testmerke

**Modell 2239**

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	5	471 019	5049316
15	18	5	471 026	5049317
20	22	5	471 033	5049318
25	28	5	471 040	5049319
32	35	1	471 156	5049321
40	42	1	471 163	5049322
50	54	1	471 170	5049323

**VENTILHUS I RØDGODS**

**Easytop kuleventil med SC-Contur**  
 - presskobling

**Tilbehør**

Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6, vedlikeholdsfri spindel, EPDM pakning

**tekniske data**


driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur maks. 110 °C

med DVGW-testmerke

**Modell 2270**

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	1	475 857	5047997
15	18	1	475 864	5047998
20	22	1	475 871	5047999
25	28	1	475 888	5044402
32	35	1	475 895	5044403
40	42	1	475 918	5044404
50	54	1	475 925	5044405


**Easytop kuleventil med SC-Contur**

- presskobling, Rp-gjenge

**Tilbehør**


Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6, vedlikeholdsfri spindel, EPDM pakning

**tekniske data**

 driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)  
 driftstemperatur maks. 110 °C

[med DVGW-testmerke](#)
**Modell 2270.4**

DN	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	1/2	1	<b>587 147</b>	
15	18	1/2	1	<b>587 154</b>	
20	22	3/4	1	<b>587 161</b>	
25	28	1	1	<b>587 178</b>	
32	35	1 1/4	1	<b>587 185</b>	
40	42	1 1/2	1	<b>587 192</b>	
50	54	2	1	<b>587 208</b>	


**Easytop friløpsventil med SC-Contur**

- presskobling

**Tilbehør**


Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6, hendel i plast, EPDM pakning

**tekniske data**

 driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)  
 driftstemperatur maks. 90 °C

[med DVGW-testmerke](#)
**Modell 2242**

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1	<b>606 312</b>	
18	1	<b>606 329</b>	
22	1	<b>606 336</b>	

**SKJULTE FRILØPSVENTILER, SKJULTE RETTE SETEVENTILER**

**Easytop skjult friløpsventil med SC-Contur**

- presskobling


**Tilbehør**

Ventilhus og topp av rødgods i henhold til DIN 50930-6, overdel, byggebeskyttelse, EPDM pakning

[med DVGW-testmerke](#)
**Modell 2240**

d	IBD	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	45-130	1	<b>606 343</b>	
18	45-130	1	<b>606 459</b>	
22	45-130	1	<b>606 466</b>	

IBD = innbygningsdybde


**Easytop skjult rett seteventil med SC-Contur**

- presskobling

**Tilbehør**

Ventilhus av rødgods i henhold til DIN 50930-6, overdel, byggebeskyttelse, EPDM pakning

[med DVGW-testmerke](#)
**Modell 2235**

DN	d	IBD	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	45-130	1	<b>595 937</b>	
15	18	45-130	1	<b>595 944</b>	
20	22	45-130	1	<b>596 750</b>	
25	28	45-130	1	<b>596 767</b>	

IBD = innbygningsdybde


**Easytop utstyrsett Visign for More 104**

- for installasjonsdybde 45-130 mm

- passer for Easytop skjult friløpsventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop skjult rett seteventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop skjult vannmålerenhet modell 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12


**Tilbehør**

Rosett, plugg, ratt, markeringsringer rød/blå

**Modell 2236.10**

Versjon	PE	Art.nr.	NRF nr.
forkrommet	1	<b>596 835</b>	




**Easytop utstyrssett**

- for installasjonsdybde 20–80 mm
- passer for Easytop skjult friløpsventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop skjult rett seteventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop skjult vannmålerenhet modell 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12

**Tilbehør**

Rosett, plugg, ratt

**Modell 2236**

Versjon	PE	Art.nr.	NRF nr.
forkrommet / rød	1	<b>275 068</b>	<b>5047368</b>
forkrommet/blå	1	<b>275 075</b>	<b>5047366</b>

**TILBEHØR  
VERKTØY**

**Avgrader**

- for inn og utvendig avgrading, kobberrør, rustfrie stålrør, Prestabo rør
- stål

**Modell 2292.2**

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12–54	1	<b>343 019</b>	<b>5047422</b>


**Avgrader**

- for inn og utvendig avgrading, kobberrør, rustfrie stålrør, Prestabo rør
- stål

**Modell 2292.4XL**

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
d64,0–108,0	1	<b>556 310</b>	


**Kuttehjul**

- stål

**Tilbehør**

Bolter, sikringsring

Modell	FRRK	FRRK	PE	Art.nr.	NRF nr.
<b>2291.1</b>	✓		1	<b>140 410</b>	<b>5047501</b>
<b>2291.2</b>		✓	1	<b>312 497</b>	<b>5047502</b>

FRRK = for Rigid rørkutter (grå)

FRRK = for Rems rørkutter


**Markeringsspenn**

- for Viega presskoblingssystemer

**Modell 2490.1**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	<b>606 121</b>	

**TILBEHØR  
PAKNINGER**

**Pakning**
**FKM**

- for installasjoner med høye temperaturer, f.eks fjernvarme opp til 140°C og 1,6 Mpa, lavtrykks-dampanlegg  $\leq 120^\circ\text{C}$  og  $< 0,1$  MPa solvarmeanlegg/vakum-rør

**Bemerk**

For bruk innen andre områder skal Viega kontaktes!

**Modell 2286**

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	12,1	2,35	5	<b>459 376</b>	<b>5046759</b>
	15	15,1	2,6	5	<b>459 390</b>	<b>5046758</b>
	18	18,2	2,6	5	<b>459 406</b>	<b>5046757</b>
✓	22	22,2	3,1	5	<b>459 413</b>	<b>5046756</b>
✓	28	28,3	3,1	5	<b>459 420</b>	<b>5046755</b>
✓	35	35,4	3,25	5	<b>459 437</b>	<b>5046753</b>
✓	42	42,4	4,13	5	<b>459 444</b>	<b>5046754</b>
✓	54	54,4	4,13	1	<b>459 451</b>	<b>5046761</b>

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)

GT = godstykkelse


**Pakning**
**FKM**

- for installasjoner med høye temperaturer, f.eks fjernvarme opp til 140°C og 1,6 Mpa, lavtrykks-dampanlegg  $\leq 120^\circ\text{C}$  og  $< 0,1$  MPa solvarmeanlegg/vakum-rør, Sanpress XL

**Bemerk**

For bruk innen andre områder skal Viega kontaktes!

**Modell 2286XL**

for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	77	5	1	<b>459 468</b>	<b>5048169</b>
88,9	90	5	1	<b>459 475</b>	<b>5048171</b>
108,0	109	5	1	<b>459 482</b>	<b>5048168</b>

GT = godstykkelse


**Pakning**
**EPDM**

- for drikkevannsinstallasjoner, varmeinstallasjon
- temperaturbestandig opp til 110 °C

**Modell 2289**

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	15,1	2,6	10	<b>183 400</b>	<b>5047532</b>
	18	18,2	2,6	10	<b>281 595</b>	<b>5047533</b>
✓	22	22,2	3,1	10	<b>183 523</b>	<b>5047534</b>
✓	28	28,3	3,1	10	<b>184 452</b>	<b>5047535</b>
✓	35	35,4	3,25	10	<b>181 208</b>	<b>5047536</b>
✓	42	42,4	4,13	10	<b>184 940</b>	<b>5047537</b>
✓	54	54,4	4,13	10	<b>191 153</b>	<b>5047538</b>

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

GT = godstykkelse


**Pakning**
**EPDM**

- for Sanpress XL, drikkevannsin-
- stallasjoner, varmeinstallasjon
- temperaturbestandig opp til
- 110 °C

**Modell 2289XL**

for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	77	5	10	<b>364 816</b>	<b>5048176</b>
88,9	90	5	10	<b>364 823</b>	<b>5048175</b>
108,0	109	5	10	<b>364 830</b>	<b>5048172</b>

GT = godstykkelse

